


ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

**ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ –
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ
ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ ΑΠΟ ΑΝΤΙΡΡΙΟ ΜΕΧΡΙ ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΠΑΘΕ ΑΘΗΝΑ (Α/Κ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ) - ΜΑΛΙΑΚΟΣ (ΣΚΑΡΦΕΙΑ) ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΟΣ ΚΛΑΔΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΘΕ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ - ΧΑΛΚΙΔΑ»**

ΤΜΗΜΑΤΑ :

- i. Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ, μήκους 172,5 χλμ περίπου, από τον Α/Κ Μεταμόρφωσης έως Σκάρφεια.
- ii. Συνδετήρια Οδός ΠΑΘΕ από το Σχηματάρι έως τη Χαλκίδα.

ΕΚΔΟΣΗ Νο.	1.0	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ	
Ημερ.	31.07.2018	Αριθμός	Ημερ.
Συντάχθηκε Ελέγχθηκε	 ENVIRONMENTAL STUDIES ASSOCIATES Γ. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - Ε. ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε.		
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ "EURO-IONIA"			
Ελέγχθηκε	Τμήμα Περιβάλλοντος Κοινοπραξίας Euro Ionía Σταύρος Καραπάνος		
Εγκρίθηκε	Γενικός Διευθυντής Κοινοπραξίας Euro Ionía Κυριάκος Βαβαράνης		

Α' ΕΞΑΜΗΝΟ 2018

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΘΕ ΑΠΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΧΡΙ ΣΚΑΡΦΕΙΑ

ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΟΣ ΟΔΟΥ ΠΑΘΕ ΑΠΟ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΜΕΧΡΙ ΧΑΛΚΙΔΑ

**ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΙΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ : Κ/ΞΙΑ EURO IONIA**

Ιούλιος 2018

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1.	ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	4
1.1	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ	4
1.2	ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ	8
1.2.1	Νέα τμήματα έργου και τεχνικές απαιτήσεις	8
2.	ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ	11
2.1	ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΥΛΙΚΗ (ΚΥΑ 126119/08.02.2007, ΚΥΑ ΕΠΟ 200817/23-7-2012).....	12
2.2	ΥΛΙΚΗ – ΚΑΣΤΡΟ (ΚΥΑ 36118/94/10.07.1995, ΚΥΑ 101617/22.09.2006 & ΚΥΑ 140792/12.06.2009)	32
2.3	ΚΑΣΤΡΟ - ΤΡΑΓΑΝΑ (ΚΥΑ 33838/94/10.07.1995, ΚΥΑ 103909/12.05.2006 και ΚΥΑ 139132/30.04.2009)	49
2.4	ΤΡΑΓΑΝΑ - ΑΡΚΙΤΣΑ (ΚΥΑ 36795/94/10.07.1995 & ΚΥΑ 103910/12.05.2006).....	63
2.5	ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – Κ. ΒΟΥΡΛΑ (ΚΥΑ 85676/30-07-2002 & ΚΥΑ 126386/4-06-2004)	77
2.6	ΑΡΚΙΤΣΑ – ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΥΑ 39516/94/10.07.1995 & ΚΥΑ 103908/12.05.2006)	99
2.7	Κ. ΒΟΥΡΛΑ - ΜΕΝΔΕΝΙΤΣΑ (ΚΥΑ 67031/19-10-1998)	99

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Στην παρούσα έκθεση εξαμηνιαίας προόδου για την εφαρμογή των Περιβαλλοντικών Όρων κατά τη διάρκεια της κατασκευής παρατίθενται επιγραμματικά ορισμένα γενικά στοιχεία για το έργο και ακολουθεί πίνακας εξαμηνιαίας προόδου για το **Α' Εξάμηνο του 2018**. Ο πίνακας συμπληρώθηκε με βάση παρατηρήσεις και ελέγχους που έλαβαν χώρα κατά τις εργασίες κατασκευής που έχουν υλοποιηθεί, και με διαδικασίες όπως αυτές περιγράφονται στο Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης και Ελέγχου του έργου.

1.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ

Το αντικείμενο του Συνόλου του Έργου είναι η μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση σύμφωνα με τη Σύμβαση Παραχώρησης, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 3555/2007:

«ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ ΑΠΟ ΑΝΤΙΡΡΙΟ ΜΕΧΡΙ ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΠΑΘΕ ΑΘΗΝΑ (Α/Κ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ) - ΜΑΛΙΑΚΟΣ (ΣΚΑΡΦΕΙΑ) ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΟΥ ΠΑΘΕ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ - ΧΑΛΚΙΔΑ».

Σημειώνεται ότι με τον Νόμο 4219/2013 (ΦΕΚ 269Α/11-12-2013) κυρώθηκαν οι Συμφωνίες Τροποποίησης των συμβάσεων παραχώρησης των μεγάλων οδικών έργων, μεταξύ των οποίων και το έργο της ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ.

Ειδικότερα βάση του άρθρου 3 *«Κύρωση Συμφωνίας Τροποποίησης Διατάξεων της Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης, Λειτουργίας Συντήρησης και Εκμετάλλευσης του Αυτοκινητόδρομου Ιόνια Οδός από Αντίρριο μέχρι Ιωάννινα, ΠΑΘΕ Αθήνα (Α/Κ Μεταμόρφωσης)– Μαλιακός (Σκάρφεια) και Συνδετήριοι Κλάδοι του ΠΑΘΕ Σχηματάρι – Χαλκίδα»*, κυρώθηκε και απέκτησε ισχύ Νόμου η από 28-11-2013 Συμφωνία Τροποποίησης Διατάξεων της Σύμβασης Παραχώρησης, πλην των προσαρτημάτων αυτής, σύμφωνα με τα άρθρα 37.1 και 37.2 της από 19 Δεκεμβρίου 2006 Σύμβασης Παραχώρησης όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1^ο του Ν. 3555/2007. Το κείμενο της Συμφωνίας Τροποποίησης προσαρτάται ως Παράρτημα Γ του Νόμου 4219/2013 και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του άρθρου 3 του Νόμου αυτού.

Η παρούσα ετήσια έκθεση προόδου για την εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων κατά τη διάρκεια της κατασκευής αναφέρεται σε τμήμα της σύμβασης παραχώρησης και

συγκεκριμένα περιλαμβάνει τα τμήματα του Αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ (Μεταμόρφωση – Σκάρφεια) και Συνδετήριου Κλάδου ΠΑΘΕ Σχηματάρι - Χαλκίδα:

ΠΑΘΕ (Μεταμόρφωση – Σκάρφεια)

1. Μεταμόρφωση – Υλίκη
2. Υλίκη – Κάστρο
3. Κάστρο – Τραγάνα
4. Τραγάνα – Αρκίτσα
5. Αρκίτσα – Αγ. Κωνσταντίνος
6. Αγ. Κωνσταντίνος – Καμένα Βούρλα
7. Καμένα Βούρλα – Μενδενίτσα

Συνδετήριος κλάδος ΠΑΘΕ Σχηματάρι – Χαλκίδα:

1. Σχηματάρι - Χαλκίδα

Οι εργασίες κατασκευής και η λειτουργία των εν λόγω τμημάτων του έργου διέπονται από τους περιβαλλοντικούς όρους που περιγράφονται στις κάτωθι Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (ΚΥΑ):

ΠΑΘΕ (Μεταμόρφωση – Σκάρφεια)

Μεταμόρφωση - Υλίκη

- ΚΥΑ 126119/08.02.2007 «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την λειτουργία και τις εργασίες βελτίωσης και συντήρησης του τμήματος Μεταμόρφωση – Υλίκη του αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ».
- Τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων του τμήματος Μεταμόρφωση – Υλίκη του αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ, οι οποίοι εγκρίθηκαν με την Κ.Υ.Α. Α.Π. οικ. 126119/08.02.2007, ως προς την ολοκλήρωση του παράπλευρου οδικού δικτύου. (Απόφαση 200817/23.07.2012).

Υλίκη - Κάστρο

- ΚΥΑ 36118/94/10.07.1995 «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Θεσσαλονίκης, τμήμα Υλίκη – Κάστρο».

- ΚΥΑ 101617/22.09.2006 «Τροποποίηση της με α.π. 36118/94/10.07.1995 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, με την οποία εγκρίθηκαν περιβαλλοντικοί όροι για την κατασκευή και λειτουργία του τμήματος Υλίκη – Κάστρο του Αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ».
- ΚΥΑ 140792/12.06.2009 «Τροποποίηση της με α. π. 36118/94/10.7.1995 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, με την οποία εγκρίθηκαν περιβαλλοντικοί όροι για την κατασκευή και λειτουργία του τμήματος Υλίκη - Κάστρο του Αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ, όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ με α.π.101617/22.9.2006».

Κάστρο - Τραγάνα

- ΚΥΑ 33838/94/10.07.1995 «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το τμήμα της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Θεσσαλονίκης (αυτοκινητόδρομοι Πάτρα – Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Ευζώνων (ΠΑΘΕ)) ΚΑΣΤΡΟ – ΤΡΑΓΑΝΑ»
- ΚΥΑ 103909/12.05.2006 «Τροποποίηση – Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της α.π. 33838/94/10.07.1995 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΕΑ), Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για το τμήμα Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Θεσσαλονίκης (αυτοκινητόδρομοι Πάτρας – Αθήνας – Θεσσαλονίκης – Ευζώνων (ΠΑΘΕ)) ΚΑΣΤΡΟ – ΤΡΑΓΑΝΑ».
- ΚΥΑ 139132/30.04.2009 «Τροποποίηση της με α.π. 33838/94/10.7.1995 ΚΥΑ, με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για την κατασκευή και λειτουργία του τμήματος Κάστρο - Τραγάνα του αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ με α.π. 103909/12.5.2006»

Τραγάνα – Αρκίτσα

- ΚΥΑ 36759/94/10.07.1995 «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το τμήμα της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Θεσσαλονίκης (αυτοκινητόδρομοι Πάτρα – Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Ευζώνων (ΠΑΘΕ)) ΤΡΑΓΑΝΑ - ΑΡΚΙΤΣΑ»
- ΚΥΑ 103910/12.05.2006 « Τροποποίηση – Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της α.π. 36759/94/10.07.1995 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΕΑ), Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για το τμήμα Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Θεσσαλονίκης (αυτοκινητόδρομοι Πάτρας – Αθήνας – Θεσσαλονίκης – Ευζώνων (ΠΑΘΕ)) ΤΡΑΓΑΝΑ - ΑΡΚΙΤΣΑ».

- Απόφαση ΔΙΠΑ 6366/06.02.2017 «Ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων του τμήματος Τραγάνα – Αρκίτσα του αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ και τροποποίηση τους σχετικά με τον Σταθμό Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών Αταλάντης».

Αρκίτσα – Αγ. Κωνσταντίνος

- ΚΥΑ 39516/94/10.07.1995 «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το τμήμα της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Θεσσαλονίκης (αυτοκινητόδρομου Πάτρα – Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Ευζώνων (ΠΑΘΕ)) ΑΡΚΙΤΣΑ – ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ»
- ΚΥΑ 103908/12.05.2006 «Ανανέωση χρονικής διάρκειας ισχύος της α.π. 39516/94/10.07.1995 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΕΑ), Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για το τμήμα Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Θεσσαλονίκης (αυτοκινητόδρομου Πάτρας – Αθήνας – Θεσσαλονίκης – Ευζώνων (ΠΑΘΕ)) ΑΡΚΙΤΣΑ – ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ».

Αγ. Κωνσταντίνος – Καμένα Βούρλα

- ΚΥΑ 85676/30.07.2002 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το έργο «Βελτίωση Εθνικής Οδού Αθήνας – Θεσσαλονίκης, Τμήμα Άγιος Κωνσταντίνος – Καμένα Βούρλα»

Καμένα Βούρλα – Μενδενίτσα

- ΚΥΑ 67031/19.10.1998 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το έργο «Ε.Ο. Αθήνας – Θεσνίκης, Τμήμα Καμένα Βούρλα – Μενδενίτσα υπομήμη Χ.Θ. 0+000 έως 4+100»

Συνδετήριος κλάδος ΠΑΘΕ Σχηματάρι – Χαλκίδα:

- ΚΥΑ 106530/15.03.2000 «Μελέτη Βελτίωσης Οδού Σχηματαρίου – Χαλκίδας»
- ΚΥΑ 171818/01.04.2014 «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τον οδικό άξονα Σχηματάρι – Χαλκίδα, περιλαμβανομένου του σταθμού και του κτιρίου διοίκησης των μετωπικών διοδίων.

1.2 ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Στις υποχρεώσεις της Σύμβασης περιλαμβάνεται η Μελέτη, Κατασκευή, Λειτουργία και Συντήρηση των παραπάνω Αυτοκινητοδρόμων, ως εξής:

(α) Νέα Τμήματα Ε.Π. και Τ.Ε. που θα μελετηθούν και κατασκευαστούν από τον Παραχωρησιούχο.

(β) Υφιστάμενα Τμήματα Αυτοκινητόδρομων Ε.Π. που έχουν κατασκευαστεί και λειτουργούν με Ευθύνη και Δαπάνη του Ελληνικού Δημοσίου και συμμετοχή Προγραμμάτων της Ε.Ε. και θα μελετηθούν και εκτελεστούν κατασκευές σύμφωνα με τη σύμβαση:

(γ) Νέα Τμήματα Αυτοκινητόδρομων που κατασκευάζονται με Ευθύνη και Δαπάνη του Ελληνικού Δημοσίου και συμμετοχή Προγραμμάτων της Ε.Ε., για τα οποία μπορούν να λάβουν γνώση από τις υπηρεσίες που εκτελούν τα έργα αυτά ως εξής:

Το Έργο διαιρείται σε Γεωγραφικές Ενότητες της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων¹ ως εξής:

(α) Νέα Τμήματα Παραχωρησιούχου (Ε.Π. και Τ.Ε.).

(β) Υφιστάμενα Τμήματα του Έργου Παραχώρησης (ΕΠ).

(γ) Νέα Τμήματα Δημοσίου (Ε.Π.) που κατασκευάζονται με ευθύνη και Δαπάνες του Δημοσίου και θα παραδοθούν για Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση στον Παραχωρησιούχο, όπως ρυθμίζεται στην Σύμβαση Παραχώρησης.

Στις υποχρεώσεις του Παραχωρησιούχου περιλαμβάνεται και η τυχόν προσωρινή σύνδεση με το υφιστάμενο δίκτυο, ανάλογα με το χρονοδιάγραμμα περαίωσης των επιμέρους τμημάτων και τις ισχύουσες συνθήκες.

1.2.1 Νέα τμήματα έργου και τεχνικές απαιτήσεις

Το αντικείμενο του Έργου είναι η «Μελέτη – Κατασκευή – Χρηματοδότηση – Λειτουργία Εκμετάλλευσης και Συντήρησης του Αυτοκινητοδρόμου Ιόνια Οδός από Αντίρριο μέχρι Ιωάννινα, ΠΑΘΕ Αθήνα (Α/Κ Μεταμόρφωσης) – Μαλιακός (Σκάρφεια) και Συνδετήριος κλάδος του ΠΑΘΕ Σχηματάρι – Χαλκίδα, για τριάντα (30) χρόνια σύμφωνα με τη Σύμβαση Παραχώρησης του:

¹ Πρόκειται για σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Παραχωρησιούχου. Οι εν λόγω ενότητες ορίζονται στη Σύμβαση Παραχώρησης.

- i. Αυτοκινητόδρομο «Ιόνια Οδός» μήκους περίπου 196 χλμ., από το Αντίρριο έως τον Α/Κ Εγνατίας.
- ii. Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ, μήκους 172,5 χλμ περίπου, από τον Α/Κ Μεταμόρφωσης έως Σκάρφεια.
- iii. Συνδετήριο Οδού ΠΑΘΕ από το Σχηματάρι έως τη Χαλκίδα.

Το έργο χαρακτηρίζεται ως τμήμα του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (TEN).


Εξυπηρετεί τις διεθνής κυκλοφοριακές πύλες στην Πάτρα, Ηγουμενίτσα και Κακκαβιά όπως και την διαπεριφερειακή κυκλοφορία.

Το Έργο της Σύμβασης Παραχώρησης, διαιρείται σε σαράντα τρεις (43) Γεωγραφικές Ενότητες (ΓΕ) από τις οποίες οι πέντε αποτελούν Νέα Τμήματα του Δημοσίου. Τα τμήματα αυτά μετά την ολοκλήρωσή τους θα παραδίδονται από το Δημόσιο στον Παραχωρησιούχο, όπως ορίζει η Σ. Π. για να προχωρήσει στις συμπληρωματικές εργασίες που αφορούν στη λειτουργία και συντήρηση του αυτοκινητοδρόμου. Μέχρι σήμερα έχουν παραδοθεί τα 4 από αυτά όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

ΓΕ	ΤΜΗΜΑ (Χ.Θ.)	ΜΗΚΟΣ (χλμ.)	ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
14 Ν/Δ	Παράκαμψη Αγρινίου ΙΟΝΙΑ Χ.Θ. 55+600 -76+272 /	20,672	Υλοποιήθηκε
19 Ν/Δ	Παράκαμψη Άρτας ΙΟΝΙΑ Χ.Θ. 129+053 -135+200 /	6,147	Υλοποιήθηκε
41 Ν/Δ	Λόγγος - Αγ. Κωνσταντίνος ΠΑΘΕ Χ.Θ. 160+393 -171+693 /	11,300	Υλοποιήθηκε
42 Ν/Δ	Αγ. Κωνσταντίνος - Καμμένα Βούρλα - Σκάρφεια ΠΑΘΕ Χ.Θ. 171+693 - 181+480 /	9,787	Υλοποιήθηκε
43 Ν/Δ	Σχηματάρι – Χαλκίδα ΠΑΘΕ/	11,000	Εκκρεμεί

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται οι εγκεκριμένες βελτιστοποιήσεις με προηγούμενες Υπουργικές Αποφάσεις που διαφοροποιούν το τεχνικό αντικείμενο του έργου για τα τμήματα που αφορούν την παρούσα έκθεση:

Βελτισποίη- ση	Κατηγορία Βελτισποίη- σης	Τμήμα	Περιβαλλοντική Αδειοδότηση	Υπουργική Εγκρισης Βελτισποίησης Απόφαση
ΠΑΘΕ (Μεταμόρφωση – Σκάρφεια)				
Α/Κ Καλυφτάκη	τροποποίηση	15+286	ΔΙΠΑ/Υ.Α. 1170/16.01.2018	Α/1/00/01/01/20097/28. 11. 2013
Α/Κ Βαρυμπόμπης	τροποποίηση	18+392		

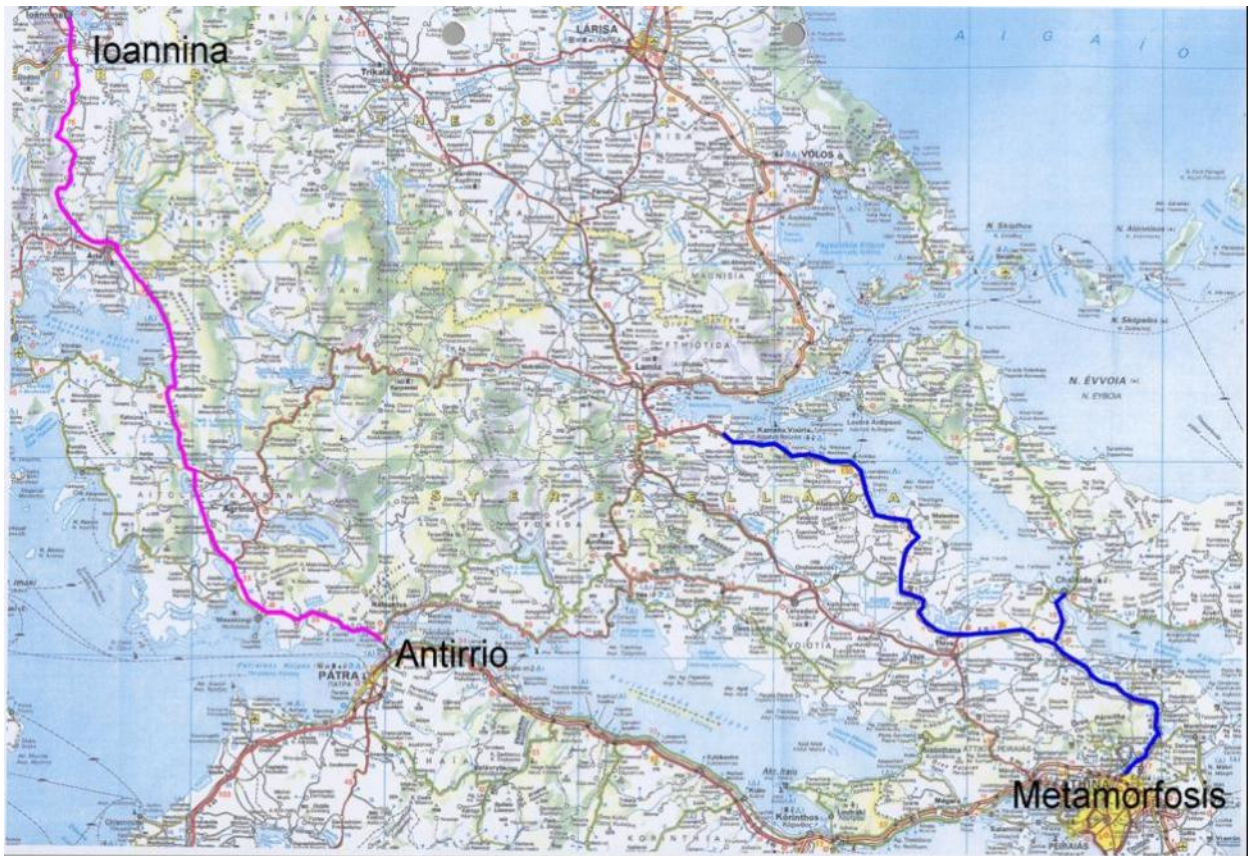

*Ιόνια Οδός από Αντίρριο έως Ιωάννινα (με μωβ χρώμα στον ανωτέρω χάρτη)
ΠΑΦΕ με ΚΛΑΔΟ Σχηματάρι – Χαλκίδα (με μπλέ χρώμα στον ανωτέρω χάρτη)*

Στους πίνακες που ακολουθούν παρατίθενται οι όροι των ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων που αφορούν στην κατασκευή για κάθε τμήμα ξεχωριστά, και ανά περιβαλλοντικό όρο. Επισημαίνεται πως λόγω της μη ύπαρξης εργασιών στον κλάδο Σχηματάρι – Χαλκίδα, στους παρακάτω πίνακες δεν περιλαμβάνεται το εν λόγω τμήμα του έργου.

Για κάθε όρο που αναγράφεται στον πίνακα, γίνεται σχολιασμός της πορείας τήρησής του ή πιθανών προβλημάτων που προέκυψαν ή παρατηρήθηκαν σε σχέση με την τήρηση του.

2. ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

2.1 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΥΛΙΚΗ (ΚΥΑ 126119/08.02.2007, ΚΥΑ ΕΠΟ 200817/23-7-2012)

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΥΛΙΚΗ

Α/Α	ΠΕΡΙΒΑΛ/ΚΟΣ ΟΡΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΑ	ΤΡΟΠΟΙ – ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ Π.Ο.
A.	Θέματα Αδειών/Εγκρίσεων		
A.1	Άδειες εγκατάστασης για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση απαραίτητη για την λειτουργία του αυτοκινητοδρόμου.	<p>Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση απαραίτητη για την κατασκευή – λειτουργία των έργων, θα πρέπει προηγουμένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις, περιλαμβανόμενης και της ενδεχομένως απαιτούμενης περιβαλλοντικής αδειοδότησης.</p> <p>Δεν επιτρέπεται η χορήγηση άδειας ή έγκρισης από οποιαδήποτε Αρχή ή από τον ανεξάρτητο μηχανικό, για την υλοποίηση οποιασδήποτε επιμέρους συνοδού δραστηριότητας ή επέκτασης που δεν περιγράφεται στην ΜΠΕ, και ως εκ τούτου δεν καλύπτεται από την παρούσα απόφαση, για την οποία απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, χωρίς προηγουμένως αυτή να έχει εγκριθεί περιβαλλοντικά από την ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ.</p>	<p>Οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις, περιλαμβανόμενης και της ενδεχομένως απαιτούμενης περιβαλλοντικής αδειοδότησης λαμβάνονται όπου απαιτούνται.</p> <p>Για την υλοποίηση οποιασδήποτε επιμέρους συνοδού δραστηριότητας ή επέκτασης που δεν περιγράφεται στην ΜΠΕ, και ως εκ τούτου δεν καλύπτεται από την ΕΠΟ, λαμβάνεται η αρμόδια περιβαλλοντική αδειοδότηση από την ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ.</p> <p>Τα αιτήματα για περιβαλλοντική αδειοδότηση των συνοδών έργων υποβάλλονται στην ΔΙΠΑ/ΥΠΑΕΝ σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του Ν. 4014/2011 ανεξάρτητα από την κατηγορία στην οποία υπάγονται αυτά συμφωνά σύμφωνα με την Α.Π. 1958/2012 απόφαση υπουργού ΠΕΚΑ, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει.</p>
A.2	Συνοδά έργα	Τα επιμέρους έργα και δραστηριότητες που αφορούν στην κατασκευή και λειτουργία του έργου αποτελούν συνοδά του κυρίως έργου και η περιβαλλοντική τους αδειοδότηση γίνεται από την αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του κυρίως έργου υπηρεσία (ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ), ανεξάρτητα από την κατηγορία στην οποία υπάγονται αυτά συμφωνά με την α.η.π. 15393/2332/5.8.2002 ΚΥΑ. Το αυτό ισχύει και για οποιοδήποτε άλλο έργο ή δραστηριότητα η οποία υλοποιείται εντός των ορίων της Σύμβασης Παραχώρησης, καθώς και σε ό,τι αφορά ανανεώσεις ή τροποποιήσεις υφιστάμενων αποφάσεων έγκρισης	Με την υπ. αρ. πρωτ. ΔΙΠΑ 1170/16.01.2018 εγκρίθηκε η τροποποίηση των Π.Ο. του τμήματος Μεταμόρφωση-Υλική του ΠΑΘΕ, ως προς τους Α/Κ Κηφισιάς και Βαρυμπόμπης καθώς και ως προς την προσθήκη πλευρικών διοδίων Αγίου Στεφάνου και Βαρυμπόμπης.

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΥΛΙΚΗ

Α/Α	ΠΕΡΙΒΑΛ/ΚΟΣ ΟΡΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΑ	ΤΡΟΠΟΙ – ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ Π.Ο.
		<p>περιβαλλοντικών όρων, ανεξαρτήτως της αρχής έκδοσης των.</p>	
A.3	<p>Αρχαιολογικές Υπηρεσίες</p>	<p>Τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την έναρξη κατασκευής των έργων βελτίωσης στο οποία προβλέπονται εκσκαφές, ο ανάδοχος οφείλει να ειδοποιεί εγγράφως τις αρμόδιες Αρχαιολογικές Υπηρεσίες (Β΄ ΕΠΚΑ, Θ΄ ΕΠΚΑ, 1^η ΕΒΑ και 23^η ΕΒΑ), προκειμένου να οριστούν εντεταλμένοι αντιπρόσωποι τους, οι οποίοι θα εποπτεύσουν τις εργασίες εκσκαφής του έργου.</p> <p>Εάν κριθεί σκόπιμο από τις αρμόδιες Αρχαιολογικές Υπηρεσίες, πριν τις εκσκαφές του έργου θα διενεργηθούν δοκιμαστικές διερευνητικές τομές ή άλλου τύπου έρευνα, από ειδικευμένο προσωπικό που θα ορισθεί και θα συντονίζεται από τις ανωτέρω Υπηρεσίες. Σε περίπτωση εντοπισμού αρχαιοτήτων, οι εργασίες θα διακοπούν και θα ακολουθήσει έρευνα, από τα αποτελέσματα της οποίας θα εξαρτηθεί η περαιτέρω πορεία του έργου, κατόπιν γνωμοδοτήσεων των αρμοδίων οργάνων του Υπουργείου Πολιτισμού. Το κόστος εποπτείας, έρευνας, ενδεχομένως απαιτούμενων ανασκαφικών εργασιών, προβολής και δημοσίευσης των ευρημάτων θα καλυφθεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 37 του Ν. 3028/2002.</p> <p>Θα πρέπει να ληφθούν μέτρα ώστε να μην θιγούν από τη λειτουργία της προτεινόμενης εγκατάστασης Κέντρου Εκμετάλλευσης Συντήρησης (ΚΕΣ) τα ερείπια πιθανόν εκκλησιαστικού μνημείου, τα οποία εντοπίζονται σε απόσταση 100 m από το ΚΕΣ, στην περιοχή διοδίων Αφιδνών, πολύ κοντά στην Εθνική Οδό στην κατεύθυνση προς Λαμία.</p>	<p>Αφορά στην κατασκευή και τηρείται. Στην περίοδο αναφοράς η κ/ξ κατασκευής προκειμένου να ξεκινήσει τις απαιτούμενες χωματουργικές εργασίες κατασκευής των χώρων στάθμευσης στο τμήμα «Μεταμόρφωση – Υλική» ενημέρωσε έγκαιρα όλες τις αρμόδιες αρχαιολογικές υπηρεσίες.</p> <p>Οι εργασίες που εκτελέστηκαν σε προηγούμενους χρόνους αναφοράς αφορούσαν κυρίως εργασίες βελτίωσης, αποκατάστασης και διαπλάτυνσης που εκτελούνται εντός της υφιστάμενης ζώνης απαλλοτρίωσης (υπάρχει θετική γνωμοδότηση των Αρχαιολογικών Υπηρεσιών). Παρόλα αυτά πριν την έναρξη κάθε κατασκευής υπήρξε πάντα ενημέρωση και η σύμφωνη γνώμη των αρμοδίων εφορειών αρχαιοτήτων.</p> <p>Με το υπ. πρωτ. 61284/18.08.2018 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ενέκρινε την έναρξη χωματουργικών εργασιών για την κατασκευή του κτιρίου πυροσβεστικής στην περιοχή της Μαλακάσας στη νέα Χ.Θ. 38+050.</p> <p>Η προτεινόμενη από τη ΜΠΕ θέση για ΚΕΣ στην περιοχή διοδίων Αφιδνών εγκαταλείφτηκε. Οι τελικές θέσεις των ΚΕΣ για το τμήμα «Μεταμόρφωση – Υλική» εντοπίζονται στον Α/Κ Καπανδριτίου στον κέντρο αποχιονισμού στην Μαλακάσας και στον Α/Κ Θήβας ενώ το κτίριο Διοίκησης χωροθετήθηκε στη Βαρυμπόμπη. Συνεπώς δε θίγεται το εκκλησιαστικό μνημείο και δεν είναι απαραίτητη η λήψη μέτρων για την προστασία του.</p>

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΥΛΙΚΗ

Α/Α	ΠΕΡΙΒΑΛ/ΚΟΣ ΟΡΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΑ	ΤΡΟΠΟΙ – ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ Π.Ο.
Α.4	Περιοχές δασικού χαρακτήρα	Για εργασίες ή εγκαταστάσεις εντός περιοχών δασικού χαρακτήρα, θα πρέπει προηγουμένως να έχει ζητηθεί και να έχει εκδοθεί απόφαση έγκρισης επέμβασης από την αρμόδια Δασική Υπηρεσία, σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπεται από τη δασική νομοθεσία. Σε περίπτωση κατά την οποία προβλέπονται επεμβάσεις σε αναδασωτέα έκταση, θα πρέπει, πριν την λήψη της άδειας έγκρισης, να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία έκδοσης της σχετικής απόφασης άρσης αναδάσωσης.	Η κ/ξ κατασκευής φροντίζει να εξασφαλίσει από τα κατά τόπους δασαρχεία και πριν την έναρξη των εργασιών τις απαιτούμενες γνωμοδοτήσεις.
Β.	Θέματα Μελετών		
Β.1	Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΜΠΕ	Το έργο αφορά τη λειτουργία και τις εργασίες βελτίωσης και συντήρησης στο τμήμα από τον Α/Κ Μεταμόρφωσης έως και 5,7 km μετά τον Α/Κ Θηβών του αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ, όπως περιγράφεται στη ΜΠΕ, με τους όρους και περιορισμούς που τίθενται με την παρούσα. Οι χιλιομετρικές θέσεις (ΧΘ) αρχής και πέρατος του τμήματος, με αφετηρία μέτρησης το κέντρο της Αθήνας, είναι 10+624 και 90+500 αντίστοιχα.	Σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους και την κείμενη νομοθεσία σε περίπτωση μικρών μεταβολών ή τροποποιήσεων του έργου όπως περιγράφεται στους ΠΟ και την ΜΠΕ, θα πρέπει να εκπονηθεί φάκελος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 24Α/2011) ή/και ΜΠΕ σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 3 του ίδιου νόμου.
Β.2	Υδραυλικές Μελέτες	Να εξασφαλισθεί η απρόσκοπτη ροή των υδάτων σε όλη τη ζώνη επιρροής του έργου, με κατασκευή όλων των απαιτούμενων τεχνικών έργων, ύστερα από την εκπόνηση των απαραίτητων υδραυλικών μελετών. Θεωρώντας περίοδο επαναφοράς πλημμυρικής παροχής τουλάχιστον 50ετία.	Οι μελέτες που έχουν εκπονηθεί λαμβάνουν υπόψη τις απαιτήσεις του όρου. Για όλο το υπόλοιπο τμήμα οι μελέτες βρίσκονται υπό εκπόνηση.
Β.3	Ειδική Τεχνική Μελέτη Εφαρμογής	Πριν την έναρξη υλοποίησης οποιουδήποτε έργου βελτίωσης ή συντήρησης, τα μέτρα ελαχιστοποίησης των επιπτώσεων από τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, το πρόγραμμα τήρησης των όρων της παρούσης, οι θέσεις και η διαμόρφωση εργοταξιακών χώρων, οι ακριβείς θέσεις προσωρινής απόθεσης υλικών, καθώς και άλλες	Όλοι οι εργοταξιακοί χώροι που έχουν χωροθετηθεί είναι οι εξής: •Αποθηκευτικός χώρος πλαστικών σωλήνων σε έκταση 7 στρεμμάτων, περί τη χιλιομετρική θέση (ΧΘ) 33+400, σε επαφή με τον αυτοκινητόδρομο (αρ. έγκρισης 100432/07.02.2008).

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΥΛΙΚΗ

Α/Α	ΠΕΡΙΒΑΛ/ΚΟΣ ΟΡΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΑ	ΤΡΟΠΟΙ – ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ Π.Ο.
		<p>ουσιαστικές παράμετροι θα εγκριθούν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο Α.2 και τα προβλεπόμενα στις ισχύουσες διατάξεις, μετά από υποβολή Ειδικής Τεχνικής Μελέτης Εφαρμογής.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Εργοταξιακός χώρος Οινοφύτων, εντός της ζώνης κατάληψης του έργου και εντός ορίου απαλλοτρίωσης (αρ. έγκρισης 136137/27.08/2009). Ο εργοταξιακός χώρος δεν έχει χρησιμοποιηθεί. • Εργοταξιακός χώρος Σχηματαρίου (ΧΘ 63+300), μισθωμένος χώρος, αδειοδοτημένος περιβαλλοντικά από την ΕΥΠΕ για εγκατάσταση μονάδας παραγωγής ασφαλομίγματος και αντίστοιχου εργαστηρίου (αρ. έγκρισης 110101/18.12.08). Ο χώρος έχει αποκατασταθεί και αποδοθεί στους ιδιοκτήτες. • Εργοταξιακός χώρος Α/Κ Θήβας (ΧΘ 84+940), εντός της ζώνης κατάληψης του έργου και εντός ορίου απαλλοτρίωσης, αδειοδοτημένος περιβαλλοντικά από την ΕΥΠΕ για προσωρινή εγκατάσταση εργαστηρίου ασφαλικών δοκιμών και γραφείων (αρ. έγκρισης 106364/29.10.08). Ο χώρος πλέον δεν χρησιμοποιείται και αναμένεται η αποκατάσταση του.
B.4	Φυτοτεχνική – Δασοτεχνική Μελέτη	<p>Όλες οι επιφάνειες εντός της ζώνης που δεσμεύεται για το έργο, οι οποίες δεν αξιοποιούνται για λειτουργικούς σκοπούς (π.χ. πρηνή, πρώην εργοταξιακοί χώροι, ελεύθερες ζώνες εκατέρωθεν του αυτοκινητοδρόμου, επιφάνειες μεταξύ κλάδων ανισόπεδων κόμβων κ.ά.), θα πρέπει να φυτευτούν με βάση τα πορίσματα ειδικής φυτοτεχνικής-δασοτεχνικής μελέτης, η οποία θα πρέπει να έχει εκπονηθεί με στόχο τη βέλτιστη δυνατή ένταξη του έργου στο τοπίο και τον ισοσκελισμό ή τη βελτίωση του ισοζυγίου πρασίνου. Οι εργασίες φύτευσης να αρχίζουν αμέσως σε κάθε τμήμα του έργου στο οποίο έχουν περατωθεί οι χωματοургικές εργασίες και έχουν διαμορφωθεί οι τελικές επιφάνειες και να πραγματοποιούνται κατά προτεραιότητα με είδη αυτόχθονα ή συμβατά με τη φυτοκοινωνία και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής διέλευσης του έργου. Όλες οι φυτεύσεις να γίνουν με παράλληλη εξασφάλιση άρδευσης, για γρήγορη ανάπτυξη και συντήρηση της βλάστησης.</p>	<p>Οι σχετικές φυτοτεχνικές μελέτες αφορούν σε φυτεύσεις της κεντρικής νησίδας, αποκαταστάσεις εργοταξιακών χώρων, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στους κόμβους και φυτεύσεις στα πρηνή της οδού καθώς και οι οριστικές μελέτες άρδευσης.</p> <p>Έχουν ξεκινήσει οι εργασίες φύτευσης και κατασκευής του δικτύου άρδευσης στα τμήματα του αυτοκινητοδρόμου στα οποία έχουν ολοκληρωθεί οι αντίστοιχες φυτοτεχνικές μελέτες.</p>

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΥΛΙΚΗ

Α/Α	ΠΕΡΙΒΑΛ/ΚΟΣ ΟΡΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΑ	ΤΡΟΠΟΙ – ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ Π.Ο.
B.5	Ειδική Μελέτη Ηχοπροστασίας	<p>Σε περίπτωση καταγραφής συστηματικών υπερβάσεων του ισχύοντος ορίου για τον οδικό κυκλοφορικό θόρυβο, ο φορέας κατασκευής και λειτουργίας του έργου οφείλει να λάβει άμεσα τα κατάλληλα μέτρα άρσης των υπερβάσεων. Τα μέτρα αυτά μπορούν να είναι είτε πάγια (π.χ. ηχοπετάσματα, πυκνές φυτεύσεις, αναχώματα, ηχοαπορροφητικός ασφαλτοτάπητας, συνδυασμός των προηγούμενων κ.α.) είτε λειτουργικά (π.χ. τοπικές μειώσεις του ορίου ταχύτητας). Η εξειδίκευση των μέτρων αυτών θα αποτελέσει αντικείμενο ειδικής μελέτης, η οποία θα υποβληθεί προς έγκριση στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ. Στη μελέτη αυτή θα πρέπει να προσδιορίζονται κατ' ελάχιστο το είδος και η απόδοση των μέτρων, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και η προσαρμογή τους στα τοπιολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής.</p> <p>Τα ηχοπετάσματα που προτείνονται στη ΜΠΕ, θα πρέπει να υλοποιηθούν άμεσα, μετά από την εκπόνηση Ειδικής Τεχνικής Μελέτης Εφαρμογής η οποία θα υποβληθεί προς έγκριση στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ. Στη μελέτη αυτή θα αναλύονται λεπτομερώς:</p> <ul style="list-style-type: none"> η γεωμετρία των πετασμάτων, με έμφαση στη διερεύνηση μη επίπεδων μορφών που ενδέχεται να προσφέρουν αποτελεσματικότερη ηχοπροστασία, συνδυασμοί μέτρων (π.χ. χρήση ηχοαπορροφητικών επενδύσεων σε πλευρικές επιφάνειες, μέτρα λεπτομερέστερου ελέγχου των ορίων ταχύτητας κ.α.), ώστε να μεγιστοποιηθεί το ηχοπροστατευτικό αποτέλεσμα με τις ελάχιστες δυνατές αισθητικές επιπτώσεις, 	<p>Η εξειδίκευση των εν λόγω μέτρων αποτέλεσε αντικείμενο ειδικής μελέτης σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές (αρ. πρ. 57728/27-09-2001 Δνσης ΕΑΡΘ –ΥΠΕΧΩΔΕ), η οποία εγκρίθηκε από την ΕΥΠΕ / ΥΠΕΧΩΔΕ με το σχετικό 143730/10-11-2009.</p> <p>Στη μελέτη αυτή προσδιορίζονται με χρήση κατάλληλων μοντέλων και μεθοδολογιών (σύμφωνα με την ΚΥΑ 13586/724 (28.03.2006 ΦΕΚ 384) και την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/49/ΕΚ), το είδος και η απόδοση των αντιθορυβικών μέτρων (ηχοπετασμάτων), τα τεχνικά χαρακτηριστικά και η προσαρμογή τους στα τοπιολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής. Η υλοποίηση τους ευρίσκεται ήδη σε τελικό στάδιο.</p> <p>Αναλυτικά στοιχεία για τα επί μέρους ηχοπετάσματα σε όλο το μήκος του ΠΑΘΕ παρουσιάστηκαν στην ετήσια έκθεση ΟΚΘ 2010 σύμφωνα με την οποία χωροθετήθηκαν και οι αντιπροσωπευτικές θέσεις μετρήσεων Ο.Κ.Θ. αναγκαίες για την διαχρονική παρακολούθηση της διακύμανσης του ΟΚΘ.</p> <p>Έχει ήδη υποβληθεί και εγκριθεί από την ΕΥΠΕ / ΥΠΕΧΩΔΕ (αρ. πρ. 143730/10-11-2009) η Ειδική Ακουστική Μελέτη – Διαστασιολόγηση Πετασμάτων για το τμήμα του ΠΑΘΕ: Α/Κ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΜΑΛΙΑΚΟΣ (ΣΚΑΡΦΕΙΑ) & ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ – ΧΑΛΚΙΔΑ.</p> <p>Στο πλαίσιο της εν λόγω ΕΤΜΕ, που αφορά στο σύνολο του ΠΑΘΕ από Μεταμόρφωση έως Άγιο Κωνσταντίνο, έχουν λάβει χώρα μετρήσεις θορύβου για τον προσδιορισμό των θέσεων που σημειώνεται υπέρβαση και την λήψη μέτρων αντιθορυβικής προστασίας.</p> <p>Εκπονήθηκε και υπεβλήθη Ειδική Ακουστική Μελέτη Υπολογισμού και Εφαρμογής (ΕΑΜΥΕ) με το υπ. Πρωτ. 28085/22-10-2012 έγγραφο της Νέας Οδού και εγκρίθηκε από την ΕΑΡΘ με το υπ. Πρωτ. 213863/30-11-2012.</p>

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΥΛΙΚΗ

Α/Α	ΠΕΡΙΒΑΛ/ΚΟΣ ΟΡΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΑ	ΤΡΟΠΟΙ – ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ Π.Ο.
		<ul style="list-style-type: none"> τα χαρακτηριστικά και οι ακριβείς θέσεις και ύψη των πετασμάτων ή των συνδυασμένων μέτρων, ώστε να ελαχιστοποιείται η οπτική όχληση. 	
B.6	Τεχνική έκθεση σταθμών ατμοσφαιρικής ρύπανσης	<p>Τα ακριβή σημεία εγκατάστασης των σταθμών ατμοσφαιρικής ρύπανσης θα καθοριστούν μετά από σχετική έγκριση της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ, η οποία προϋποθέτει την υποβολή τεχνικής έκθεσης στην οποία θα εντοπίζονται οι θέσεις των ως άνω περιοχών που, λόγω αναγλύφου, μικροκλίματος και γειτνίασης με πηγές εκπομπής, θα εξασφαλίζουν αντιπροσωπευτικότητα των μετρήσεων. Για το λόγο αυτό, τα σημεία εγκατάστασης των σταθμών μπορούν να βρίσκονται και έξω της ζώνης παραχώρησης. Οι ελάχιστες δυνατότητες κάθε σταθμού θα πρέπει να περιλαμβάνουν:</p> <ul style="list-style-type: none"> Μετρήσεις θερμοκρασίας, υγρασίας, ταχύτητας και κατεύθυνσης ανέμου σε τρία υψόμετρα μεταξύ 10m και 1.000m, βροχομετρικών παραμέτρων και ηλιοφάνειας, Μετρήσεις συγκεντρώσεων CO, NO_x, SO₂, BTX (Βενζολίου-τουλουολίου-ξυλενίου), TSP, PM₁₀ και O₃. 	Αφορά στη λειτουργία του έργου.
B.7	Ειδική Τεχνική Μελέτη Εφαρμογής ΣΕΑ και ΚΕΣ	<p>Η εξειδίκευση των μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος από τις εγκαταστάσεις και δραστηριότητες εντός των ΣΕΑ και των ΚΕΣ, θα εξειδικευθούν ύστερα από εκπόνηση ειδικής τεχνικής μελέτης εφαρμογής, η οποία θα υποβληθεί προς έγκριση στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ. Στην ως άνω μελέτη θα πρέπει να καλύπτονται αναλυτικά τουλάχιστον τα ακόλουθα ζητήματα:</p> <ol style="list-style-type: none"> Περιγραφή των εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων εντός ΣΕΑ και των ΚΕΣ, καθώς 	<p>Η ευθύνη κατασκευής και λειτουργίας των ΣΕΑ θα ανατεθεί από τον Παραχωρησιούχο σε Αναδόχους. Οι ΠΟ του Έργου θα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των συμβατικών τους υποχρεώσεων.</p> <p>Για τα ΚΕΣ Καπανδριτίου και Θήβας έχουν εκπονηθεί οι αντίστοιχες ΕΤΜΕ και έχουν εγκριθεί αρμοδίως από την ΕΥΠΕ (με το με Α.Π.: 144265/22-9-09 έγγραφό της), επιπλέον με το υπ. πρωτ. ΔΙΠΑ 151494/29.10.2015 εκκρίθηκε η ΤΕΠΕΜ για την μετάθεση του κτιρίου συντήρησης από το ΚΕΣ Καπανδριτίου στην περιοχή της Μαλακάσας.</p>

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΥΛΙΚΗ

Α/Α	ΠΕΡΙΒΑΛ/ΚΟΣ ΟΡΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΑ	ΤΡΟΠΟΙ – ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ Π.Ο.
		<p>και ποσοτικές εκτιμήσεις των μεγεθών που συναρτώνται με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.</p> <p>2. Εξοπλισμός, τρόπος και μέθοδοι που θα αξιοποιηθούν για την τήρηση των όρων και περιορισμών της παρούσας που εφαρμόζονται στους ΣΕΑ και στα ΚΕΣ. Ειδική ανάλυση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί για</p> <ul style="list-style-type: none"> • Τις μεθόδους προμήθειας, αποθήκευσης, χρήσης ή διάθεσης τοξικών ουσιών όπως λιπαντικά απορρυπαντικά κ.α. και τα μέτρα για την αποτροπή της ρύπανσης από τις ουσίες αυτές, • Την ποσότητα και τη σύσταση των υγρών αποβλήτων, καθώς και τον τρόπο διάθεσης τους, • Το σύστημα διαδικασιών και εξοπλισμού που θα ελέγχει και θα τεκμηριώνει τη συμμόρφωση της διάθεσης των λυμάτων με τους εν ισχύ σχετικούς περιορισμούς. <p>3. Αναλυτικά στοιχεία του κυκλώματος προμήθειας, αποθήκευσης και διάθεσης καυσίμων, εάν τέτοιο προβλέπεται, καθώς και μέτρα για:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Τη διασφάλιση τήρησης των διατάξεων που αφορούν τον περιορισμό των εκπομπών από το κύκλωμα καυσίμων, • Την περαιτέρω μείωση των εκπομπών αυτών. <p>4. Επιπτώσεις στο περιβάλλον που δεν αντιμετωπίζονται επαρκώς με την εφαρμογή των όρων και περιορισμών της παρούσας, καθώς και προτάσεις μέτρων που πρέπει να ληφθούν για την άρση ή τον δραστικό περιορισμό των ανωτέρω περιβαλλοντικών επιπτώσεων.</p>	<p>Με το υπ. πρωτ. Α/1/00/08/24/16239/08.08.2017 διαβιβάστηκε η ΤΕΠΕΜ για την περιβαλλοντική αδειοδότηση της μεταφοράς του κτιρίου πυροσβεστικής από το περιβαλλοντικά εγκεκριμένο ΚΕΣ Καπανδριτίου (Χ.Θ. Αυτ/μου ΠΑΘΕ 29+000) στο περιβαλλοντικά εγκεκριμένο ΚΕΣ Μαλακάσας (Χ.Θ. Αυτ/μου ΠΑΘΕ 32+000), από την ΕΥΔΕ/ΕΠΚ & ΔΕ, τμήμα ΠΑΘΕ & ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ στην ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ.</p>

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΥΛΙΚΗ

Α/Α	ΠΕΡΙΒΑΛ/ΚΟΣ ΟΡΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΑ	ΤΡΟΠΟΙ – ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ Π.Ο.
Γ.	Θέματα λειτουργίας		
Γ.1	Οπτική όχλησης από επιγραφές	Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση διαφημίσεων και επιγραφών εντός του ορίου παραχώρησης, πλην εκείνων που αφορούν τη λειτουργία το έργου	Αφορά στη λειτουργία του έργου.
Γ.2	Μέριμνα για την προστασία Αρχαιοτήτων από την λειτουργία των ΚΕΣ	Θα πρέπει να ληφθούν μέτρα ώστε να μην θιγούν από τη λειτουργία της προτεινόμενης εγκατάστασης Κέντρου Εκμετάλλευσης Συντήρησης (ΚΕΣ) τα ερείπια πιθανόν εκκλησιαστικού μνημείου, τα οποία εντοπίζονται σε απόσταση 100 m από το ΚΕΣ, στην περιοχή διοδίων Αφιδνών, πολύ κοντά στην Εθνική Οδό στην κατεύθυνση προς Λαμία.	Η προτεινόμενη από τη ΜΠΕ θέση για ΚΕΣ στην περιοχή διοδίων Αφιδνών εγκαταλείφθηκε. Οι τελικές θέσεις των ΚΕΣ για το τμήμα «Μεταμόρφωση – Υλική» εντοπίζονται στον Α/Κ Καπανδριτίου στον κέντρο αποχιοτισμού στην Μαλακάσας και στον Α/Κ Θήβας ενώ το κτίριο Διοίκησης χωροθετήθηκε στη Βαρυμπόμπη. Συνεπώς δε θίγεται το εκκλησιαστικό μνημείο και δεν είναι απαραίτητη η λήψη μέτρων για την προστασία του.
Γ.3	Ρύπανση από ατύχημα	Για την άμεση αντιμετώπιση ρύπανσης από ατύχημα στη φάση κατασκευής όσο και στην φάση λειτουργίας ο παραχωρησιούχος οφείλει να έχει συντάξει σχέδιο επέμβασης και να διατηρεί σε ετοιμότητα όλα τα απαραίτητα μέσα, ώστε να προβαίνει στην άμεση αποτροπή της διασποράς, τη συλλογή και την κατάλληλη διάθεση των ρυπογόνων ουσιών. Η υποχρέωση αυτή αφορά και σε περιστατικά όπου ρύπανση από ατύχημα στον αυτοκινητόδρομο εμφανίζεται και σε σημεία εκτός της ζώνης παραχώρησης.	Αφορά στη λειτουργία του έργου.
Γ.4	Έλεγχος ατμοσφαιρικής ρύπανσης κατά τη λειτουργία	Να εγκατασταθούν δυο τουλάχιστον αυτόματοι σταθμοί μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης και μετεωρολογικών συνθηκών. Οι θέσεις των σταθμών καθορίζονται για τον μεν πρώτο στην περιοχή μεταξύ Νέας Ερυθραίας και Κρυονερίου για τον δεύτερο στην ευρύτερη περιοχή των Οιοφυτών. Η ευθύνη λειτουργίας των σταθμών ανήκει στην Υπηρεσία Περιβάλλοντος της παραγράφου Ε.3, η οποία	Αφορά στη λειτουργία του έργου.

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΥΛΙΚΗ

Α/Α	ΠΕΡΙΒΑΛ/ΚΟΣ ΟΡΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΑ	ΤΡΟΠΟΙ – ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ Π.Ο.
		<p>οφείλει να συνεργαστεί με τη Διεύθυνση Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Θορύβου (ΕΑΡΘ) ώστε ο τρόπος μέτρησης (βαθμονόμηση, συχνότητες δειγματοληψίας, ευαισθησία κ.α.) να πληροί τις απαιτήσεις του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης. Οι πρωτογενείς μετρήσεις των σταθμών διαβιβάζονται μηνιαία, σε ηλεκτρονική μορφή, στη Διεύθυνση ΕΑΡΘ, ενώ τα επεξεργασμένα αποτελέσματα περιλαμβάνονται στην έκθεση της παραγράφου Ε.6.</p>	
Γ.5	Θόρυβος κατά την λειτουργία	<p>Στο πρόγραμμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης που προβλέπεται στην παράγραφο Ε.3, θα πρέπει να ενταχθούν εξαμηνιαίες ή συχνότερες δειγματοληπτικές ηχομετρήσεις των δεικτών L10(18h) και Leq(08:00-20:00), όπως αυτοί ορίζονται στην ΥΑ 17252/20.9.92) ΦΕΚ 359Β), καθώς και του δείκτη Lden, όπως αυτός ορίζεται στην «Οδηγία 2002/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25^{ης} Ιουνίου 2002 σχετικά με την αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου» (Επισ. Εφημ. ΕΕ L 189/12, 18.7.2002). Συγχρόνως, θα πρέπει να παρακολουθείται ο κυκλοφοριακός φόρτος. Τα αποτελέσματα των ηχομετρήσεων και των καταγραφών κυκλοφορικού φόρτου, μαζί με το σημείο, την ημερομηνία και το χρονικό διάστημα μέτρησης, τις επικρατούσες μετεωρολογικές συνθήκες, τα στοιχεία και την ημερομηνία τελευταίας βαθμονόμησης του ηχομέτρου και το ονοματεπώνυμο του υπεύθυνου μέτρησης θα καταγράφονται σε δελτίο αποτελεσμάτων.</p> <p>Το ανώτερο επιτρεπόμενο όριο κυκλοφοριακού θορύβου καθορίζεται στην Υπουργική Απόφαση 17252/20.9.91 (ΦΕΚ 395Β) «Καθορισμός δεικτών και</p>	Αφορά στη λειτουργία του έργου.

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΥΛΙΚΗ

Α/Α	ΠΕΡΙΒΑΛ/ΚΟΣ ΟΡΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΑ	ΤΡΟΠΟΙ – ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ Π.Ο.
		<p>ανώτατων επιτρεπόμενων ορίων θορύβου που προέρχεται από την κυκλοφορία σε οδικά συγκοινωνιακά έργα».</p>	
Γ.6	ΣΕΑ και ΚΕΣ	<p>Για τους ΣΕΑ και τα ΚΕΣ, επιπλέον των παραπάνω, θα πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθοι όροι:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Κατά τη διαχείριση των μεταχειρισμένων ορυκτελαίων, η οποία θα πραγματοποιείται σύμφωνα με την ενότητα γ, καθώς κατά την προμήθεια, αποθήκευση και διάθεση λιπαντικών και καυσίμων θα πρέπει να σχεδιαστούν και να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να αποκλείεται η διαρροή επικίνδυνων ουσιών στο έδαφος και στις εκροές των εγκαταστάσεων. Τα μέτρα αυτά και οι διαδικασίες εφαρμογής του θα ενταχθούν στο εγχειρίδιο της παραγράφου Ε.4 2. Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων οφείλει να συμμορφώνεται με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις και να περιλαμβάνει διαχωρισμό των πολυμερών, του αλουμινίου, του γυαλιού και του χαρτιού στην πηγή και διάθεση τους προς ανακύκλωση. 3. Τα υγρά απόβλητα από την λειτουργία των εγκαταστάσεων των ΣΕΑ, μετά από ελαιδιαχωρισμό όπου τέτοιος απαιτείται, θα υπόκεινται σε βιολογική επεξεργασία είτε σε επιτόπου μονάδα είτε με τη συλλογή και μεταφορά τους στην πλησιέστερη υφιστάμενη τέτοια εγκατάσταση. 4. Η ενεργειακές απαιτήσεις της λειτουργίας των ΣΕΑ, θα πρέπει να καλύπτονται στο μέγιστο δυνατό ποσοστό από ανανεώσιμες πηγές 	Αφορά στη λειτουργία του έργου.

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΥΛΙΚΗ

Α/Α	ΠΕΡΙΒΑΛ/ΚΟΣ ΟΡΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΑ	ΤΡΟΠΟΙ – ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ Π.Ο.
		ενέργειας (π.χ. με ηλιακή θέρμανση του νερού, βιοκλιματικές παρεμβάσεις στο σχεδιασμό κτιρίων και περιβάλλοντος χώρου κ.α.)	
Γ.7	Συντήρηση Βλάστησης	Ο Φορέας Λειτουργίας είναι υπεύθυνος για το σύνολο των εργασιών συντήρησης – διαχείρισης της βλάστησης καθ' όλη την περίοδο λειτουργίας. Σε θέσεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί φυτεύσεις, ο φορέας λειτουργίας αναλαμβάνει την ευθύνη των εργασιών συντήρησης-διαχείρισης της βλάστησης, καθώς και της πυκνώσής της στο μέγιστο δυνατό βαθμό.	Αφορά στη λειτουργία του έργου.
Δ.	Θέματα Κατασκευής και Συντήρησης		
Δ.1	Διατήρηση υφιστάμενων λωρίδων κυκλοφορίας και κόμβων.	<p>Οι εργασίες κατασκευής των παρεμβάσεων για τη βελτίωση και τη συντήρηση του αυτοκινητοδρόμου θα πρέπει να υλοποιηθούν με μεθόδους και σε χρόνους που να εξασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία του με επίπεδο εξυπηρέτησης όμοιο με το σημερινό. Κατ' ελάχιστον τηρούνται οι προτάσεις της ΜΠΕ για διατήρηση λωρίδων κυκλοφορίας ισάριθμων με τις υφιστάμενες και εξασφάλιση πλήρους λειτουργίας των υφιστάμενων κόμβων καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών βελτίωσης.</p> <p>Αναφορικά με τον Α/Κ Καλυφτάκη, οι διατάξεις της παρούσας κατισχύουν αυτών της με α.π. 101200/25.5.2001 ΚΥΑ έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το έργο «Κατασκευή και λειτουργία της Λεωφόρου Κύμης, τμήμα Β: από ΕΟ Ν^ο 1 έως το Ολυμπιακό Χωριό».</p>	Οι κυκλοφορικές παρεμβάσεις που έχουν γίνει προκειμένου να πραγματοποιηθούν τα έργα βελτίωσης γίνονται μετά από την σύμφωνη γνώμη της τροχαίας.

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΥΛΙΚΗ

Α/Α	ΠΕΡΙΒΑΛ/ΚΟΣ ΟΡΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΑ	ΤΡΟΠΟΙ – ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ Π.Ο.
Δ.2	Ροή υδάτων	Να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη ροή υδάτων σε όλη τη ζώνη επιρροής του έργου, με την ορθή συντήρηση των υφιστάμενων υδραυλικών έργων και την υλοποίηση νέων, όπου αυτά απαιτούνται, μετά την τήρηση των προβλέψεων του όρου δ.5 της παρούσας» (παράγραφος Α.2.).	Κατά τις εργασίες κατασκευής λαμβάνεται μέριμνα ώστε να μην παρεμποδίζεται η απρόσκοπτη ροή των υδάτων. Ισχύουν τα αναφερόμενα της παραγράφου Ε.2. της έκθεσης για την τήρηση των Περιβαλλοντικών Όρων κατά τη διάρκεια της Κατασκευής.
Δ.2	Προσωρινές Αποθέσεις	Σε περιπτώσεις προσωρινής απόθεσης σωρών από χαλαρά υλικά (πχ. αδρανή, προϊόντα εκσκαφών κ.λπ.), θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να αποφεύγεται η διάβρωση τους από τον άνεμο και η συνακόλουθη μεταφορά σκόνης.	Οι χώροι προσωρινών αποθέσεων επιλέχθηκαν σε μισθωμένα οικόπεδα, ή εντός ορίων απαλλοτρίωσης. Πρόκειται για θέσεις στις οποίες γίνεται προσωρινή αποθήκευση υλικών εκσκαφών μικρών όγκων, κατάλληλα για χρήση ήτοι αδρανών υλικών ή φυτικής γης. Δεν γίνεται προσωρινή απόθεση πλησίον ρεμάτων. Στο τμήμα έχει εγκριθεί ΕΤΜΕ (ΕΥΠΕ 136137/27-8-2009) για εργοτάξιο παρασκευής σκυροδέματος και ασφαλτομίγματος στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου Οινοφύτων, στο οποίο προβλέπεται και χώρος προσωρινής απόθεσης αδρανών υλικών.
Δ.3	Έλεγχος σκόνης	Κατά τις εργασίες βελτίωσης και συντήρησης του αυτοκινητοδρόμου, θα πρέπει να σχεδιαστεί και να εφαρμοστεί δέσμη μέτρων με στόχο την ελαχιστοποίηση των εκπομπών σκόνης, αιωρούμενων σωματιδίων ή οσμηρών ουσιών. Αυτή η δέσμη μέτρων πρέπει να επικεντρώνεται στις πηγές εκπομπής και πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τους όρους των παραγράφων που ακολουθούν, καθώς και όποιο άλλο μέτρο κριθεί ότι συμβάλλει στη μείωση εκπομπής σκόνης. Σε κάθε κατασκευαστική δραστηριότητα που υπάρχει πιθανότητα εκπομπής σκόνης, αιωρούμενων σωματιδίων ή οσμηρών ουσιών, θα πρέπει να υιοθετηθούν διαδικασίες και εξοπλισμός που θα εξασφαλίζουν τη δραστική μείωση αυτών των εκπομπών, ενώ οι χρόνοι των διαδικασιών αυτών	Γίνονται αυτοψίες στους χώρους όπου εκτελούνται εργασίες κατασκευής και συντήρησης και συμπληρώνεται ο αντίστοιχος πίνακας ελέγχου (check list). Βάσει των ελέγχων σε περίπτωση μη τήρησης των προβλεπομένων δίνονται οδηγίες (διορθωτικές ενέργειες) για τον τρόπο συμμόρφωσης. Η υλοποίηση των διορθωτικών ενεργειών ελέγχεται μέσω νέων αυτοψιών βάσει του πίνακα ελέγχου. Συγκεκριμένα για τη σκόνη, προβλέπονται και τηρούνται τα εξής: <ul style="list-style-type: none"> • Σωροί υλικών κατασκευής δημιουργούνται μόνο εντός περιφραγμένων εργοταξιακών χώρων. • Επιπλέον λαμβάνεται μέριμνα για ύπαρξη ενός τουλάχιστον βυτιοφόρου διαβροχής σε κάθε εργοτάξιο όπου μπορεί να υπάρχει έκλυση σκόνης. • Επιδιώκεται να μην γίνεται υπερπλήρωση των φορτηγών μεταφοράς χύδην υλικών και όλα τα φορτηγά που μεταφέρουν χαλαρά υλικά, να είναι καλυμμένα.

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΥΛΙΚΗ

Α/Α	ΠΕΡΙΒΑΛ/ΚΟΣ ΟΡΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΑ	ΤΡΟΠΟΙ – ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ Π.Ο.
		<p>πρέπει να ελαχιστοποιούνται.</p> <p>Οι διαδρομές των βαρέων οχημάτων του παραχωρησιούχου σε χωματόδρομους, κατά τις ξηρές περιόδους του έτους θα πρέπει να πραγματοποιούνται υπό διαβροχή ή με άλλο ισοδύναμο τρόπο περιορισμού της εκπομπής σκόνης.</p> <p>Σε κάθε περίπτωση μεταφοράς χαλαρών υλικών (πχ. άμμος, χαλίκι, χώμα κλπ), απαγορεύεται η υπερπλήρωση των οχημάτων και επιβάλλεται η κάλυψη των μεταφερόμενων υλικών με τρόπο τέτοιο ώστε να παρεμποδίζεται η συναγωγή σκόνης ή σωματιδίων από τα μεταφερόμενα υλικά.</p>	<p>Σημειώνεται ότι η μονάδα ασφαλτομίγματος στην περιοχή του Σχηματαρίου δεν λειτουργεί πλέον και ο χώρος έχει αποκατασταθεί και αποδοθεί στους ιδιοκτήτες του. Επίσης τα υλικά που απαιτούνται για την κατασκευή των έργων λαμβάνονται από περιβαλλοντικά αδειοδοτημένες μονάδες.</p>
Δ.4	Καύση Υλικών	Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση υλικών στην περιοχή των έργων.	Γίνονται τακτικοί έλεγχοι για τη διασφάλιση τήρησης του εν λόγω ΠΟ και δεν παρατηρείται παραβίαση του όρου.
Δ.5	Υγρά απόβλητα	<p>Για τα υγρά απόβλητα ισχύουν οι εκάστοτε Νομαρχιακές Αποφάσεις.</p> <p>Για τη διαχείριση των μεταχειρισμένων ορυκτελαίων ισχύει το ΠΔ 82/25.02.2004 (ΦΕΚ 64Α), με το οποίο αντικαταστάθηκε η 98012/2001/1996 ΚΥΑ «Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων» (ΦΕΚ 40Β) και καθορίστηκαν μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την Εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων.</p>	<p>Έχει εκπονηθεί, κατατεθεί και υλοποιείται συνολικό Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης όπου περιλαμβάνεται η διαδικασία για την διαχείριση των επικίνδυνων υγρών αποβλήτων σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους και την κείμενη νομοθεσία ενώ ζητούνται τεκμήρια ορθής διαχείρισης από τους υπεργολάβους. Έχει δημιουργηθεί σχετικό αρχείο με συμφωνητικά και δελτία παραλαβής αποβλήτων, αδειοδοτημένων εταιρειών διαχείρισης ορυκτελαίων.</p> <p>Γίνονται αυτοψίες στους χώρους όπου εκτελούνται εργασίες κατασκευής και συντήρησης και συμπληρώνεται ο αντίστοιχος πίνακας ελέγχου (check list). Βάσει των ελέγχων σε περίπτωση</p>

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΥΛΙΚΗ

Α/Α	ΠΕΡΙΒΑΛ/ΚΟΣ ΟΡΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΑ	ΤΡΟΠΟΙ – ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ Π.Ο.
			μη τήρησης των προβλεπομένων δίνονται οδηγίες (διορθωτικές ενέργειες) για τον τρόπο συμμόρφωσης. Η υλοποίηση των διορθωτικών ενεργειών ελέγχεται μέσω νέων αυτοψιών βάσει του πίνακα ελέγχου.
Δ.6	Θόρυβος	Για το θόρυβο που εκπέμπεται από τον εξοπλισμό κατασκευής του έργου, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 37393/2028/29.3.2003 «Μέτρα και όροι για τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους» (ΦΕΚ 1418Β).	Οι εργασίες κατασκευής των έργων βελτίωσης του αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ, εκτελούνται σε μη αστικό περιβάλλον, μακριά από ευαίσθητους δέκτες, ενώ ο θόρυβος κατασκευής επισκιάζεται άμεσα από τον οδικό κυκλοφοριακό θόρυβο.
E.	Γενικά Θέματα		
E.1	Υποχρέωση τήρησης των Π.Ο	<p>Οι παραπάνω όροι οι οποίοι είναι υποχρεωτικοί στην τήρηση τους, αφορούν:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Στον κύριο του έργου • Σε οποιονδήποτε αναλάβει το σύνολο ή μέρος της κατασκευής ή της λειτουργίας του έργου (π.χ. παραχωρησιούχος, ανάδοχοι κ.α.) • Στον ανεξάρτητο μηχανικό εφόσον τέτοιος ορισθεί, • Στις αρμόδιες για την κατασκευή και λειτουργία του έργου εταιρίες, υπηρεσίες και φορείς, • Στους προϊσταμένους ή νομίμους εκπροσώπους των παραπάνω υπηρεσιών ή εταιρειών και φορέων αντίστοιχα, οι οποίοι οφείλουν να μεριμνούν για την εφαρμογή τους και να ελέγχουν την πιστή τήρηση τους, • Σε όλους όσους εκ της θέσεως και των αρμοδιοτήτων τους είναι υπεύθυνοι για τον σχεδιασμό, έγκριση, παραχώρηση, επίβλεψη, πιστοποίηση, παραλαβή και λοιπές διαδικασίες που αφορούν στην κατασκευή και λειτουργία του έργου. 	Οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου τηρούνται από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (Κ/Ξ κατασκευής, Ανεξάρτητος Μηχανικός / Παραχώρηση κ.λ.π.).

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΥΛΙΚΗ

Α/Α	ΠΕΡΙΒΑΛ/ΚΟΣ ΟΡΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΑ	ΤΡΟΠΟΙ – ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ Π.Ο.
Ε.2	Έλεγχος τήρησης Π.Ο και δυνατότητα αντιμετώπισης	<p>Κατά τις διαδικασίες μελέτης, παραχώρησης, κατασκευής, επίβλεψης, παραλαβής, λειτουργίας και ελέγχου του αναφερόμενου στο θέμα έργου, να γίνουν όλες οι ενέργειες και να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται</p> <ul style="list-style-type: none"> • η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων από τον ανάδοχο, • η δυνατότητα αντιμετώπισης και αποκατάστασης δυσάρεστων περιβαλλοντικά καταστάσεων οφειλομένων σε ενέργειες ή παραλείψεις του αναδόχου κατά παράβαση των περιβαλλοντικών όρων. 	<p>Στη φάση της μελέτης εκπονούνται οι αντίστοιχες εκθέσεις περιβαλλοντικής προστασίας στις οποίες αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο οι απαιτήσεις των περιβαλλοντικών όρων και της νομοθεσίας ενσωματώνονται και λαμβάνονται υπόψη στην προτεινόμενη τεχνική λύση.</p> <p>Κατά την κατασκευή του Αυτό/μου εκπονήθηκε και υλοποιήθηκε συνολικό σχέδιο Δράσης για την παρακολούθηση των Περιβαλλοντικών Όρων με την διαδικασία επιθεώρησης η οποία εφαρμόζεται μέσω της συμπλήρωσης σχετικού πίνακα Ελέγχου (Check List) και εφαρμόζεται σε όλο το μήκος του ΠΑΘΕ. Σύμφωνα με αυτόν γίνονται σε τακτικά χρονικά διαστήματα έλεγχοι τήρησης των όσων αναφέρονται στους περιβαλλοντικούς όρους απ' όπου προκύπτουν τυχόν ανάγκες διορθωτικών ή προληπτικών ενεργειών.</p>
Ε.3	Δαπάνες από την κατασκευή και τη λειτουργία για την προστασία του περιβάλλοντος	Από τις δαπάνες για την κατασκευή και λειτουργία του έργου, θα πρέπει να εξασφαλίζονται κατά προτεραιότητα αυτές που απαιτούνται για τα έργα προστασίας του περιβάλλοντος τα οποία είναι αναγκαία για την πλήρη τήρηση των όρων και περιορισμών της παρούσας απόφασης.	Έχει εξασφαλισθεί κατά προτεραιότητα το απαιτούμενο ποσοστό του συνολικού προϋπολογισμού που απαιτείται για την πλήρη τήρηση των Περιβαλλοντικών Όρων και περιορισμών της παρούσας ΚΥΑ. Αναφορά στις δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος σε σχέση με το συνολικό προϋπολογισμό του έργου δίδεται στην ετήσια έκθεση προόδου για την εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων.
Ε.4	Υπηρεσία Περιβάλλοντος Παραχωρησιούχου	Αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης ο παραχωρησιούχος οφείλει να δημιουργήσει Υπηρεσία Περιβάλλοντος, διαθέτοντας σε αυτή την απαραίτητη στελέχωση και υποδομή, καθώς και τις αναγκαίες αρμοδιότητες και πόρους ώστε να εκπληρώνονται οι υποχρεώσεις του επόμενου όρου, εκτός εάν, στο πλαίσιο εφαρμογής άλλης απόφασης περιβαλλοντικών όρων, έχει ήδη ιδρυθεί Υπηρεσία Περιβάλλοντος του παραχωρησιούχου, οπότε παρέχεται η δυνατότητα ανάθεσης σε αυτή των υποχρεώσεων του επόμενου όρου, μετά από κατάλληλη επέκταση των καθηκόντων	<p>Η κ/ξ κατασκευής διαθέτει τμήμα Περιβάλλοντος επανδρωμένο με εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο και την τήρηση των Π.Ο. σε όλο το μήκος του Αυτοκινητοδρόμου από τον Α/Κ Μεταμόρφωσης έως την Σκάρφεια.</p> <p>Επίσης η κ/ξ κατασκευής συνεργάζονται με ειδικό σύμβουλο προκειμένου να διαμορφώσουν ομάδα επιστημόνων, η οποία καλύπτει όλο το φάσμα του περιβάλλοντος.</p>

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΥΛΙΚΗ

Α/Α	ΠΕΡΙΒΑΛ/ΚΟΣ ΟΡΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΑ	ΤΡΟΠΟΙ – ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ Π.Ο.
		<p>της Υπηρεσίας και ενημέρωσης των αρμοδίων υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης.</p> <p>Η ως άνω Υπηρεσία Περιβάλλοντος θα αποτελεί το σύνδεσμο του παραχωρησιούχου με τις καθ' ύλη αρμόδιες Υπηρεσίες της Δημόσιας Διοίκησης και θα είναι υπεύθυνη να την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, την υποβολή των απαιτούμενων περιοδικών εκθέσεων και αναφορών, καθώς και για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και εφαρμογή προγράμματος περιβαλλοντικής παρακολούθησης και ελέγχου. Σε διάστημα όχι μεγαλύτερο του ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης, θα πρέπει να έχει υποβληθεί προς έγκριση στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ το περιεχόμενο του προγράμματος περιβαλλοντικής παρακολούθησης και ελέγχου, καθώς και η στελέχωση και η υποδομή της ως άνω Υπηρεσίας Περιβάλλοντος.</p>	
E.5	Εγχειρίδιο προδιαγραφών τήρησης Π.Ο.	Οι διαδικασίες λειτουργίας, συντήρησης και παρακολούθησης οι οποίες σχετίζονται με την πλήρη και διαρκή τήρηση των όρων της παρούσας απόφασης, θα πρέπει να προδιαγραφούν αναλυτικά σε κατάλληλο εγχειρίδιο. Το εγχειρίδιο αυτό θα εγκριθεί από τον κύριο του έργου και η εφαρμογή του θα συνιστά διαρκή υποχρέωση του φορέα λειτουργίας του έργου.	Αφορά στη λειτουργία του έργου.
E.6	Συμμόρφωση με το ΠΔ. «Ζώνη Προστασίας Κηφισού»	Όλες οι εργασίες και δραστηριότητες που εντάσσονται στο έργο, οφείλουν να συμμορφώνονται με το ΠΔ «Ζώνη Προστασίας Κηφισού» (ΦΕΚ 632Δ/94, ΦΕΚ 796Δ/94 και ΦΕΚ 499Δ/98), όπως αναφέρεται στο υπ. αρ. 19 έγγραφο του σκεπτικού.	<p>Σύμφωνα με το εν λόγω ΠΔ, απαγορεύεται, μεταξύ άλλων, η χωροθέτηση κάθε είδους εργοταξιακής, αποθηκευτικής ή άλλης σχετιζόμενης με την κατασκευή του έργου εγκατάστασης εντός των ορίων της Ζώνης Προστασίας του ποταμού Κηφισού και των παραχειμάρων του καθώς και κάθε ρύπανση των υδάτων και περιβάλλοντος της περιοχής.</p> <p>Η εν λόγω απαίτηση έχει ληφθεί υπόψη και δεν έχει χωροθετηθεί εργοταξιακός χώρος εντός της ζώνης αυτής.</p>

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΥΛΙΚΗ

Α/Α	ΠΕΡΙΒΑΛ/ΚΟΣ ΟΡΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΑ	ΤΡΟΠΟΙ – ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ Π.Ο.
			<p>Σημειώνεται ότι: Σύμφωνα με το Αρ. 4. Παρ.5 του Ν. 3555 (κυρωτικός νόμος της ΣΠ), το Π.Δ. προστασίας Κηφισού (ΦΕΚ 632Δ/27-6-94) δεν έχει εφαρμογή για τη δημιουργία των εγκαταστάσεων ΣΕΑ, ΣΔ και ΚΕΣ.</p>
E.7	Υποβολή ετήσια έκθεσης στην ΕΥΠΕ	<p>Μέχρι τις 31 Ιανουαρίου κάθε έτους θα υποβάλλεται από τον φορέα κατασκευής ή λειτουργίας του έργου στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ έκθεση στην οποία θα περιλαμβάνονται:</p> <ul style="list-style-type: none"> • επεξεργασμένα αποτελέσματα του προγράμματος περιβαλλοντικής παρακολούθησης και συγκρίσεις με τις εκάστοτε ισχύουσες οριακές τιμές, • η πορεία κατασκευής των έργων βελτίωσης και συντήρησης, συνοδευόμενη από λεπτομερή στοιχεία τεκμηρίωσης των περιβαλλοντικών όρων, • άδειες ή εγκρίσεις που έχουν χορηγηθεί σύμφωνα με τους Π.Ο. • μελέτες που ανατέθηκαν, ποιοτικά, ποσοτικά και οικονομικά στοιχεία για τα έργα προστασία περιβάλλοντος καθώς και το ποσοστό που οι δαπάνες για τα έργα αυτά αντιπροσωπεύουν, σε σχέση με το συνολικό οικονομικό αποτέλεσμα του έργου, • Έργα αντιρρύπανσης και προστασίας του περιβάλλοντος που πρόκειται να γίνουν τον επόμενο χρόνο, • Προβλήματα που ανέκυψαν, απρόβλεπτες καταστάσεις καθώς και κάθε πληροφορία ή πρόταση που θα μπορούσε να αποβεί χρήσιμη για τον περιορισμό τυχόν δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον από την 	<p>Ο όρος τηρείται. Υποβάλλεται εξαμηνία και ετήσια έκθεση.</p>

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΥΛΙΚΗ

Α/Α	ΠΕΡΙΒΑΛ/ΚΟΣ ΟΡΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΑ	ΤΡΟΠΟΙ – ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ Π.Ο.
		κατασκευή ή λειτουργία του έργου.	
Ε.8	Διαβίβαση εκθέσεων στους αρμόδιους φορείς	Η έκθεση της παραγράφου Ε.6 θα διαβιβάζεται επίσης στις οικείες Νομαρχιακές Υπηρεσίες Περιβάλλοντος και θα δημοσιοποιείται σε ειδική ιστοσελίδα που ο φορέας λειτουργίας οφείλει να διατηρεί για το σκοπό αυτό.	Ο όρος τηρείται. Η έκθεση αναρτάται στην ιστοσελίδα της Νέα οδός Α.Ε. www.neaodos.gr
Ε.9	Δυνατότητα ελέγχου τήρησης των Π.Ο. από τις αρμόδιες υπηρεσίες	<p>Στις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου θα περιληφθεί και η παροχή στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ των αναγκών μέσω ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος και η παρακολούθηση υλοποίησης των όρων της παρούσας κατ' εφαρμογή του άρθρου 2 του ΠΔ 221/2.7.98 (ΦΕΚ 174Α), όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 269/7.8.2001 (ΦΕΚ 192Α). Ομοίως, ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει κάθε διευκόλυνση στα αρμόδια για τον έλεγχο τήρησης των όρων της παρούσας όργανα, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους (πχ ελεύθερη πρόσβαση σε όλους τους χώρους και εγκαταστάσεις του έργου, παροχή πληροφοριών κ.α.).</p> <p>Η παρούσα απόφαση και η ΜΠΕ που τη συνοδεύει, θα πρέπει σε κάθε έλεγχο να βρίσκεται στα κεντρικά και στα επιτόπου γραφεία του αναδόχου κατασκευής η λειτουργία του έργου και να υποδεικνύονται σε κάθε αρμόδιο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.</p>	<p>Οι ετήσιες και εξαμηνιαίες περιοδικές εκθέσεις τήρησης των περιβαλλοντικών όρων κοινοποιούνται στις αρμόδιες υπηρεσίες και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του παραχωρησιούχου. Ταυτόχρονα παρέχεται από το αρμόδιο προσωπικό κάθε διευκόλυνση σε τυχόν ελέγχους για την εφαρμογή των όρων.</p> <p>Οι ΜΠΕ βρίσκονται στα γραφεία της κ/ξ κατασκευής</p>
Ε.10	Ισχύς Π.Ο. του έργου	<p>Ισχύει η τήρηση των μέτρων αντιμετώπισης των επιπτώσεων που προτείνονται στη ΜΠΕ, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους της παρούσας απόφασης.</p> <p>Οι ανωτέρω αναφερόμενοι περιβαλλοντικοί όροι ισχύουν μέχρι την 31^η Δεκεμβρίου 2016 και με την προϋπόθεση ότι αυτοί θα τηρούνται με ακρίβεια. Μετά την ημερομηνία αυτή απαιτείται η τήρηση του άρθρου 4 του Ν.1650/86, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο</p>	<p>Εάν από τα νέα δεδομένα της επιστήμης και της τεχνικής στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο τροποποιηθούν οι Περιβαλλοντικοί Όροι της παρούσας ΚΥΑ, η Κοινοπραξία θα συμμορφωθεί με τους νέους όρους κατά το νόμο.</p> <p>Έχει κατατεθεί από τον Παραχωρησιούχο Φάκελος Ανανέωσης ΑΕΠΟ για το τμήμα ΠΑΘΕ «Μεταμόρφωση - Υλίκη» με το υπ. πρωτ. 41729/24-10-2016. Ο Φάκελος Ανανέωσης προωθήθηκε</p>

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΥΛΙΚΗ

Α/Α	ΠΕΡΙΒΑΛ/ΚΟΣ ΟΡΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΑ	ΤΡΟΠΟΙ – ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ Π.Ο.
		<p>2 του Ν.3010/2002 και του άρθρου 13 της ΚΥΑ 11014/703/Φ104/14.3.2003.</p> <p>Για τον εκσυγχρονισμό, βελτίωση, επέκταση ή τροποποίηση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στη ΜΠΕ, με τους όρους και περιορισμούς της παρούσας απόφασης, απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας που προβλέπει το άρθρο 13 της ΚΥΑ 11014/703/Φ104/14.3.2003.</p> <p>Κάθε όρος της παρούσας απόφασης δύναται να τροποποιηθεί, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.1650/86, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν.3010/2002. Με το ίδιο σκεπτικό μπορούν να τεθούν νέοι περιβαλλοντικοί όροι, εάν τούτο προκύψει από νέα δεδομένα της επιστήμης και της τεχνικής στον τομέα της προστασίας και διαχείρισης του περιβάλλοντος.</p>	<p>από την ΕΥΔΕ/Κ.Ε.Σ.Π.Κ.& Δ.Ε στην ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ με αρ. πρωτοκόλλου Α/1/00β/08/24/11298, 26.10.2017. Η κατάθεση του φακέλου έγινε εντός του χρονικού διαστήματος που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 5 του Ν.4014/2011, με αποτέλεσμα να διατηρείται σε ισχύ η υφιστάμενη ΑΕΠΟ.</p>
Ε.11	Μέτρα αντιμετώπισης των επιπτώσεων της ΕΠΟ και της ΜΠΕ.	Ισχύει η τήρηση των μέτρων αντιμετώπισης των επιπτώσεων που προτείνονται στη ΜΠΕ, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους της παρούσας απόφασης.	Τα μέτρα αντιμετώπισης επιπτώσεων στο περιβάλλον που προτείνονται στη ΜΠΕ και δεν έρχονται σε αντίθεση με την παρούσα ΕΠΟ λαμβάνονται υπόψη.

2.2 ΥΛΙΚΗ – ΚΑΣΤΡΟ (ΚΥΑ 36118/94/10.07.1995, ΚΥΑ 101617/22.09.2006 & ΚΥΑ 140792/12.06.2009)

ΥΛΙΚΗ – ΚΑΣΤΡΟ			
A/A	ΠΕΡΙΒΑΛ/ΚΟΣ ΟΡΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΑ	ΤΡΟΠΟΙ – ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ Π.Ο.
A.	Θέματα Αδειών/Εγκρίσεων		
A.1	Άδειες εγκατάστασης για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση απαραίτητη για την λειτουργία του αυτοκινητοδρόμου.	<p>Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση απαραίτητη για την κατασκευή – λειτουργία των έργων, θα πρέπει προηγουμένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις, περιλαμβανόμενων και των εγκρίσεων περιβαλλοντικών όρων που απαιτούνται για τις επιμέρους δραστηριότητες ή εγκαταστάσεις (λατομεία, δανειοθάλαμοι, σπαστηριοτριβεία κλπ).</p> <p>Ειδικότερα για σπαστηριοτριβεία, αμμοτριβεία, εγκαταστάσεις παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος και ασφαλτομίγματος απαιτείται η έγκριση περιβαλλοντικών από το ΤΠ ΠΕ Ν. Βοιωτίας ανεξάρτητα της ιπποδύναμης των εν λόγω εγκαταστάσεων ακόμη και αν αυτές είναι κινητές. Στους όρους αυτούς θα περιλαμβάνονται οπωσδήποτε οι όροι που προαναφέρθηκαν και είναι υποχρεωτικοί για τον ανάδοχο.</p>	<p>Οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις, περιλαμβανόμενης και της ενδεχομένως απαιτούμενης περιβαλλοντικής αδειοδότησης, λαμβάνονται όπου απαιτούνται.</p> <p>Τα αιτήματα για περιβαλλοντική αδειοδότηση των συνοδών έργων υποβάλλονται στην ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του Ν. 4014/2011 ανεξάρτητα από την κατηγορία στην οποία υπάγονται αυτά συμφωνά σύμφωνα με την Α.Π. 1958/2012 απόφαση υπουργού ΠΕΚΑ, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει.</p>
A.2	Περιοχές Δασικού Χαρακτήρα	Για τις πάσης φύσεως εργασίες ή εγκαταστάσεις εντός περιοχών δασικού χαρακτήρα πρέπει προηγουμένως να έχει χορηγηθεί η απαιτούμενη από τον Ν.998/79 έγκριση επέμβασης.	Για την περίοδο αναφοράς δεν έχει προκύψει η ανάγκη έκδοσης άδειας. Εάν στο μέλλον προκύψει θα τηρηθεί.
A.3	Αρχαιολογία	Πριν από την έναρξη κατασκευής του έργου να ειδοποιηθεί εγγράφως η αρχαιολογική υπηρεσία. Στις περιοχές αρχαιολογικού ενδιαφέροντος οι εργασίες για την κατασκευή του έργου θα γίνονται υπό την εποπτεία της αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας και σύμφωνα με τις υποδείξεις της. Η δαπάνη για τις απαιτούμενες ανασκαπτικές εργασίες θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έργου.	Σε κάθε περίπτωση πριν την έναρξη κάθε είδους εργασίας κατασκευής ενημερώνονται οι αρμόδιες αρχαιολογικές υπηρεσίες.

ΥΛΙΚΗ – ΚΑΣΤΡΟ			
A/A	ΠΕΡΙΒΑΛ/ΚΟΣ ΟΡΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΑ	ΤΡΟΠΟΙ – ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ Π.Ο.
B.	Θέματα Μελετών		
B.1	Μελέτες ΚΕΣ	<p>Για κάθε επιμέρους εγκατάσταση ή δραστηριότητα εντός του ΚΕΣ στον ΑΚ Κάστρου απαιτείται η έγκριση, από την ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ, Ειδικής Τεχνικής Μελέτης Εφαρμογής (ΕΤΜΕ) που υποβάλλεται από το φορέα εκμετάλλευσης του έργου. με την έγκριση της ΕΤΜΕ είναι δυνατόν να επιβάλλονται μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος, πλέον των προβλεπόμενων στην παρούσα, συμπεριλαμβανόμενης της μη-υλοποίησης εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων που συνδέονται με μη-αναστρέψιμες επιπτώσεων στο περιβάλλον. Στην ως άνω ΕΤΜΕ θα πρέπει να καλύπτονται αναλυτικά τουλάχιστον τα ακόλουθα ζητήματα:</p> <p>Λεπτομερής περιγραφή των εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων εντός του ΚΕΣ, καθώς και ποσοτικές εκτιμήσεις των μεγεθών που συναρτώνται με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.</p> <p>Εξοπλισμός, τρόποι και μέθοδοι που θα αξιοποιηθούν για την τήρηση των όρων και περιορισμών της παρούσας απόφασης που συναρτώνται με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.</p> <p>Τις μεθόδους προμήθειας, αποθήκευσης, χρήσης ή διάθεσης τοξικών ουσιών όπως λιπαντικά, απορρυπαντικά κ.α. και τα μέτρα για την αποτροπή της ρύπανσης από τις ουσίες αυτές.</p> <p>Τη ποσότητα, τη σύσταση, την ενδεχόμενη αναγκαιότητα επεξεργασίας και τον τρόπο διάθεσης των υγρών αποβλήτων</p> <p>Επιπτώσεις στο περιβάλλον που δεν εξομαλύνονται επαρκώς με την εφαρμογή των όρων και</p>	<p>Δεν προβλέπεται κατασκευή ΚΕΣ στον ΑΚ Κάστρου.</p>

ΥΛΙΚΗ – ΚΑΣΤΡΟ			
A/A	ΠΕΡΙΒΑΛ/ΚΟΣ ΟΡΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΑ	ΤΡΟΠΟΙ – ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ Π.Ο.
		περιορισμών της παρούσας, καθώς και προτάσεις μέτρων που πρέπει να ληφθούν για την άρση ή τον δραστικό περιορισμό των ανωτέρω περιβαλλοντικών επιπτώσεων.	
B.2	Υδραυλική Μελέτη δεξαμενών συγκράτησης απορροών	<p>Να εγκατασταθεί κλειστό κύκλωμα αποχέτευσης – αποστράγγισης σε όλο το μήκος του υπόψη τμήματος που επηρεάζει άμεσα υδραυλικά τη λίμνη Υλίκη και να κατασκευασθούν δεξαμενές συγκράτησης απορροών σε κατάλληλες θέσεις χωρίς να γίνει διεύρυνση των ορυγμάτων και επιχωμάτων για την κατασκευή των δεξαμενών αυτών. Η σχετική υδραυλική μελέτη θα πρέπει να τύχει της αποδοχής του αρμόδιου φορέα για τη διαχείριση των νερών υδροδότησης της Αθήνας και στη συνέχεια ενημέρωσης των Υπηρεσιών Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ.</p> <p>Να εξασφαλισθεί η απρόσκοπτη ροή των υδάτων, με κατασκευή, ύστερα από την εκπόνηση των απαραίτητων υδραυλικών μελετών και θεωρώντας περίοδο επαναφοράς τουλάχιστον 50ετία, όλων των απαιτούμενων τεχνικών, αποκλειόμενου κάθε μπαζώματος χείμαρρου ή ρέματος κλπ, ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα λιμναζόντων υδάτων και πλημμυρών.</p>	<p>Οι σχετικές οριστικές υδραυλικές μελέτες για το κλειστό κύκλωμα αποχέτευσης – αποστράγγισης που αφορούν τις δύο παρακάμψεις στην περιοχή της Υλίκης όπως και οι μελέτες για τις δεξαμενές συγκράτησης απορροών έχουν εγκριθεί από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό (αρ. πρωτ. 36193/26.05.2011 & 36194/26.05.2011).</p> <p>Όσον αφορά στην κατασκευή των έργων βελτίωσης έχουν εκπονηθεί οι αντίστοιχες υδραυλικές μελέτες και δεν επηρεάζεται σε καμία περίπτωση η απρόσκοπτη ροή των υδάτων.</p>
B.3	Αρχιτεκτονικές Μελέτες	Για τα τεχνικά έργα και τις υπαίθριες διαμορφώσεις (χώρων στάθμευσης, ΣΕΑ κλπ) θα εκπονηθούν πλήρεις αρχιτεκτονικές μελέτες.	Έχουν εκπονηθεί και υποβληθεί στον ανεξάρτητο μηχανικό οι αντίστοιχες Αρχιτεκτονικές Μελέτες.
B.4	Φυτοτεχνική Μελέτη	Να γίνει φύτευση ύστερα από εκπόνηση ειδικών φυτοτεχνικών μελετών, όλων των επιφανειών που επιδέχονται βλάστηση (πρανή επιχωμάτων, βαθμίδες ορυγμάτων, εργοταξιακοί χώροι, χώροι απόθεσης κλπ). Οι εργασίες φύτευσης να αρχίζουν αμέσως σε κάθε τμήμα του έργου στο οποίο έχουν περατωθεί οι χωματουργικές εργασίες και έχουν	Επιπλέον έχουν ξεκινήσει οι εργασίες φύτευσης και κατασκευής του δικτύου άρδευσης στα τμήματα του αυτοκινητοδρόμου στα οποία έχουν ολοκληρωθεί οι αντίστοιχες φυτοτεχνικές μελέτες.

ΥΛΙΚΗ – ΚΑΣΤΡΟ			
A/A	ΠΕΡΙΒΑΛ/ΚΟΣ ΟΡΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΑ	ΤΡΟΠΟΙ – ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ Π.Ο.
		<p>διαμορφωθεί οι τελικές επιφάνειες. Τις χωματουργικές εργασίες θα πρέπει να ακολουθήσουν αντιδιαβρωτικά έργα που θα εμποδίζουν την απώλεια πολύτιμου εδάφους κατά τη δημιουργία αυλακωτής διάβρωσης πριν ακόμα αναπτυχθεί επαρκής βλάστηση. Όλες οι φυτεύσεις να γίνουν με παράλληλη εξασφάλιση άρδευσης για γρήγορη ανάπτυξη και συντήρηση της βλάστησης. Φυτική γη που υπάρχει στην περιοχή εκτέλεσης του έργου θα συλλέγεται και θα διαφυλάσσεται, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί κατά τις εργασίες αποκατάστασης. Σε περίπτωση περισσεύας φυτικής γης σε μία περιοχή είναι δυνατή η μεταφορά ποσοτήτων από μία περιοχή ή τμήμα του έργου σε κάποια άλλη, ανεξαρτήτως των εργασιών που θα εγκατασταθούν ύστερα από υποδείξεις της επιβλέπουσας υπηρεσίας.</p>	
Γ.	Θέματα Κατασκευής και λειτουργίας		
Γ.1	Εργοταξιακή υποδομή για την λειτουργία του Αυτοκινητοδρόμου	Να δημιουργηθεί εργοταξιακή υποδομή για τις εξυπηρετήσεις των αναγκών της οδού (εκχιονισμός, καθαρισμός κλπ).	<p>Αφορά στη λειτουργία του έργου.</p> <p>Έχουν αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά (με το με α.π. 122399/1-4-2010 της ΕΥΠΕ) συνολικά 9 σταθμοί αποχιονισμού σε όλο το μήκος τους ΠΑΘΕ. ΟΙ εγκατεστημένοι και εν λειτουργία σταθμοί βρίσκονται στις περιοχές Βαρυμπόμπη, Μαλακάσας, Σχηματαρίου, Θήβας, Ακραιφνίου, Μαρτίνου, Τραγάνας και Αγίου Κων/νου.</p>
Γ.2	Κυκλοφοριακός θόρυβος	Το ανώτερο επιτρεπόμενο όριο κυκλοφοριακού θορύβου καθορίζεται στην Υπουργική Απόφαση 17252/20.9.92 (ΦΕΚ 395Β) «Καθορισμός δεικτών και ανώτατων επιτρεπόμενων ορίων θορύβου που προέρχεται από την κυκλοφορία σε οδικά και συγκοινωνιακά έργα».	Αφορά στη λειτουργία του έργου.
Γ.3	Διαπλάτυση	Η διαπλάτυση της οδού προς την περιοχή της λίμνης Υλίκης από τη ΧΘ 3+000 έως τη ΧΘ 4+200	Αφορά το παλαιό έργο και έχει τηρηθεί

ΥΛΙΚΗ – ΚΑΣΤΡΟ			
A/A	ΠΕΡΙΒΑΛ/ΚΟΣ ΟΡΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΑ	ΤΡΟΠΟΙ – ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ Π.Ο.
		και από τη ΧΘ 5+500 έως τη ΧΘ 6+800 περίπου της χιλιομέτρησης της ΜΠΕ να γίνει προς την πλευρά ανάντη της Υλίκης ώστε να αποφευχθούν επιχώματα στα πρανή αυτής.	
Γ.4	Ροή υδάτων	Να κατασκευαστούν όλα τα τεχνικά που αναφέρονται στην ΜΠΕ συμπεριλαμβανομένης της κοιλαδογέφυρας στη ΧΘ 8+768.	Αφορά το παλαιό έργο και έχει τηρηθεί
Γ.5	Δανειοθάλαμοι Λατομεία	<p>Εάν απαιτηθούν επιπλέον των εξορυσσομένων κατά την κατασκευή του έργου υλικά, μπορούν να εξασφαλισθούν από νομίμως λειτουργούντα λατομεία της περιοχής, τα οποία θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με την απαιτούμενη απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, ή από λατομεία – δανειοθαλάμους που είναι δυνατόν να δημιουργηθούν, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.1428/84, 2115/93 και Ν.998/79, τους όρους της παρούσας και μετά από εκπόνηση των απαιτούμενων Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων την αντίστοιχη έγκριση περιβαλλοντικών όρων και την κατάθεση των εγγυητικών επιστολών για τα έργα αποκατάστασης.</p> <p>Απαγορεύεται η εγκατάσταση εξορυκτικών δραστηριοτήτων στις περιοχές που ορίζονται στην παρ. 4 του άρθρου 8 της ΚΥΑ Α5/2280/28.11.1983 (ΦΕΚ 720Β/13.12.1983). επίσης σε ορατές από την ΕΟ θέσεις σε όλο το μήκος αυτής.</p>	Υποβλήθηκε στην ΕΥΠΕ και εγκρίθηκε η εγκατάσταση Σπαστηροτριβείου (αρ. έγκρισης 103047/10.06.08). Τα σκύρα υλικά που απαιτούνται για την κατασκευή των έργων βελτίωσης προέρχονται από τον εγκεκριμένο χώρο του σπαστηροτριβείου.
Γ.6	Αποθεσιοθάλαμοι	<p>Η απόθεση των ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφής να γίνει σε θέσεις που δεν θα επηρεάζουν την επιφανειακή ροή των υδάτων, δεν θα είναι δασικές, με την εξαίρεση της επόμενης πρότασης και θα απέχουν τουλάχιστον 250 μ από όρια οικισμού, κτίσματα, νεκροταφεία.</p> <p>Επιτρέπεται η απόθεση τους για την αποκατάσταση</p>	<p>Οι χώροι προσωρινών αποθέσεων επιλέχθηκαν σε μισθωμένα οικόπεδα, ή εντός ορίων απαλλοτρίωσης. Πρόκειται για θέσεις στις οποίες γίνεται προσωρινή αποθήκευση υλικών εκσκαφών μικρών όγκων, κατάλληλα για χρήση ήτοι αδρανών υλικών ή φυτικής γης. Δεν γίνεται προσωρινή απόθεση πλησίον ρεμάτων.</p> <p>Τα περίσσεια υλικών κατάλληλων για χρήση χρησιμοποιούνται σε</p>

ΥΛΙΚΗ – ΚΑΣΤΡΟ

Α/Α	ΠΕΡΙΒΑΛ/ΚΟΣ ΟΡΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΑ	ΤΡΟΠΟΙ – ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ Π.Ο.
		<p>ανενεργών λατομείων της περιοχής ή νέων λατομείων – δανειοθαλάμων που θα δημιουργηθούν σύμφωνα με τα προηγούμενα για την κατασκευή του έργου.</p> <p>Σε κάθε περίπτωση θα λαμβάνεται μέριμνα για την αποφυγή της παράσυρσης του αποτιθέμενου υλικού από τις βροχές.</p>	<p>άλλα τμήματα της οδού κατά προτεραιότητα.</p>
Γ.7	Εκσκαφές – Εκρηκτικά	<p>Οι εκσκαφές που θα πραγματοποιηθούν να περιοριστούν στις απολύτως αναγκαίες προκειμένου να κατασκευασθεί το έργο σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη ΜΠΕ, τους όρους της παρούσας, τους εν ισχύει κανονισμούς και τα εδαφοτεχνικά χαρακτηριστικά της περιοχής διέλευσης της οδού.</p> <p>Η οριογραμμή που θα καθοριστεί σύμφωνα με τα παραπάνω και θα αποτελεί το όριο των πάσης φύσεως εκσκαφών, θα πρέπει να υλοποιηθεί επί του εδάφους με χαρακτηριστικά μόνιμα ορίσματα πριν τη διενέργεια των εργασιών εξόρυξης.</p> <p>Όπου απαιτηθεί η χρήση εκρηκτικών υλών θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την ελαχιστοποίηση των δυσμενών επιπτώσεων από τις δονήσεις, τη δημιουργία υπερεκσκαφών κ.λπ. Είναι δυνατόν να επιβληθεί η χρήση μηχανικών μέσων, η χρήση ειδικών ανασταλτικών υλών ή η εφαρμογή ειδικών μεθόδων εξόρυξης ή άλλων κατάλληλων μεθόδων, εφόσον τούτο κριθεί αναγκαίο για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος από τη Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ. Ο Ανάδοχος στην περίπτωση αυτή οφείλει να εφαρμόσει τις ως άνω μεθόδους που θα του υποδειχθούν.</p> <p>Είναι δυνατή η χρησιμοποίηση περίσσειας</p>	<p>Στον χρόνο αναφοράς δεν πραγματοποιήθηκαν ανατινάξεις.</p>

ΥΛΙΚΗ – ΚΑΣΤΡΟ

Α/Α	ΠΕΡΙΒΑΛ/ΚΟΣ ΟΡΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΑ	ΤΡΟΠΟΙ – ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ Π.Ο.
		εξορυσσομένων υλικών του υπόψη τμήματος εφόσον υπάρχουν σε άλλα τμήματα του δρόμου και αντιστρόφως, τηρουμένων των όρων και προϋποθέσεων που προαναφέρθηκαν, απαγορευμένης οποιασδήποτε επεκτάσεως των εκσκαφών, προκειμένου να εξευρεθούν επιπλέον υλικά.	
Γ.8	Εγκαταστάσεις παραγωγής σκυροδέματος και ασφαλτομίγματος	Κατά την κατασκευή των νέων παραλλαγών περί το 91° και το 97° km, απαγορεύεται η εγκατάσταση και λειτουργία εγκαταστάσεων παραγωγής σκυροδέματος και ασφαλτομίγματος εντός της λεκάνης απορροής η οποία περικλείει το κάθε τμήμα, καθώς και σε απόσταση μικρότερη των 5 km από την ανώτατη στάθμη της λίμνης Υλίκης.	Στο συγκεκριμένο τμήμα την περίοδο αναφοράς δεν λειτουργούν εργοταξιακές εγκαταστάσεις παραγωγής σκυροδέματος και ασφαλτομίγματος, τα απαιτούμενα υλικά λαμβάνονται από περιβαλλοντικά αδειοδοτημένες μονάδες.
Γ.9	Στηθαίο ασφαλείας και Διαμόρφωση περί το 91° και το 97° km,	<p>Κατά την κατασκευή των νέων παραλλαγών περί το 91° και το 97° km, καθ' όλο το μήκος των εν λόγω τμημάτων θα πρέπει να κατασκευαστεί πλευρικό στηθαίο ασφαλείας, με ύψος, αντοχή και τεχνικά χαρακτηριστικά που, σε περίπτωση ατυχήματος να αποτρέπει τη διαφυγή οποιουδήποτε οχήματος προς τη λίμνη, αποκλείοντας ενδεχόμενα υπερπήδησης ή θραύσης του και να συγκρατεί επικίνδυνες ουσίες και υλικά εντός του αυτοκινητοδρόμου.</p> <p>Κατά την κατασκευή των νέων παραλλαγών περί το 91° και το 97° km, στον πόδα του τοίχου οπλισμένης γης περί το χιλιόμετρο 91,5 ο χώρος θα πρέπει να διαμορφωθεί σύμφωνα με το φάκελο που υποβλήθηκε με το ΟΑΠ/Α.1/Φ4.1/οικ. 13686/21.2. 2006 έγγραφο της ΕΥΔΕ-ΟΑΠ, ώστε, ακόμη και σε περίπτωση πτώσης οχήματος, το φορτίο του να συγκρατηθεί σε κατάλληλη κλίση και να μην διαρρεύσει ανεξέλεγκτα δημιουργώντας κίνδυνο μόλυνσης των νερών της Υλίκης.</p>	<p>Έχει ληφθεί υπόψη στις αντίστοιχες μελέτες οδοποιίας περί το 91° και το 97° Km, καθ' όλο το μήκος των εν λόγω τμημάτων, η κατασκευή στηθαίου ασφαλείας με ύψος, αντοχή και τεχνικά χαρακτηριστικά που, σε περίπτωση ατυχήματος να αποτρέπει τη διαφυγή οποιαδήποτε οχήματος προς τη λίμνη, αποκλείοντας ενδεχόμενα υπερπήδησης ή θραύσης του και να συγκρατεί επικίνδυνες ουσίες και υλικά εντός του αυτοκινητοδρόμου</p> <p>Έχει ληφθεί υπόψη στις αντίστοιχες μελέτες οδοποιίας η διαμόρφωση του πρανούς, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του φάκελου που υποβλήθηκε με το ΟΑΠ/Α.1/Φ4.1/οικ. 13686/21.2. 2006 έγγραφο της ΕΥΔΕ-ΟΑΠ.</p>

ΥΛΙΚΗ – ΚΑΣΤΡΟ

Α/Α	ΠΕΡΙΒΑΛ/ΚΟΣ ΟΡΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΑ	ΤΡΟΠΟΙ – ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ Π.Ο.
Γ.10	Σύστημα αποχέτευσης — αποστράγγισης, δεξαμενές συγκράτησης — διήθησης ομβρίων απορροών κ.α.	<p>Κατά την κατασκευή των νέων παραλλαγών περί το 91° και το 97° km, στα πλαίσια των εργασιών κατασκευής των εν λόγω τμημάτων, θα πρέπει να ενταχθούν και οι εξής υποχρεώσεις:</p> <ul style="list-style-type: none"> • έλεγχος και άμεση αποκατάσταση, όπου απαιτηθεί, του ενιαίου κλειστού συστήματος αποχέτευσης — αποστράγγισης, ώστε οι απορροές του οδοστρώματος να οδηγούνται σε αποδέκτες που δεν επηρεάζουν την ποιότητα των νερών της Υλίκης, • κατασκευή δεξαμενών συγκράτησης - διήθησης των ομβρίων απορροών, τουλάχιστον πριν από κάθε σημείο διάθεσης, • διαμόρφωση του χώρου κάτω και γύρω από την κοιλαδογέφυρα της προσαγωγού διώρυγας, ώστε οι απορροές από το κατάστρωμα και δια των αρμών να εκτρέπονται από ενδεχόμενη είσοδο στη διώρυγα, η οποία θα πρέπει να καλυφθεί σε μήκος -120 m στο τμήμα πλησίον της γέφυρας. • βελτίωση του στηθαίου ασφαλείας στην ως άνω κοιλαδογέφυρα και εκατέρωθεν αυτής, ώστε να αποτρέπεται πτώση επικίνδυνων ουσιών εκτός του αυτοκινητοδρόμου σε περίπτωση πρόσκρουσης, ανατροπής ή υπερπήδησης οχήματος. 	Έχουν εγκριθεί από τον Ανεξάρτητο μηχανικό οι σχετικές υδραυλικές μελέτες (κλειστό κύκλωμα αποχέτευσης — αποστράγγισης και δεξαμενές συγκράτησης απορροών) που αφορούν τις δύο παρακάμψεις στην περιοχή της Υλίκης.
Γ.11	Αποκαταστάσεις	Ο παλιός εργοταξιακός χώρος περί το χιλιόμετρο 96,5, καθώς και τα εγκαταλείπόμενα τμήματα του αυτοκινητοδρόμου θα αποκατασταθούν με διαμορφώσεις του επιφανειακού στρώματος και πυκνές φυτεύσεις, αποκλειόμενης κάθε άλλης εγκατάστασης ή ανέγερσης κτιρίων.	Την περίοδο αναφοράς πραγματοποιήθηκαν χωματουργικές εργασίες διάστρωσης με φυτικής γη τμημάτων του αυτοκινητόδρομου που εγκαταλείφθηκαν.

ΥΛΙΚΗ – ΚΑΣΤΡΟ

Α/Α	ΠΕΡΙΒΑΛ/ΚΟΣ ΟΡΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΑ	ΤΡΟΠΟΙ – ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ Π.Ο.
Δ.	Θέματα Διαχείρισης Εργοταξίου και Συντήρησης		
Δ.1	Προστασία νερών	Οι πάσης φύσης εγκαταστάσεις εργασίες κλπ για την κατασκευή και λειτουργία του έργου θα είναι σύμφωνες με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ Α5 2280/ΦΕΚ 720/Β/13.12.83 «Περί προστασίας των νερών που χρησιμοποιούνται για την ύδρευση της περιοχής Πρωτεύουσας από ρυπάνσεις και μολύνσεις»	Οι όροι και οι περιορισμοί που τίθενται από την εν λόγω ΚΥΑ προστασίας της Υλίκης λαμβάνονται υπόψη όπως περιγράφονται στα επιμέρους τμήματα της παρούσας έκθεσης.
Δ.2	Έλεγχος σκόνης	<p>Σπαστηριοτριβεία και αμμοτριβεία (συμπεριλαμβανομένων των μεταφορικών ταινιών) θα πρέπει να είναι καλυμμένα ανεξαρτήτως εάν είναι κινητά ή όχι.</p> <p>Σε κάθε περίπτωση να γίνει εφαρμογή συστημάτων αντιρρύπανσης (πχ σακκόφιλτρα στους θραυστήρες, κόσκινα, πτώσεις μεταξύ μεταφορικών ταινιών) και σωληνώσεις διαβροχής αδρανών (άμμος).</p> <p>Για τις εργοταξιακού χαρακτήρα βιομηχανίες παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος και ασφαλτομίγματος να γίνει ομοίως εφαρμογή αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και οπωσδήποτε να γίνει χρήση σακκόφιλτρων στα σιλό τσιμεντού και τις ζυγιάστρες και νερού για τη διαβροχή σωρών αδρανών υλικών, με μόνιμο εγκατεστημένο σύστημα σωληνώσεων ανακυκλωμένου νερού για την πλύση των βαρέων οχημάτων μεταφοράς έτοιμου σκυροδέματος που θα προέρχεται από τη δεξαμενή καθίζησης αναλόγων αποβλήτων. Η πλύση των οχημάτων αυτών θα γίνεται επί τσιμεντοστρωμένου κεκλιμένου δαπέδου με απορροή τη δεξαμενή καθίζησης. Επίσης να γίνει χρήση σακκόφιλτρων ή</p>	<p>Εκπονήθηκε και υλοποιείται συνολικό σχέδιο Δράσης για την παρακολούθηση των Περιβαλλοντικών Όρων για όλο το έργο του ΠΑΘΕ, το οποίο περιλαμβάνει μέτρα προστασίας για όλα τα προβλεπόμενα στους περιβαλλοντικούς όρους.</p> <p>Συγκεκριμένα γίνεται εφαρμογή του πίνακα Ελέγχου (Check List), ο οποίος προβλέπεται στο συνολικό Σχέδιο Δράσης και εφαρμόζεται σε όλους τους εργοταξιακούς χώρους του έργου του ΠΑΘΕ. Σύμφωνα με αυτό γίνονται σε τακτικά χρονικά διαστήματα έλεγχου τήρησης με τα αναφερόμενα στους περιβαλλοντικούς όρους.</p> <p>Ο πίνακας ελέγχου παρουσιάστηκε προς γνώση και εφαρμογή στους επιβλέποντες μηχανικούς κατασκευής της κοινοπραξίας, αλλά και στους υπεργολάβους που προσφέρουν συνολικές υπηρεσίες στην κοινοπραξία. Γίνονται τακτικές αυτοψίες σε όλους τους χώρους όπου εκτελούνται εργασίες κατασκευής και συμπληρώνεται ο αντίστοιχος πίνακας ελέγχου. Βάσει των ελέγχων σε περίπτωση μη τήρησης των προβλεπόμενων δίνονται οδηγίες (διορθωτικές ενέργειες) για τον τρόπο συμμόρφωσης. Η λήψη ή όχι αυτών των διορθωτικών ενεργειών επιβεβαιώνεται στους επόμενους ελέγχους.</p> <p>Συγκεκριμένα:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Δεν πραγματοποιούνται καύσεις υλικών στην περιοχή του

ΥΛΙΚΗ – ΚΑΣΤΡΟ

Α/Α	ΠΕΡΙΒΑΛ/ΚΟΣ ΟΡΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΑ	ΤΡΟΠΟΙ – ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ Π.Ο.
		<p>ισοδύναμου απόδοσης συστήματος στον περιστροφικό κλίβανο ξήρανσης αδρανών υλικών, στις ζυγιάστρες, στα κόσκινα, στα αναβατόρια και να γίνει χρήση αδρανών υλικών από τους διαβρεχόμενους σωρούς αδρανών που προαναφέρθηκαν, με τη μικρότερη δυνατή υγρασία προς περιορισμό κατανάλωσης καυσίμου για ξήρανση.</p> <p>Κατά τη διάρκεια των διατρήσεων να χρησιμοποιείται μηχανολογικός εξοπλισμός που θα εξασφαλίζει τη συγκράτηση της σκόνης (κονιοσυλλέκτες).</p> <p>Να γίνεται συστηματική διαβροχή των εργοταξιακών δρόμων, υλικών κ.λπ. προκειμένου να περιοριστεί η σκόνη κατά την εκτέλεση των χωματοουργικών εργασιών.</p> <p>Να ασφαλτοστρώνονται αμέσως τα τμήματα εκείνα του αυτοκινητόδρομου ή των παράπλευρων, όπου αυτό προβλέπεται, στα οποία έχουν ολοκληρωθεί οι άλλες εργασίες, ώστε να μην εκπέμπεται σκόνη από τα οχήματα που κυκλοφορούν σε αυτά. Ειδικότερα για τους παράπλευρους, θα πρέπει εφόσον είναι δυνατόν, να ολοκληρώνονται κατά προτεραιότητα μεγάλα τμήματα αυτών, ώστε να χρησιμεύουν ως εργοταξιακοί δρόμοι.</p>	<p>έργου.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Οι εργοταξιακοί δρόμοι και οι χώροι εκτέλεσης των εργασιών διαβρέχονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. • Δεν γίνεται υπερπλήρωση των οχημάτων τα οποία μεταφέρουν χαλαρά υλικά, ενώ αυτά είναι σκεπασμένα. <p>Επισημάνεται ότι τα υλικά που απαιτούνται για την κατασκευή των έργων λαμβάνονται από περιβαλλοντικά αδειοδοτημένες μονάδες.</p>
Δ.3	Θόρυβος - Κινητά ηχοπετάσματα	Για το θόρυβο που εκπέμπεται από τον εξοπλισμό κατασκευής του έργου, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 37393/2028/29.3.2003 «Μέτρα και όροι για τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους» (ΦΕΚ 1418Β).	<p>Οι εργασίες κατασκευής των χώρων στάθμευσης του αυτοκινητοδρόμου, εκτελούνται σε μη αστικό περιβάλλον, μακριά από ευαίσθητους δέκτες, ενώ ο θόρυβος κατασκευής επισκιάζεται άμεσα από τον οδικό κυκλοφοριακό θόρυβο.</p> <p>Τα μηχανήματα και τα οχήματα που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του έργου έχουν όλες τις προβλεπόμενες από τον</p>

ΥΛΙΚΗ – ΚΑΣΤΡΟ

Α/Α	ΠΕΡΙΒΑΛ/ΚΟΣ ΟΡΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΑ	ΤΡΟΠΟΙ – ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ Π.Ο.
		<p>Απαγορεύεται η παραμονή στο χώρο του έργου και η χρησιμοποίηση μηχανημάτων χωρίς το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΟΚ περί θορύβου. Η επιβλέπουσα Υπηρεσία υποχρεούται για τον έλεγχο της τήρησης των ανωτέρω.</p> <p>Όπου η διαθέσιμη τεχνολογία δεν εξασφαλίζει αποδεκτά επίπεδα θορύβου, θα πρέπει να τοποθετούνται στους χώρους πρόκλησης του πρόχειρα ηχοπετάσματα.</p> <p>Μέση εργοταξιακή στάθμη θορύβου κατά τη λειτουργία των εργοταξίων ορίζονται τα 65 dB(A).</p>	<p>νόμο άδειες και πιστοποιητικά συμπεριλαμβανομένου και του πιστοποιητικού τύπου ΕΟΚ περί θορύβου.</p>
Δ.4	Υγρά απόβλητα	<p>Για τα υγρά απόβλητα, ισχύει η με α.π. Α5/2280/28.11.1983 ΚΥΑ (ΦΕΚ 720Β/13.12.1983), όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ με α.π. οικ. 131835/5.12.2005 (ΦΕΚ 1744Β), καθώς και οι εκάστοτε Νομαρχιακές Αποφάσεις, μόνο εφόσον οι τελευταίες επιβάλλουν αυστηρότερες ρυθμίσεις σε σχέση αυτές τις ως άνω ΚΥΑ.</p> <p>Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπογείων νερών από κάθε είδους λάδια, καύσιμα κλπ.</p> <p>Ομοίως απαγορεύεται η απόρριψη παλαιών λαδιών επί του εδάφους. Η διαχείριση των μεταχειρισμένων ορυκτελαίων θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 71560/3053/ ΦΕΚ 665/Β/85.</p>	<p>Έχει εκπονηθεί συνολικό Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης όπου περιλαμβάνεται η διαδικασία για την διαχείριση των υγρών αποβλήτων σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους και την κείμενη νομοθεσία.</p> <p>Η ΚΥΑ 71560/3053/ ΦΕΚ 665/Β/85 έχει αντικατασταθεί με την ΚΥΑ 98012/2001/96 (ΦΕΚ 40Β).</p> <p>Σε κάθε περίπτωση γίνεται τακτικός έλεγχος για την τήρηση της απαγόρευσης και ορθής διαχείρισης ορυκτελαίων σύμφωνα με τη νομοθεσία, μέσω επιθεωρήσεων και συμπλήρωσης ερωτηματολογίων. Η διαχείριση των ορυκτελαίων γίνεται μέσω αδειοδοτημένων φορέων ενώ τηρείται το σχετικό αρχείο εγγράφων παραλαβής και συμφωνητικών.</p>

ΥΛΙΚΗ – ΚΑΣΤΡΟ

Α/Α	ΠΕΡΙΒΑΛ/ΚΟΣ ΟΡΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΑ	ΤΡΟΠΟΙ – ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ Π.Ο.
Δ.5	Απαγορεύεται η αποθήκευση καυσίμων, λιπαντικών ή άλλων επικίνδυνων ουσιών περί το 91° και το 97° km	Κατά την κατασκευή των νέων παραλλαγών περί το 91° και το 97° km, απαγορεύεται η αποθήκευση καυσίμων, λιπαντικών ή άλλων επικίνδυνων ουσιών (π.χ. πρόσμικτα σκυροδέματος, διαλύτες, χρώματα κ.ά.) στις θέσεις που πραγματοποιούνται κατασκευαστικές εργασίες για τα εν λόγω τμήματα. Επιπλέον, η τροφοδοσία με καύσιμα, η αλλαγή λιπαντικών, η χρήση οποιασδήποτε επικίνδυνης ουσίας και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα που ενδέχεται να συντελέσει σε ρύπανση της Υλίκης, θα πρέπει να πραγματοποιείται εκτός των ως άνω θέσεων και σε αποστάσεις που θα εξασφαλίζουν την αποτροπή ενδεχομένου ρύπανσης των νερών.	Ο όρος τηρείται. Επίσης στα πλαίσια του συνολικού σχεδίου Δράσης για την παρακολούθηση των Περιβαλλοντικών Όρων για όλο το έργο του ΠΑΘΕ, το οποίο περιλαμβάνει μέτρα προστασίας για όλα τα προβλεπόμενα στους περιβαλλοντικούς όρους, γίνονται σε τακτικά χρονικά διαστήματα έλεγχοι τήρησης με τα αναφερόμενα στους περιβαλλοντικούς όρους. Σε τυχόν παρεκκλίσεις από τα οριζόμενα από τους Π.Ο. γίνονται σχετικές αναφορές για συμμόρφωση.
Δ.6	Στερεά απόβλητα	<p>Κάθε είδους σκουπίδια, άχρηστα υλικά, παλιά ανταλλακτικά και μηχανήματα, λάδια, παντός είδους ενέματα κ.λπ. θα συλλέγονται και θα απομακρύνονται από το χώρο του έργου, η δε διάθεση τους θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση υλικών (λάστιχα, λάδια κλπ) στην περιοχή των έργων.</p> <p>Κατά την κατασκευή των νέων παραλλαγών περί το 91° και το 97° km, μετά το πέρας κάθε φάσης της κατασκευής (π.χ. χωματοουργικά, σκυροδετήσεις κ.ά.), θα απομακρύνονται άμεσα, και οπωσδήποτε προ της έναρξης της επόμενης φάσης όλα τα πλεονάζοντα ή άχρηστα υλικά, όλα τα μέρη του εξοπλισμού και όλα τα στοιχεία του εργοταξίου που δεν θα χρησιμοποιηθούν στην επόμενη φάση των εργασιών.</p>	Μέσω των τακτικών ελέγχων και των πινάκων ελέγχου γίνονται παρατηρήσεις, σε περιπτώσεις που δεν τηρούνται οι διαδικασίες σωστής και ορθολογικής διαχείρισης των στερεών αποβλήτων και ελέγχεται η άμεση συμμόρφωση με τα προβλεπόμενα στο Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης για την ορθή πρακτική στη διαχείριση των απορριμμάτων.
Δ.7	Εργοταξιακές εγκαταστάσεις	Κάθε είδους εργοταξιακή εγκατάσταση (γραφεία, συνεργεία, αποθήκες κλπ) να απομακρυνθεί μετά το πέρας της εργολαβίας και ο χώρος να	Στο χρόνο αναφοράς δεν λειτούργησε καμία εργοταξιακή υποδομή στην περιοχή της Υλίκης.

ΥΛΙΚΗ – ΚΑΣΤΡΟ			
A/A	ΠΕΡΙΒΑΛ/ΚΟΣ ΟΡΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΑ	ΤΡΟΠΟΙ – ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ Π.Ο.
		αποκατασταθεί και τούτο ανεξαρτήτως του ιδιοκτησιακού καθεστώτος κάθε εργοταξιακού χώρου.	
Δ.8	Αντιπυρική προστασία	Να ληφθεί μέριμνα αντιπυρικής προστασίας κατά την κατασκευή, για την αντιμετώπιση τυχόν εκδηλώσεων πυρκαγιάς από τη λειτουργία των μηχανημάτων. Ο τρόπος οργάνωσης της αντιπυρικής προστασίας θα ελεγχθεί και θα εγκριθεί από την επιβλέπουσα Υπηρεσία πριν από την έναρξη των εργασιών.	Τόσο στα οχήματα και τα μηχανήματα έργου, όσο και στο πεδίο εργασιών λαμβάνεται μέριμνα ώστε να υπάρχουν τα σχετικά πυροσβεστικά μέσα σε καλή κατάσταση και διαθέσιμα προς χρήση.
Δ.9	Κατασκευή New Jersey Στην περιοχή παρά τη λίμνη Υλίκη και προς το μέρος αυτής	Στην περιοχή παρά τη λίμνη Υλίκη και προς το μέρος αυτής να τοποθετηθεί New Jersey ή άλλο ισοδύναμο σύστημα και να ληφθούν τα προτεινόμενα στη ΜΠΕ μέτρα για την αποφυγή της εκτροπής φορτηγών κλπ οχημάτων μεταφοράς τοξικών ή επικίνδυνων προϊόντων.	Αφορά στους Π.Ο. του υφιστάμενου έργου και έχει ληφθεί υπόψη στον υφιστάμενο αυτοκινητόδρομο. Όσον αφορά στο σχεδιασμό του νέου έργου των παρακάμψεων, ο τοίχος ανάσχεσης έχει ληφθεί επίσης υπόψη στην μελέτη οδοποιίας, η οποία και έχει εγκριθεί από τον ανεξάρτητο μηχανικό.
E.	Γενικά Θέματα		
E.1	Υποχρέωση τήρησης των Π.Ο	Οι παραπάνω όροι οι οποίοι είναι υποχρεωτικοί στην τήρηση τους, αφορούν: Στον κύριο του έργου Στις αρμόδιες για την κατασκευή και λειτουργία του έργου υπηρεσίες και φορείς, Στους προϊσταμένους των παραπάνω, οι οποίοι οφείλουν να μεριμνούν για την εφαρμογή τους και να ελέγχουν την πιστή τήρηση τους, Σε όλους όσους εκ της θέσεως και των αρμοδιοτήτων τους είναι υπεύθυνοι για τον σχεδιασμό, έγκριση, παραχώρηση, επίβλεψη, πιστοποίηση, παραλαβή και λοιπές διαδικασίες που αφορούν στην κατασκευή και λειτουργία του έργου. Τον ανάδοχο του έργου στο μέρος που τον αφορούν	Οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου τηρούνται από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (Κ/Ξ κατασκευής, Ανεξάρτητος Μηχανικός / Παραχώρηση κ.λ.π.)

ΥΛΙΚΗ – ΚΑΣΤΡΟ

Α/Α	ΠΕΡΙΒΑΛ/ΚΟΣ ΟΡΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΑ	ΤΡΟΠΟΙ – ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ Π.Ο.
E.2	Έλεγχος τήρησης Π.Ο και δυνατότητα αντιμετώπισης	Ο κύριος του έργου και οι αρμόδιες υπηρεσίες οφείλουν να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων από τον ανάδοχο, στο μέρος που τον αφορούν, όπως και η δυνατότητα αντιμετώπισης και αποκατάστασης δυσάρεστων περιβαλλοντικά καταστάσεων οφειλομένων σε ενέργειες ή παραλείψεις του αναδόχου κατά παράβαση των περιβαλλοντικών όρων.	<p>Η κ/ξ κατασκευής έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση των Π.Ο. και να υπάρχει η δυνατότητα αντιμετώπισης και αποκατάστασης δυσάρεστων περιβαλλοντικών καταστάσεων.</p> <p>Εκπονήθηκε και υλοποιείται συνολικό σχέδιο Δράσης για την παρακολούθηση των Περιβαλλοντικών Όρων για όλο το Έργο, το οποίο περιλαμβάνει μέτρα προστασίας για όλα τα προβλεπόμενα στους περιβαλλοντικούς όρους.</p> <p>Συγκεκριμένα συμπληρώνεται πίνακας Ελέγχου (Check List), ο οποίος προβλέπεται στο συνολικό Σχέδιο Δράσης και εφαρμόζεται σε όλο το Έργο. Σύμφωνα με τον πίνακα αυτό γίνονται σε τακτικά χρονικά διαστήματα έλεγχοι τήρησης των όσων αναφέρονται στους περιβαλλοντικούς όρους.</p> <p>Επίσης η κ/ξ κατασκευής συνεργάζονται με ειδικό σύμβουλο προκειμένου να διαμορφώσουν ομάδα επιστημόνων, η οποία καλύπτει όλο το φάσμα του περιβάλλοντος.</p>
E.3	Δαπάνες από την λειτουργία για την προστασία του περιβάλλοντος	Από τις πιστώσεις για την κατασκευή και λειτουργία του έργου, να εξασφαλίζονται κατά προτεραιότητα οι δαπάνες που απαιτούνται για τα έργα προστασίας του περιβάλλοντος (έργα φύτευσης κ.λπ.).	Έχει εξασφαλισθεί κατά προτεραιότητα τόσο από την κ/ξ κατασκευής EURO IONIA το απαιτούμενο ποσοστό του συνολικού προϋπολογισμού που απαιτείται για την πλήρη τήρηση των Περιβαλλοντικών Όρων και περιορισμών της παρούσας ΚΥΑ. Οι δαπάνες για έργα προστασίας περιβάλλοντος δίδονται στις ετήσιες εκθέσεις προόδου της τήρησης των Περιβαλλοντικών Όρων.
E.4	Διαβίβαση εκθέσεων στους αρμόδιους φορείς	Μέχρι τις 31 Ιανουαρίου κάθε έτους θα υποβάλλεται στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ, καθώς και ΠΕ Ν. Βοιωτίας δελτίο στο οποίο θα αναφέρονται: Η πορεία κατασκευής το έργου, τμήματα που έχουν παραληφθεί ή έχουν δοθεί στην λειτουργία, εργολαβίες που έχουν εγκατασταθεί, άδειες και εγκρίσεις που έχουν χορηγηθεί σύμφωνα με τους	Ο όρος τηρείται. Υποβάλλεται εξαμηνία και ετήσια έκθεση.

ΥΛΙΚΗ – ΚΑΣΤΡΟ			
A/A	ΠΕΡΙΒΑΛ/ΚΟΣ ΟΡΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΑ	ΤΡΟΠΟΙ – ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ Π.Ο.
		<p>όρους της παρούσας, μελέτες που ανατέθηκαν, ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία των πραγματοποιηθέντων έργων αποκατάστασης, δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για έργα προστασίας περιβάλλοντος καθώς και το ποσοστό που αντιπροσωπεύουν σε σχέση με τις συνολικές πληρωμές που έγιναν, έργα αποκατάστασης και απορρύπανσης που πρόκειται να γίνουν τον επόμενο χρόνο, σύγκριση αυτών με τα προβλεπόμενα από την Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία και την ΧΧΧ, προβλήματα που ενέκυψαν, απρόβλεπτες καταστάσεις, και κάθε πληροφορία ή πρόταση που θα μπορούσε να αποβεί χρήσιμη για τον περιορισμό τυχόν δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον από την κατασκευή ή λειτουργία του έργου.</p>	
E.5	Ισχύς Π.Ο. του έργου	<p>Οι ανωτέρω αναφερόμενοι περιβαλλοντικοί όροι ισχύουν μέχρι 31.12.2016 και με την προϋπόθεση ότι αυτοί τηρούνται με ακρίβεια. Μετά την ημερομηνία αυτή απαιτείται η τήρηση του άρθρου 4 του Ν. 1650/86, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του Ν. 3010/2002 και του άρθρου 13 της ΚΥΑ 11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 332/Β/2003).</p> <p>Κάθε όρος της παρούσας απόφασης δύναται να τροποποιηθεί, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1650/86, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν.3010/2002. Με το ίδιο σκεπτικό μπορούν να τεθούν νέοι περιβαλλοντικοί όροι, εάν τούτο προκύψει από νέα δεδομένα της επιστήμης και της τεχνικής στον τομέα της προστασίας και διαχείρισης του περιβάλλοντος.</p>	<p>Έχει κατατεθεί από τον Παραχωρησιούχο Φάκελος Ανανέωσης ΑΕΠΟ για το τμήμα ΠΑΘΕ «Υλίκη - Κάστρο» με το υπ. πρωτ. 41729/24-10-2016. Ο Φάκελος Ανανέωσης προωθήθηκε από την ΕΥΔΕ/Κ.Ε.Σ.Π.Κ.& Δ.Ε στην ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ με αρ. πρωτοκόλλου Α/1/00β/08/24/11298, 26.10.2017. Η κατάθεση του φακέλου έγινε εντός του χρονικού διαστήματος που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 5 του Ν.4014/2011, με αποτέλεσμα να διατηρείται σε ισχύ η υφιστάμενη ΑΕΠΟ.</p> <p>Εάν από τα νέα δεδομένα της επιστήμης και της τεχνικής στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος, ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, τροποποιηθούν οι Περιβαλλοντικοί Όροι της παρούσας ΚΥΑ, η Κοινοπραξία θα συμμορφωθεί με τους νέους όρους κατά το νόμο.</p>

ΥΛΙΚΗ – ΚΑΣΤΡΟ

Α/Α	ΠΕΡΙΒΑΛ/ΚΟΣ ΟΡΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΑ	ΤΡΟΠΟΙ – ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ Π.Ο.
		Η παρούσα καθώς και η ΜΠΕ του έργου, μαζί με το φάκελο που υποβλήθηκε με το ΟΑΠ/Α.1/Φ4.1/ΟΙΚ.13686/21.2.2006 έγγραφο της ΕΥΔΕ-ΟΑΠ, που την συνοδεύουν, θα πρέπει σε κάθε έλεγχο να βρίσκεται στα επιτόπου γραφεία του φορέα κατασκευής ή λειτουργίας του έργου και στα γραφεία της ΕΥΔΕ/ΟΑΠ της ΓΓΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ και να επιδεικνύονται σε κάθε αρμόδιο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.	Εφαρμόζεται για τα γραφεία της κ/ξ κατασκευής.

2.3 ΚΑΣΤΡΟ - ΤΡΑΓΑΝΑ (ΚΥΑ 33838/94/10.07.1995, ΚΥΑ 103909/12.05.2006 και ΚΥΑ 139132/30.04.2009)

ΚΑΣΤΡΟ - ΤΡΑΓΑΝΑ

Α/Α	ΠΕΡΙΒΑΛ/ΚΟΣ ΟΡΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΑ	ΤΡΟΠΟΙ – ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ Π.Ο.
A.	Θέματα Αδειών/Εγκρίσεων		
A.1	Άδειες εγκατάστασης για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση απαραίτητη για την λειτουργία του αυτοκινητοδρόμου	<p>Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση απαραίτητη για την κατασκευή - λειτουργία του έργου, θα πρέπει προηγουμένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις, συμπεριλαμβανομένων των εγκρίσεων περιβαλλοντικών όρων που απαιτούνται για τις επιμέρους δραστηριότητες ή εγκαταστάσεις (λατομεία, δανειοθάλαμοι, σπαστηροτριβεία κλπ). Ειδικότερα για τα σπαστηροτριβεία, αμμοτριβεία, εγκαταστάσεις παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος και ασφαλτομίγματος, απαιτείται η έγκριση Ειδικής Τεχνικής Μελέτης Εφαρμογής (ΕΤΜΕ) από την ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ. Στην ΕΤΜΕ θα πρέπει να αναλύεται:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ο σχεδιασμός του συνοδού έργου, στον οποίο οι συνιστώσες που σχετίζονται με την ένταση, την έκταση και το είδος των περιβαλλοντικών επιπτώσεων θα πρέπει να παρουσιάζονται με λεπτομέρειες επιπέδου μελέτης εφαρμογής, - ο τρόπος, οι μέθοδοι και τα μέτρα δια των οποίων υλοποιείται η συμμόρφωση του συνοδού έργου με τις πάγιες διατάξεις προστασίας του περιβάλλοντος και με τους περιβαλλοντικούς όρους της παρούσας απόφασης, - το χρονοδιάγραμμα εγκατάστασης, λειτουργίας και απομάκρυνσης του συνοδού έργου, καθώς και αυτό της αποκατάστασης του χώρου που καταλήφθηκε, - η μέθοδος και τα τελικά αποτελέσματα της αποκατάστασης, με λεπτομέρειες αντίστοιχες του επιπέδου μελέτης εφαρμογής. 	<p>Οι διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης και λοιπών αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων τηρούνται.</p> <p>Τα αιτήματα για περιβαλλοντική αδειοδότηση των συνοδών έργων υποβάλλονται στην ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του Ν. 4014/2011 ανεξάρτητα από την κατηγορία στην οποία υπάγονται αυτά συμφωνά σύμφωνα με την Α.Π. 1958/2012 απόφαση υπουργού ΠΕΚΑ, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει.</p>

ΚΑΣΤΡΟ - ΤΡΑΓΑΝΑ

Α/Α	ΠΕΡΙΒΑΛ/ΚΟΣ ΟΡΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΑ	ΤΡΟΠΟΙ – ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ Π.Ο.
		<p>Ειδικότερα, παραγωγή ασφαλτομίγματος και διεξαγωγή εργαστηριακών δοκιμών, θα γίνεται σε εργοτάξιο σε χέρσα έκταση που είχε παλαιότερα χρησιμοποιηθεί ως εργοτάξιο και δεν είχε αποκατασταθεί, στο ύψος 117^{ου} χιλιομέτρου του αυτοκινητοδρόμου. Από το εν λόγω εργοτάξιο είναι δυνατή και η ικανοποίηση αναγκών σε ασφαλτόμιγμα και δοκιμές γειτονικών τμημάτων του αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ.</p> <p>Οι όροι, τα μέτρα και οι περιορισμοί για τη λειτουργία και αποκατάσταση του εν λόγω εργοταξίου, αναφέρονται στη μελέτη που υποβλήθηκε με το IC-C-CO-P137Y-PRO5649/EM/em/4.11.2008 έγγραφο της Κοινοπραξίας «EURO-IONIA» και τους όρους της παρούσας απόφασης.</p>	
A.2	Ενημέρωση αρχαιολογικών υπηρεσιών	<p>Πριν την έναρξη κατασκευής του έργου να ειδοποιηθεί εγγράφως η αρχαιολογική υπηρεσία. Στις περιοχές αρχαιολογικού ενδιαφέροντος οι εργασίες για την κατασκευή του έργου θα γίνονται υπό την εποπτεία της αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας και σύμφωνα με τις υποδείξεις της. Η δαπάνη για τις απαιτούμενες ανασκαπτικές εργασίες θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έργου.</p> <p>Ειδικότερα για την περιοχή της Κόρσειας και των διοδίων Τραγάνας η διαπλάτυνση της οδού θα γίνει όπως θα υποδείξει η αρμόδια Αρχαιολογική Υπηρεσία.</p>	Σε κάθε περίπτωση πριν την έναρξη κάθε είδους εργασίας κατασκευής ενημερώνονται οι αρμόδιες αρχαιολογικές υπηρεσίες.
A.3	Εργασίες εντός περιοχής δασικού χαρακτήρα	Για τις πάσης φύσεως εργασίες ή εγκαταστάσεις, εντός περιοχών δασικού χαρακτήρα πρέπει προηγουμένως να έχει χορηγηθεί η απαιτούμενη από την σχετική νομοθεσία έγκριση επέμβασης	Η κ/ξ κατασκευής φροντίζει να εξασφαλίσει από τα κατάκοπους δασαρχεία και πριν την έναρξη των εργασιών, τις απαιτούμενες γνωμοδοτήσεις.
B.	Θέματα Μελετών		
B.1	Να εξασφαλισθεί η απρόσκοπτη ροή των επιφανειακών υδάτων	Να εξασφαλισθεί η απρόσκοπτη ροή των επιφανειακών υδάτων με την κατασκευή ύστερα από την εκπόνηση των απαραίτητων υδραυλικών μελετών και θεωρώντας	Αφορά το παλαιό έργο και έχει τηρηθεί. Όσον αφορά στην κατασκευή των έργων βελτίωσης έχουν εκπονηθεί οι αντίστοιχες μελέτες και δεν επηρεάζεται σε καμία

ΚΑΣΤΡΟ - ΤΡΑΓΑΝΑ

Α/Α	ΠΕΡΙΒΑΛ/ΚΟΣ ΟΡΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΑ	ΤΡΟΠΟΙ – ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ Π.Ο.
		<p>περίοδο επαναφοράς τουλάχιστον 50ετία, όλων των απαιτούμενων τεχνικών αποκλεισμένου κάθε μπαζώματος χειμάρρου, ρέματος κ.λπ., ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα λιμναζόντων υδάτων και πλημμυρών.</p>	<p>περίπτωση η απρόσκοπτη ροή των υδάτων.</p>
B.2	Μελέτες φύτευσης	<p>Να γίνει φύτευση ύστερα από εκπόνηση ειδικών φυτοτεχνικών μελετών όλων των επιφανειών που επιδέχονται βλάστηση (πρανή επιχωμάτων, βαθμίδες, ορυγμάτων, εργοταξιακοί χώροι, χώροι απόθεσης κλπ) Οι εργασίες φύτευσης να αρχίζουν αμέσως σε κάθε τμήμα του έργου στο οποίο έχουν περατωθεί οι χωματουργικές εργασίες και έχουν διαμορφωθεί οι τελικές επιφάνειες.</p> <p>Τις χωματουργικές εργασίες θα πρέπει να ακολουθήσουν έργα αντιδιαβρωτικά που θα εμποδίζουν την απώλεια πολύτιμου εδάφους και τη δημιουργία αυλακωτής διάβρωσης πριν ακόμα αναπτυχθεί επαρκής βλάστηση.</p> <p>Όλες οι φυτεύσεις να γίνουν με παράλληλη εξασφάλιση άρδευσης για γρήγορη ανάπτυξη και συντήρηση της βλάστησης</p> <p>Φυτική γη που υπάρχει στην περιοχή εκτέλεσης του έργου θα συλλέγεται και θα διαφυλάσσεται προκειμένου να χρησιμοποιηθεί κατά τις εργασίες αποκατάστασης.</p> <p>Σε περίπτωση περίσσειας φυτικής γης σε μία περιοχή είναι δυνατή η μεταφορά ποσοτήτων από μια περιοχή ή τμήμα του έργου σε κάποια άλλη, ανεξαρτήτως των εργολαβιών που θα εγκατασταθούν ύστερα από υποδείξεις της επιβλέπουσας υπηρεσίας.</p>	<p>Έχουν ξεκινήσει οι εργασίες φύτευσης και κατασκευής του δικτύου άρδευσης στα τμήματα του αυτοκινητοδρόμου στα οποία έχουν ολοκληρωθεί οι αντίστοιχες φυτοτεχνικές μελέτες.</p>
Γ.	Θέματα λειτουργίας		
Γ.1	ΣΕΑ και parking	<p>Στην ΧΘ 114, αμέσως μετά το Κάστρο και στην θέση του προτείνεται από την ΜΠΕ θα κατασκευασθεί ΣΕΑ τύπου Γ, που θα περιλαμβάνει τουλάχιστον πρατήριο υγρών καυσίμων, αναψυκτήριο και τους απαραίτητους βοηθητικούς χώρους και χώρους υγιεινής.</p> <p>Το ΣΕΑ θα είναι αμφίπλευρο.</p>	<p>Κατόπιν της από 29/9/2016 υπογραφή της Συμφωνία τροποποίησης Προσαρτήματος Σύμβασης Παραχώρησης ακυρώθηκε η κατασκευή ΣΕΑ στην περιοχή του Μαρτίνου.</p>

ΚΑΣΤΡΟ - ΤΡΑΓΑΝΑ

Α/Α	ΠΕΡΙΒΑΛ/ΚΟΣ ΟΡΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΑ	ΤΡΟΠΟΙ – ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ Π.Ο.
		<p>Σε απόσταση περίπου 10 χλμ. από τον πλησιέστερο σταθμό ΣΕΑ δημιουργηθεί 1 τουλάχιστον θέση parking - χώρος ανάπαυσης, ανά κλάδο κυκλοφορίας, όπου θα εγκατασταθούν W.C. με στεγανούς απορροφητικούς βόθρους, θα υπάρχουν τηλέφωνο, νερό πόσιμο και νερό για καθαριότητα. Οι χώροι αυτοί θα προσδιοριστούν από το ΤΕΟ και την ΔΜΕΟ/δ της ΓΓΔΕ και σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς της παρούσας.</p> <p>Σ' όλους τους χώρους parking θα υπάρχουν καλαίσθητα δοχεία απορριμμάτων.</p> <p>Απαγορεύεται η εγκατάσταση ΣΕΑ ή χώρων parking σε αρχαιολογικούς χώρους.</p> <p>Ο κύριος του έργου οφείλει να φροντίζει για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων, την απομάκρυνση των απορριμμάτων και τη διατήρηση της καθαριότητας των χώρων αυτών.</p> <p>Επίσης ο κύριος του έργου οφείλει να φροντίζει για την απομάκρυνση των παραγομένων σκουπιδιών από τους χρήστες της οδού σε όλο το μήκος αυτής, από ειδικό προσωπικό κατά τακτά χρονικά διαστήματα. Ακόμα θα πρέπει να καθαρίζονται τα τριγωνικά ρείθρα, όπου αυτά υπάρχουν ή άλλα σημεία που συγκεντρώνονται εύφλεκτες ύλες (χαρτιά, ξερή βλάστηση κ.λπ) κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες που παρουσιάζεται αυξημένος κίνδυνος από τα αναμμένα τσιγάρα των εποχουμένων.</p>	
Γ.2	Κυκλοφορικός φόρτος	Με την έναρξη λειτουργίας να γίνεται παρακολούθηση του κυκλοφοριακού φόρτου μία φορά τουλάχιστον ετησίως Απρίλιο ή Οκτώβριο και μία Ιούλιο ή Αύγουστο.	Αφορά στη λειτουργία του έργου.
Γ.3	Εργοταξιακή υποδομή	Να δημιουργηθεί εργοταξιακή υποδομή για τις εξυπηρετήσεις των αναγκών της οδού (εκχιονισμός, καθαρισμός κλπ).	Αφορά στη λειτουργία του έργου.
Γ.4	Κυκλοφοριακός θόρυβος	Ανώτατο επιτρεπόμενο όριο θορύβου όπως αναφέρεται στην Υπ. Απ. 17252/20.9.92/ΦΕΚ 395/Β/19.6.92.	Αφορά στη λειτουργία του έργου.

ΚΑΣΤΡΟ - ΤΡΑΓΑΝΑ

A/A	ΠΕΡΙΒΑΛ/ΚΟΣ ΟΡΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΑ	ΤΡΟΠΟΙ – ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ Π.Ο.
Γ.5	Ατμοσφαιρική ρύπανση κατά την λειτουργία	Όσον αφορά τα αέρια οι επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις ρύπων αναφέρονται στις ΠΥΣ 99/10.7.87 (ΦΕΚ 135/A/28.7.87 και ΠΥΣ 25/18.3.88 (ΦΕΚ 52/A/22.3.88)	Αφορά στη λειτουργία του έργου.
Γ.6	Υγρά απόβλητα από την λειτουργία	Για τα υγρά απόβλητα οι εκάστοτε ισχύουσες Νομαρχιακές αποφάσεις και η ΚΥΑ Α5/2280/ΦΕΚ 720/Β/13.12.83.	Αφορά στη λειτουργία του έργου.
Δ.	Θέματα Κατασκευής και Συντήρησης		
Δ.1	Διαχείριση απορριμμάτων	Κάθε είδους σκουπίδια, άχρηστα υλικά, παλιά ανταλλακτικά, και μηχανήματα, λάδια, παντός είδους ενέματα κ.λπ. θα συλλέγονται και θα απομακρύνονται από το χώρο του έργου, η δε διάθεση τους θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.	Μέσω των τακτικών ελέγχων και των πινάκων ελέγχου του Σχεδίου Δράσης για την παρακολούθηση των ΠΟ, γίνονται συστάσεις, σε περιπτώσεις που δεν τηρούνται οι διαδικασίες σωστής και ορθολογικής διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. Μετά το πέρας των εργασιών, ο υπεργολάβος έχει την υποχρέωση να παραδίδει τον χώρο εργασιών απαλλαγμένο από απορρίμματα. Ο όρος τηρείται.
Δ.2	Καύση Υλικών	Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση υλικών (λάστιχα, λάδια κλπ) στην περιοχή του έργου.	Γίνονται τακτικοί έλεγχοι για τη διασφάλιση τήρησης του εν λόγω ΠΟ.
Δ.3	Προστασία υδάτων και εδάφους από την συντήρηση	Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπογείων νερών από κάθε είδους λάδια, καύσιμα κλπ. Ομοίως απαγορεύεται η απόρριψη παλαιών λαδιών επί του εδάφους. Η διαχείριση των μεταχειρισμένων ορυκτελαίων θα πρέπει να γίνεται να γίνεται με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 71560/3053/ ΦΕΚ 665/Β/85. Για τα υγρά απόβλητα οι εκάστοτε ισχύουσες Νομαρχιακές αποφάσεις και η ΚΥΑ Α5/2280/ΦΕΚ 720/Β/13.12.83.	Η ΚΥΑ 71560/3053/ ΦΕΚ 665/Β/85 έχει αντικατασταθεί με την ΚΥΑ 98012/2001/96 (ΦΕΚ 40Β). Έχει εκπονηθεί συνολικό Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης όπου περιλαμβάνεται η διαδικασία για την διαχείριση των υγρών αποβλήτων σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους και την κείμενη νομοθεσία. Για το έργο τηρείται αρχείο εγγράφων παραλαβής τέτοιου είδους αποβλήτων καθώς και τα σχετικά συμφωνητικά.
Δ.4	Εγκαταστάσεις παραγωγής σκυροδέματος και ασφαλτομίγματος,	Σπαστηροτριβεία και αμμοτριβεία (συμπεριλαμβανομένων των μεταφορικών ταινιών) θα πρέπει να είναι καλυμμένα ανεξαρτήτως εάν αυτά είναι κινητά ή όχι. Σε κάθε περίπτωση να γίνει εφαρμογή	Τα υλικά που απαιτούνται για τις εργασίες βελτίωσης του τμήματος, παρέχονται από υπεργολάβους που διαθέτουν περιβαλλοντικά αδειοδοτημένες μονάδες με την κατάλληλη τεχνολογία.

ΚΑΣΤΡΟ - ΤΡΑΓΑΝΑ

Α/Α	ΠΕΡΙΒΑΛ/ΚΟΣ ΟΡΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΑ	ΤΡΟΠΟΙ – ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ Π.Ο.
	Σπαστηροτριβεία και αμμοτριβεία.	<p>συστημάτων αντιρρύπανσης π.χ. σακκόφιλτρα (στους θραυστήρες, κόσκινα, πτώσεις μεταξύ μεταφορικών ταινιών) και σωληνώσεις διαβροχής αδρανών (άμμος). Για τις εργοταξιακού χαρακτήρα βιομηχανίες παραγωγής ετοιμού σκυροδέματος και ασφαλτομίγματος να γίνει ομοίως εφαρμογή αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και οπωσδήποτε να γίνει χρήση:</p> <p><u>Βιομηχανίες ετοιμού σκυροδέματος</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - σακοφίλων στα σιλό τσιμέντου, ζηγιάστρες - νερού για την διαβροχή σωρών των αδρανών υλικών, με μόνιμο εγκατεστημένο σύστημα σωληνώσεων ανακυκλωμένου νερού για την πλύση των βαρέων οχημάτων μεταφοράς ετοιμού σκυροδέματος που θα προέρχεται από την δεξαμενή καθίζησης αναλόγων αποβλήτων. Η πλύση των οχημάτων αυτών θα γίνεται επί τσιμεντοστρωμένου κεκλιμένου δαπέδου με απορροή τη δεξαμενή καθίζησης. <p><u>Βιομηχανίες ασφαλτομίγματος</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - σακκοφίλων ή ισοδύναμου απόδοσης συστήματος στον περιστροφικό κλίβανο ξήρανσης αδρανών υλικών, στις ζηγιάστρες, στα κόσκινα, στα αναβατόρια. - αδρανών υλικών, από τους διαβρεχόμενους σωρούς αδρανών που προαναφέρθηκαν, με την μικρότερη δυνατή υγρασία προς περιορισμό της κατανάλωσης καυσίμου για ξήρανση. 	
Δ.5	Υλικά για την κατασκευή του έργου	Εάν απαιτηθούν επιπλέον των εξορυσσομένων κατά την κατασκευή του έργου υλικά, αυτά μπορούν να εξασφαλισθούν από νομίμως λειτουργούντα λατομεία της περιοχής τα οποία θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με την απαιτούμενη απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή από λατομεία - δανειοθαλάμους που είναι δυνατόν να δημιουργηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις των	Τα υλικά των εκσκαφών που προκύπτουν από τις εργασίες βελτίωσης χρησιμοποιούνται στο έργο για την κατασκευή επιχωμάτων, ενώ αν απαιτηθούν επιπλέον υλικά θα εξασφαλιστούν από περιβαλλοντικά αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις.

ΚΑΣΤΡΟ - ΤΡΑΓΑΝΑ

Α/Α	ΠΕΡΙΒΑΛ/ΚΟΣ ΟΡΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΑ	ΤΡΟΠΟΙ – ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ Π.Ο.
		<p>N. 1428/84, 2115/93 και N. 998/79, τους όρους της παρούσας και μετά από εκπόνηση των απαιτούμενων Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, την αντίστοιχη έγκριση περιβαλλοντικών όρων και την κατάθεση των εγγυητικών επιστολών για τα έργα αποκατάστασης. Απαγορεύεται η εγκατάσταση εξορυκτικών δραστηριοτήτων σε ορατές από την Ε.Ο. θέσεις σε όλο το μήκος αυτής. Τα παραπάνω ισχύουν και για τους προτεινόμενους στη ΜΠΕ χώρους.</p>	
Δ.6	Αποθέσεις	<p>Η απόθεση των ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφής να γίνει σε θέσεις που δεν θα επηρεάζουν την επιφανειακή ροή των υδάτων, δεν θα είναι δασικές, με την εξαίρεση της επόμενης πρότασης, και θα απέχουν τουλάχιστον 250μ. από όρια οικισμού, κτίσματα, νεκροταφεία. Επιτρέπεται η απόθεση τους για την αποκατάσταση ανενεργών λατομείων της περιοχής, ή νέων λατομείων - δανειοθαλάμων που θα δημιουργηθούν σύμφωνα με τα προηγούμενα για την κατασκευή του έργου. Σε κάθε περίπτωση θα λαμβάνεται μέριμνα για την αποφυγή παράσυρσης του αποτιθέμενου υλικού από τις βροχές.</p> <p>Οι εκσκαφές που θα πραγματοποιηθούν να περιορισθούν στις απολύτως αναγκαίες, προκειμένου να κατασκευασθεί το έργο σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη ΜΠΕ, τους όρους της παρούσας, του εν ισχύει κανονισμού και τα γεωτεχνικά χαρακτηριστικά της περιοχής διέλευσης της οδού.</p> <p>Η οριογραμμή που θα καθορισθεί σύμφωνα με τα παραπάνω και θα αποτελεί το όριο των πάσης φύσεως εκσκαφών θα πρέπει να υλοποιηθεί επί του εδάφους με χαρακτηριστικά μόνιμα ορίσματα πριν την διενέργεια των εργασιών εξόρυξης.</p> <p>Όπου απαιτηθεί η χρήση εκρηκτικών υλών θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την ελαχιστοποίηση των δυσμενών</p>	<p>Ο όρος τηρείτε, τα υλικά εκσκαφών αποτίθενται προσωρινά εντός της ζώνης εκτέλεσης των εργασιών και στην συνέχεια χρησιμοποιούνται για την κατασκευή επιχωμάτων.</p>

ΚΑΣΤΡΟ - ΤΡΑΓΑΝΑ

Α/Α	ΠΕΡΙΒΑΛ/ΚΟΣ ΟΡΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΑ	ΤΡΟΠΟΙ – ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ Π.Ο.
		<p>επιπτώσεων από τις δονήσεις, τη δημιουργία υπερεκσκαφών κλπ. Είναι δυνατόν να επιβληθεί η χρήση μηχανικών μέσων, η χρήση ειδικών διασταλτικών υλών ή η εφαρμογή ειδικών μεθόδων εξόρυξης ή άλλων κατάλληλων μεθόδων εφόσον τούτο κριθεί αναγκαίο για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος από το Δ/ση λόγους προστασίας του περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ. Ο Ανάδοχος στην περίπτωση αυτή οφείλει να εφαρμόσει τις ως άνω μεθόδους που θα του υποδειχθούν.</p> <p>Είναι δυνατή η χρησιμοποίηση περίσσειας εξορυσσομένων υλικών του υπόψη τμήματος εφόσον υπάρχουν σε άλλα τμήματα του δρόμου και αντιστρόφως, τηρουμένων των όρων και προϋποθέσεων που προαναφέρθηκαν, απαγορευμένης οποιασδήποτε επεκτάσεως των εκσκαφών, προκειμένου να εξευρεθούν επί πλέον υλικά.</p>	
Δ.8	Έλεγχος Σκόνης	<p>Να γίνεται συστηματική διαβροχή των εργοταξιακών δρόμων, υλικών κ.λπ., προκειμένου να περιορισθεί η σκόνη κατά την εκτέλεση των χωματουργικών εργασιών.</p> <p>Να ασφαλιστούν αμέσως τα τμήματα εκείνα του αυτοκινητοδρόμου ή των παραπλευρών, όπου αυτό προβλέπεται, στα οποία έχουν ολοκληρωθεί οι άλλες εργασίες, ώστε να μην εκπέμπεται σκόνη από τα οχήματα που κυκλοφορούν σε αυτά. Ειδικότερα για τους παράπλευρους, θα πρέπει εφ' όσον είναι δυνατόν, να ολοκληρώνονται κατά προτεραιότητα μεγάλα τμήματα αυτών ώστε να χρησιμεύουν σαν εργοταξιακοί δρόμοι.</p> <p>Κατά τη διάρκεια των διατρήσεων να χρησιμοποιείται μηχανολογικός εξοπλισμός που θα εξασφαλίζει τη συγκράτηση της σκόνης (κονιοσυλλέκτες).</p>	<p>Εκπονήθηκε, κατατέθηκε και υλοποιείται συνολικό σχέδιο Δράσης για την παρακολούθηση των Περιβαλλοντικών Όρων για όλο το έργο του ΠΑΘΕ, το οποίο περιλαμβάνει μέτρα προστασίας για όλα τα προβλεπόμενα στους περιβαλλοντικούς όρους. Συγκεκριμένα γίνεται εφαρμογή του πίνακα Ελέγχου (Check List) ο οποίος προβλέπεται στο συνολικό Σχέδιο Δράσης και εφαρμόζεται σε όλους τους εργοταξιακούς χώρους του έργου του ΠΑΘΕ. Σύμφωνα με αυτό γίνονται σε τακτικά χρονικά διαστήματα έλεγχοι τήρησης με τα αναφερόμενα στους περιβαλλοντικούς όρους.</p> <p>Ο πίνακας ελέγχου παρουσιάστηκε προς γνώση και εφαρμογή στους επιβλέποντες μηχανικούς κατασκευής της κοινοπραξίας, αλλά και στους υπεργολάβους που προσφέρουν συνολικές υπηρεσίες στην κοινοπραξία. Γίνονται τακτικές αυτοψίες σε όλους τους χώρους όπου εκτελούνται εργασίες κατασκευής και συμπληρώνεται ο αντίστοιχος πίνακας ελέγχου. Βάσει των ελέγχων σε περίπτωση μη τήρησης των προβλεπόμενων δίνονται</p>

ΚΑΣΤΡΟ - ΤΡΑΓΑΝΑ

Α/Α	ΠΕΡΙΒΑΛ/ΚΟΣ ΟΡΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΑ	ΤΡΟΠΟΙ – ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ Π.Ο.
			<p>οδηγίες (διορθωτικές ενέργειες) για τον τρόπο συμμόρφωσης. Η λήψη ή όχι αυτών των διορθωτικών ενεργειών επιβεβαιώνεται στους επόμενους ελέγχους.</p> <p>Συγκεκριμένα:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Δεν πραγματοποιούνται καύσεις υλικών στην περιοχή του έργου. • Οι εργοταξιακοί δρόμοι και οι χώροι εκτέλεσης των εργασιών διαβρέχονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. • Δεν γίνεται υπερπλήρωση των οχημάτων τα οποία μεταφέρουν χαλαρά υλικά, ενώ αυτά είναι σκεπασμένα. <p>Επισημάνεται ότι τα υλικά που απαιτούνται για την κατασκευή των έργων λαμβάνονται από περιβαλλοντικά αδειοδοτημένες μονάδες.</p>
Δ.9	Θόρυβος από την κατασκευή	<p>Απαγορεύεται η παραμονή στο χώρο του έργου και η χρησιμοποίηση μηχανημάτων χωρίς το πιστοποιητικό τύπου ΕΟΚ περί θορύβου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. γ της παρούσης.</p> <p>Η επιβλέπουσα Υπηρεσία υποχρεούται για τον έλεγχο της τήρησης των παραπάνω.</p> <p>Μέση ενεργειακή στάθμη θορύβου κατά τη λειτουργία των εργοταξίων ορίζονται τα 65 dB (A).</p>	<p>Τα μηχανήματα και τα οχήματα που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του έργου έχουν όλες τις προβλεπόμενες από τον νόμο άδειες και πιστοποιητικά συμπεριλαμβανομένου και του πιστοποιητικού τύπου ΕΟΚ περί θορύβου.</p> <p>Ο θόρυβος κατασκευής των έργων βελτίωσης επισκιάζεται άμεσα από τον οδικό κυκλοφοριακό θόρυβο.</p>
Δ.10	Πυρασφάλεια	<p>Να ληφθεί μέριμνα αντιπυρικής προστασίας κατά την κατασκευή, για την αντιμετώπιση τυχόν εκδηλώσεων πυρκαγιάς από τη λειτουργία των μηχανημάτων. Ο τρόπος οργάνωσης της αντιπυρικής προστασίας θα ελεγχθεί και θα εγκριθεί από την επιβλέπουσα υπηρεσία πριν από την έναρξη των εργασιών.</p>	<p>Ο όρος τηρείτε. Τόσο στα οχήματα όσο και στο πεδίο εργασιών λαμβάνεται μέριμνα ώστε να υπάρχουν τα σχετικά πυροσβεστικά μέσα σε καλή κατάσταση και διαθέσιμα προς χρήση.</p>

ΚΑΣΤΡΟ - ΤΡΑΓΑΝΑ

Α/Α	ΠΕΡΙΒΑΛ/ΚΟΣ ΟΡΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΑ	ΤΡΟΠΟΙ – ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ Π.Ο.
Ε.	Γενικά Θέματα		
E.1	Υποχρέωση τήρησης των Π.Ο	<p>Οι παρακάτω όροι οι οποίοι είναι υποχρεωτικοί στην τήρησή τους αφορούν:</p> <ul style="list-style-type: none"> - τον κύριο του έργου - τις αρμόδιες για την κατασκευή και λειτουργία του έργου υπηρεσίες και φορείς - τους προϊσταμένους των παραπάνω υπηρεσιών, οι οποίοι οφείλουν να μεριμνούν για την εφαρμογή τους και να ελέγχουν την πιστή τήρησή τους. - όλους όσους εκ της θέσεως και των αρμοδιοτήτων τους είναι υπεύθυνοι για τον σχεδιασμό, έγκριση, δημοπράτηση, ανάθεση, επίβλεψη πιστοποίηση, παραλαβή και λοιπές διαδικασίες που αφορούν την κατασκευή και λειτουργία του έργου - τον ανάδοχο του έργου στο μέρος που τον αφορούν 	<p>Οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου τηρούνται από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (Κ/Ξ κατασκευής, Ανεξάρτητος Μηχανικός / Παραχώρηση κ.λ.π.)</p>
E.2	Έλεγχος τήρησης Π.Ο και δυνατότητα αντιμετώπισης	<p>Ο κύριος του έργου και οι αρμόδιες υπηρεσίες οφείλουν να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε να εξασφαλίζεται:</p> <ul style="list-style-type: none"> - η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων από τον Ανάδοχο, στο μέρος που τον αφορούν - η δυνατότητα αντιμετώπισης και αποκατάστασης δυσάρεστων περιβαλλοντικά καταστάσεων οφειλομένων σε ενέργειες ή παραλείψεις του αναδόχου κατά παράβαση των περιβαλλοντικών όρων. 	<p>Η κ/ξ κατασκευής έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση των Π.Ο. και να υπάρχει η δυνατότητα αντιμετώπισης και αποκατάστασης δυσάρεστων περιβαλλοντικών καταστάσεων.</p> <p>Εκπονήθηκε και υλοποιείται συνολικό σχέδιο Δράσης για την παρακολούθηση των Περιβαλλοντικών Όρων για όλο το Έργο, το οποίο περιλαμβάνει μέτρα προστασίας για όλα τα προβλεπόμενα στους περιβαλλοντικούς όρους.</p> <p>Συγκεκριμένα συμπληρώνεται πίνακας Ελέγχου (Check List), ο οποίος προβλέπεται στο συνολικό Σχέδιο Δράσης και εφαρμόζεται σε όλους τους εργοταξιακούς χώρους του ΠΑΘΕ. Σύμφωνα με τον πίνακα αυτό γίνονται σε τακτικά χρονικά διαστήματα έλεγχοι τήρησης των όσων αναφέρονται στους περιβαλλοντικούς όρους.</p>

ΚΑΣΤΡΟ - ΤΡΑΓΑΝΑ

Α/Α	ΠΕΡΙΒΑΛ/ΚΟΣ ΟΡΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΑ	ΤΡΟΠΟΙ – ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ Π.Ο.
E.3	Δαπάνες από την λειτουργία για την προστασία του περιβάλλοντος	Από τις πιστώσεις για την κατασκευή και λειτουργία του δρόμου, να εξασφαλίζονται κατά προτεραιότητα οι απαιτούμενες δαπάνες για τα έργα προστασίας του περιβάλλοντος (έργα φύτευσης κ.λπ.).	Έχει εξασφαλισθεί κατά προτεραιότητα από την κ/ξ κατασκευής EURO IONIA το απαιτούμενο ποσοστό του συνολικού προϋπολογισμού που απαιτείται για την πλήρη τήρηση των Περιβαλλοντικών Όρων και περιορισμών της παρούσας ΚΥΑ. Οι συνολικές δαπάνες για έργα περιβαλλοντικής προστασίας αναφέρονται στην ετήσια έκθεση προόδου της εφαρμογής των Π.Ο.
E.4	Υποβολή ετήσια έκθεσης στην ΕΥΠΕ	Μέχρι 31 Ιανουαρίου κάθε χρόνου θα υποβάλλεται στη Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ, καθώς και στο ΤΠ και ΠΕ Ν. Βοιωτίας δελτίο στο οποίο θα αναφέρονται: Η πορεία κατασκευής του έργου, τμήματα του έργου που έχουν παραληφθεί ή έχουν δοθεί στην λειτουργία, εργολαβίες που έχουν εγκατασταθεί, άδειες και εγκρίσεις που έχουν χορηγηθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, μελέτης που ανατέθηκαν, ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία των πραγματοποιηθέντων έργων αποκατάστασης, δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για έργα προστασίας περιβάλλοντος καθώς και το ποσοστό που αντιπροσωπεύουν σε σχέση με τις συνολικές πληρωμές που έγιναν, έργα αποκατάστασης και αντιρρύπανσης που πρόκειται να γίνουν τον επόμενο χρόνο, σύγκριση αυτών με τα προβλεπόμενα από την Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία καθώς και την Π.Ο.Υ., προβλήματα που ενέκυψαν, απρόβλεπτες καταστάσεις, και κάθε πληροφορία ή πρόταση που θα μπορούσε να αποβεί χρήσιμη για τον περιορισμό τυχόν δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον από την κατασκευή ή λειτουργία του Έργου.	Υποβάλλεται ετήσια και εξαμηνιαία αναφορά της προόδου εργασιών και των πιθανών προβλημάτων που προκύπτουν σε σχέση με το περιβάλλον.
E.5	Μέτρα αντιμετώπισης των επιπτώσεων της ΕΠΟ και της ΜΠΕ.	Οι περιβαλλοντικοί όροι που προτείνονται στη ΜΠΕ που συνοδεύει την παρούσα εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τα παραπάνω.	Όλα τα μέτρα αντιμετώπισης επιπτώσεων στο περιβάλλον που προτείνονται στη ΜΠΕ και δεν έρχονται σε αντίθεση με την ΕΠΟ λαμβάνονται υπόψη.
E.6	Τροποποίηση Π.Ο για αλλαγή Βασικών	Αλλαγή, βασικών χαρακτηριστικών του έργου όπως αυτό περιγράφεται στην ΜΠΕ, με τους όρους και περιορισμούς	

ΚΑΣΤΡΟ - ΤΡΑΓΑΝΑ

Α/Α	ΠΕΡΙΒΑΛ/ΚΟΣ ΟΡΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΑ	ΤΡΟΠΟΙ – ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ Π.Ο.
	χαρακτηριστικών του έργου	της παρούσας, είναι δυνατή μόνο εφόσον δεν επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις ως προς τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και μόνο ύστερα από σχετική έγκριση της Δ/νσης Περ/κού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ, και της ΔΜΕΟ ΓΓΔ. Σε κάθε άλλη περίπτωση απαιτείται νέα απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.	
E.7	Τροποποίηση των υφιστάμενων υποδομής έργων	Κάθε είδους επέμβαση ή τροποποίηση των υφιστάμενων έργων υποδομής να γίνεται σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς ώστε να εξασφαλίζεται η ικανοποιητική λειτουργία τους.	Σε περίπτωση που απαιτηθεί θα κινηθούν οι σχετικές διαδικασίες
E.8	Ισχύς Π.Ο. του έργου	<u>Χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει η χορηγούμενη έγκριση περιβαλλοντικών όρων - Προϋποθέσεις για την αναθεώρησή της</u> Οι ανωτέρω αναφερόμενοι περιβαλλοντικοί όροι ισχύουν μέχρι 31.12.2005 και με την προϋπόθεση ότι αυτοί θα τηρούνται με ακρίβεια. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της με α.π. 33838/94/10.07.1995 ΚΥΑ Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του Έργου Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Θεσ/κης, τμήμα Κάστρο – Τραγάνα μέχρι την 31.12.2016.	Έχει κατατεθεί από τον Παραχωρησιούχο Φάκελος Ανανέωσης ΑΕΠΟ για το τμήμα ΠΑΘΕ « Κάστρο - Τραγάνα» με το υπ. πρωτ. 41729/24-10-2016. Ο Φάκελος Ανανέωσης προωθήθηκε από την ΕΥΔΕ/Κ.Ε.Σ.Π.Κ.& Δ.Ε στην ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ με αρ. πρωτοκόλλου Α/1/00β/08/24/11298, 26.10.2017. Η κατάθεση του φακέλου έγινε εντός του χρονικού διαστήματος που προ-βλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 5 του Ν.4014/2011, με αποτέλεσμα να διατηρείται σε ισχύ η υφιστάμενη ΑΕΠΟ.
E.9	Τροποποίηση των Π.Ο.	Κάθε όρος της παρούσας απόφασης δύναται να τροποποιηθεί εφόσον κατά την κατασκευή ή την λειτουργία του έργου προκύπτει ότι δεν προστατεύεται επαρκώς το περιβάλλον. Επίσης δύναται να τροποποιηθεί ή να τεθούν νέοι περιβαλλοντικοί όροι εάν τούτο χρειασθεί δεδομένης της εξέλιξης στον τομέα των περιβαλλοντικών ερευνών (π.χ. αλλαγή ορίων), λόγω του μεγάλου χρονικού ορίζοντα λειτουργίας του έργου και της προόδου της αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.	Εάν λόγω εξελίξεων στον τομέα της περιβαλλοντικής επιστήμης ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο τροποποιηθούν οι Περιβαλλοντικοί Όροι της παρούσας ΚΥΑ, η Κοινοπραξία θα συμμορφωθεί με τους νέους όρους κατά το νόμο.
E.10	Δυνατότητα ελέγχου τήρησης των Π.Ο. από τις αρμόδιες υπηρεσίες	Η παρούσα καθώς και υποβληθείσα ΜΠΕ τύπου Α πίν. 1 της ΚΥΑ 69269/5387/90 θα πρέπει σε κάθε έλεγχο να βρίσκεται στο έργο και στα γραφεία της επιβλέπουσας υπηρεσίας και θα επιδεικνύεται σε κάθε αρμόδιο σύμφωνα	Εφαρμόζεται για τα γραφεία της κ/ξ κατασκευής.



**ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
(Α' ΕΞΑΜΗΝΟ 2018)**

Edition: 1.0
Page: 62 / 99
Date: 31.07.2018

ΚΑΣΤΡΟ - ΤΡΑΓΑΝΑ

Α/Α	ΠΕΡΙΒΑΛ/ΚΟΣ ΟΡΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΑ	ΤΡΟΠΟΙ – ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ Π.Ο.
		με την κείμενη νομοθεσία.	

**2.4 ΤΡΑΓΑΝΑ - ΑΡΚΙΤΣΑ (ΚΥΑ 36795/94/10.07.1995 & ΚΥΑ
103910/12.05.2006)**

ΤΡΑΓΑΝΑ - ΑΡΚΙΤΣΑ

A/A	ΠΕΡΙΒΑΛ/ΚΟΣ ΟΡΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΑ	ΤΡΟΠΟΙ – ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ Π.Ο.
A.	Θέματα Αδειών/Εγκρίσεων		
A.1	Άδειες εγκατάστασης για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση απαραίτητη για την λειτουργία του αυτοκινητοδρόμου	Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση απαραίτητη για την κατασκευή - λειτουργία του έργου, θα πρέπει προηγουμένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις, συμπεριλαμβανομένων των εγκρίσεων περιβαλλοντικών όρων που απαιτούνται για τις επιμέρους δραστηριότητες ή εγκαταστάσεις (λατομεία, δανειοθάλαμοι, σπαστηροτριβεία κ.λπ.). Ειδικότερα για τα σπαστηροτριβεία, αμμοτριβεία, εγκαταστάσεις παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος και ασφαλτομίγματος, απαιτείται η έγκριση περιβαλλοντικών όρων από το ΤΠ ΠΕ Ν. Βοιωτίας ανεξάρτητα της ιπποδύναμης των εν λόγω εγκαταστάσεων, ακόμη και αν αυτές είναι κινητές. στους όρους αυτούς θα συμπεριλαμβάνονται οπωσδήποτε οι όροι που προαναφέρθηκαν και οι οποίοι είναι υποχρεωτικοί για τον ανάδοχο. Για τα τεχνικά έργα και τις υπαίθριες διαμορφώσεις (χώρων στάθμευσης, ΣΕΑ κλπ) θα εκπονηθούν πλήρεις αρχιτεκτονικές μελέτες.	Οι διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης και λοιπών αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων τηρούνται. Τα αιτήματα για περιβαλλοντική αδειοδότηση των συνοδών έργων υποβάλλονται στην ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του Ν. 4014/2011 ανεξάρτητα από την κατηγορία στην οποία υπάγονται αυτά συμφωνά σύμφωνα με την Α.Π. 1958/2012 απόφαση υπουργού ΠΕΚΑ, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Με το υπ. πρωτ. 39707/22.06.2015 (Παραχωρησιούχου) υποβλήθηκε η ΜΠΕ για την κατασκευή και λειτουργία σταθμών διοδίων στον Α/Κ Αταλάντης και στον Α/Κ Λιβανατών.
A.2	Εργασίες εντός περιοχής δασικού χαρακτήρα	Για τις πάσης φύσεως εργασίες ή εγκαταστάσεις, εντός περιοχών δασικού χαρακτήρα πρέπει προηγουμένως να έχει χορηγηθεί η απαιτούμενη από το Ν. 998/79 έγκριση επέμβασης	Η κ/ξ κατασκευής φροντίζει να εξασφαλίσει από τα κατά τόπους δασαρχεία και πριν την έναρξη των εργασιών, τις απαιτούμενες γνωμοδοτήσεις.
A.3	Ενημέρωση αρχαιολογικών υπηρεσιών	Πριν την έναρξη κατασκευής του έργου να ειδοποιηθεί εγγράφως η αρχαιολογική υπηρεσία. Στις περιοχές αρχαιολογικού ενδιαφέροντος οι εργασίες για την κατασκευή του έργου θα γίνονται υπό την εποπτεία της αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας και σύμφωνα με τις υποδείξεις της. Η δαπάνη για τις απαιτούμενες ανασκαπτικές εργασίες θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έργου.	Σε κάθε περίπτωση πριν την έναρξη κάθε είδους εργασίας κατασκευής ενημερώνονται οι αρμόδιες αρχαιολογικές υπηρεσίες.
B	Θέματα Μελετών		
B.1	Απρόσκοπτη ροή των επιφανειακών υδάτων	Να εξασφαλισθεί η απρόσκοπτη ροή των επιφανειακών υδάτων με την κατασκευή ύστερα από την εκπόνηση των	Αφορά το παλαιό έργο και έχει τηρηθεί. Όσον αφορά στην κατασκευή των έργων βελτίωσης έχουν εκπονηθεί οι

ΤΡΑΓΑΝΑ - ΑΡΚΙΤΣΑ

Α/Α	ΠΕΡΙΒΑΛ/ΚΟΣ ΟΡΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΑ	ΤΡΟΠΟΙ – ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ Π.Ο.
		<p>απαραίτητων υδραυλικών μελετών και θεωρώντας περίοδο επαναφοράς τουλάχιστον 50ετία, όλων των απαιτούμενων τεχνικών αποκλεισμένου κάθε μπαζώματος χειμάρρου., ρέματος κλπ, ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα λιμναζόντων υδάτων και πλημμυρών.</p> <p>Να κατασκευασθούν όλα τα τεχνικά που αναφέρονται στη ΜΠΕ συμπεριλαμβανομένης της κοιλαδογέφυρας στη ΧΘ 8+768.</p>	<p>αντίστοιχες μελέτες και δεν επηρεάζεται σε καμία περίπτωση η απρόσκοπτη ροή των υδάτων.</p>
B.2	Μελέτες φύτευσης	<p>Να γίνει φύτευση ύστερα από εκπόνηση ειδικών φυτοτεχνικών μελετών όλων των επιφανειών που επιδέχονται βλάστηση (πρανή επιχωμάτων, εργοταξιακοί χώροι, χώροι απόθεσης κλπ) Οι εργασίες φύτευσης να αρχίζουν αμέσως σε κάθε τμήμα του έργου στο οποίο έχουν περατωθεί οι χωματουργικές εργασίες και έχουν διαμορφωθεί οι τελικές επιφάνειες.</p> <p>Τις χωματουργικές εργασίες θα πρέπει να ακολουθήσουν έργα αντιδιαβρωτικά που θα εμποδίζουν την απώλεια πολύτιμου εδάφους και τη δημιουργία αυλακωτής διάβρωσης πριν ακόμα αναπτυχθεί επαρκής βλάστηση.</p> <p>Όλες οι φυτεύσεις να γίνουν με παράλληλη εξασφάλιση άρδευσης για γρήγορη ανάπτυξη και συντήρηση της βλάστησης</p> <p>Φυτική γη που υπάρχει στην περιοχή εκτέλεσης του έργου θα συλλέγεται και θα διαφυλάσσεται προκειμένου να χρησιμοποιηθεί κατά τις εργασίες αποκατάστασης.</p> <p>Σε περίπτωση περίσσειας φυτικής γης σε μία περιοχή είναι δυνατή η μεταφορά ποσοτήτων από μια περιοχή ή τμήμα του έργου σε κάποια άλλη, ανεξαρτήτως των εργολαβιών που θα εγκατασταθούν ύστερα από υποδείξεις της επιβλέπουσας υπηρεσίας.</p>	<p>Έχουν ανατεθεί και εκπονούνται οι σχετικές οριστικές φυτοτεχνικές μελέτες και οι αντίστοιχες οριστικές μελέτες άρδευσης.</p>
Γ.	Θέματα λειτουργίας		
Γ.1	ΣΕΑ και parking	<p>Στην ΧΘ 138 της υφιστάμενης χιλιόμετρησης θα κατασκευασθεί ΣΕΑ τύπου Β, που θα περιλαμβάνει πρατήριο</p>	<p>Έχει εγκριθεί (Δίπλα 6366/06.02.2027) ο Φάκελος Ανανέωσης & Τροποποίησης ΕΠΟ για την κατασκευή του ΣΕΑ στην περιοχή της Αταλάντης.</p>

ΤΡΑΓΑΝΑ - ΑΡΚΙΤΣΑ

Α/Α	ΠΕΡΙΒΑΛ/ΚΟΣ ΟΡΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΑ	ΤΡΟΠΟΙ – ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ Π.Ο.
		<p>υγρών καυσίμων, αναψυκτήριο, εστιατόριο και τους απαραίτητους βοηθητικούς χώρους και χώρους υγιεινής τουλάχιστον. Το ΣΕΑ θα είναι αμφίπλευρο.</p> <p>Σε απόσταση περίπου 10 χλμ. από τον πλησιέστερο σταθμό ΣΕΑ και εφόσον τηρούνται οι περιορισμοί που τίθενται παρακάτω, να δημιουργηθεί 1 τουλάχιστον θέση parking - χώρος ανάπαυσης, ανά κλάδο κυκλοφορίας, όπου θα εγκατασταθούν W.C. με στεγανούς απορροφητικούς βόθρους, θα υπάρχουν τηλέφωνο, νερό πόσιμο και για καθαριότητα. Οι χώροι αυτοί θα προσδιοριστούν από το ΤΕΟ και την ΔΜΕΟ/δ της ΓΓΔΕ και σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς της παρούσας.</p> <p>Σ' όλους τους χώρους parking θα υπάρχουν καλαισθητά δοχεία απορριμμάτων.</p> <p>Απαγορεύεται η εγκατάσταση ΣΕΑ ή χώρων parking σε αρχαιολογικούς χώρους.</p> <p>Ο κύριος του έργου οφείλει να φροντίζει για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων, την απομάκρυνση των απορριμμάτων και τη διατήρηση της καθαριότητας των χώρων αυτών.</p> <p>Επίσης ο κύριος του έργου οφείλει να φροντίζει για την απομάκρυνση των παραγομένων σκουπιδιών από τους χρήστες της οδού σε όλο το μήκος αυτής, από ειδικό προσωπικό κατά τακτά χρονικά διαστήματα. Ακόμα θα πρέπει να καθαρίζονται τα τριγωνικά ρείθρα, όπου αυτά υπάρχουν ή άλλα σημεία που συγκεντρώνονται εύφλεκτες ύλες (χαρτιά, ξερή βλάστηση κ.λπ) κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες που παρουσιάζεται αυξημένος κίνδυνος από τα αναμμένα τσιγάρα των εποχουμένων.</p>	
Γ.2	Κυκλοφορικός φόρτος	<p>Να γίνεται παρακολούθηση του κυκλοφοριακού φόρτου και της σύνθεσης της κυκλοφορίας είτε μέσω των διοδίων είτε άλλου κατάλληλου τρόπου δύο φορές ετησίως εκ των οποίων</p>	Αφορά στη λειτουργία του έργου.

ΤΡΑΓΑΝΑ - ΑΡΚΙΤΣΑ

Α/Α	ΠΕΡΙΒΑΛ/ΚΟΣ ΟΡΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΑ	ΤΡΟΠΟΙ – ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ Π.Ο.
		η μία Ιούλιο ή Αύγουστο.	
Γ.3	Εργοταξιακή υποδομή	Να δημιουργηθεί εργοταξιακή υποδομή για τις εξυπηρετήσεις των αναγκών της οδού (εκχιονισμός, καθαρισμός κλπ).	Αφορά στη λειτουργία του έργου.
Γ.4	Κυκλοφοριακός θόρυβος	<p>Όπου ο δρόμος διέρχεται πλησίον κατοικημένων περιοχών (σχέδια πόλης, οικισμοί, παραθεριστική κατοικία) να ληφθεί μέριμνα κατά τον σχεδιασμό και την κατασκευή έτσι ώστε να είναι δυνατή η τοποθέτηση ηχοπετασμάτων όταν και όποτε από τα αποτελέσματα του προγράμματος παρακολούθησης κυκλοφοριακού θορύβου προκύψει αναγκαίο κάτι τέτοιο.</p> <p>Με την ολοκλήρωση του έργου θα γίνεται συστηματική παρακολούθηση του κυκλοφοριακού θορύβου. Ο κύριος του έργου, μέσω των αρμόδιων για τη λειτουργία του έργου υπηρεσιών, οφείλει να υποβάλλει για έγκριση στη Δ/νση ΕΑΡΘ/ΥΠΕΧΩΔΕ μέχρι 31 Ιανουαρίου εκάστου έτους πρόγραμμα παρακολούθησης του κυκλοφοριακού θορύβου όπου αιτιολογημένα και με βάση τα παραπάνω κυκλοφοριακά δεδομένα θα αναφέρονται τα σημεία όπου απαιτείται να πραγματοποιηθούν μετρήσεις κυκλ. θορύβου, τότε θα πρέπει να γίνουν αυτές καθώς επίσης τον εξοπλισμό και τη μεθοδολογία που θα εφαρμοσθεί.</p> <p>Η Δ/νση ΕΑΡΘ/ΥΠΕΧΩΔΕ με την έγκρισή της μπορεί να τροποποιήσει το προτεινόμενο πρόγραμμα τόσο ως προς τις θέσεις και το χρόνο διενέργειας των μετρήσεων όσο και ως προς την μεθοδολογία.</p> <p>Τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα από τον παραπάνω έλεγχο θα αποστέλλονται στις Δ/νσεις Περ/κου Σχεδιασμού και ΕΑΡΘ του ΥΠΕΧΩΔΕ.</p> <p>Εφόσον από αποτελέσματα του παραπάνω προγράμματος προκύψει στάθμη κυκλοφοριακού θορύβου του δείκτη L₁₀ (18h) μεγαλύτερη των 70 dB (A), στις κατοικημένες περιοχές που συμβαίνει αυτό (σχέδια πόλης, οικισμοί, περιοχές παραθεριστικής κατοικίας), θα πρέπει άμεσα να τοποθετηθούν</p>	Αφορά στη λειτουργία του έργου.

ΤΡΑΓΑΝΑ - ΑΡΚΙΤΣΑ			
A/A	ΠΕΡΙΒΑΛ/ΚΟΣ ΟΡΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΑ	ΤΡΟΠΟΙ – ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ Π.Ο.
		<p>ηχοπετάσματα. Οι ακριβείς θέσεις, το ύψος, το είδος του υλικού και ο τύπος των ηχοπετασμάτων θα καθορισθεί ύστερα από εκπόνηση ειδικής ακουστικής μελέτης την οποία οφείλει να κάνει ο κύριος του έργου και να εγκριθεί από τις υπηρεσίες περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ.</p> <p>Ανώτατο επιτρεπόμενο όριο θορύβου όπως αναφέρεται στην Υπ. Απ. 17252/20.9.92/ΦΕΚ 395/Β/19.6.92.</p>	
Γ.5	Ατμοσφαιρική ρύπανση κατά την λειτουργία	<p>Εγκατάσταση σταθμού μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης θα γίνει, εφόσον κριθεί τούτο αναγκαίο με βάση τα κυκλοφοριακά δεδομένα από τη Δ/νση ΕΑΡΘ/ΥΠΕΧΩΔΕ, η οποία και θα υποδείξει την ακριβή του.</p> <p>Όσον αφορά στα αέρια οι επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις ρύπων αναφέρονται στις ΠΥΣ 99/10.7.87 (ΦΕΚ 135/Α/28.7.87 και ΠΥΣ 25/18.3.88 (ΦΕΚ 52/Α/22.3.88)</p>	Αφορά στη λειτουργία του έργου.
Γ.6	Υγρά απόβλητα από την λειτουργία	Για τα υγρά απόβλητα οι εκάστοτε ισχύουσες Νομαρχιακές αποφάσεις και η ΚΥΑ Α5/2280/ΦΕΚ 720/Β/13.12.83.	Αφορά στη λειτουργία του έργου.
Δ.	Θέματα Κατασκευής και Συντήρησης		
Δ.1	Προστασία παράκτιου περιβάλλοντος	Απαγορεύεται οποιαδήποτε προσωρινή ή μόνιμη απόθεση υλικών, μπάζωμα κλπ στη θάλασσα.	Λαμβάνεται μέριμνα έτσι ώστε οποιαδήποτε στερεά απόβλητα να διατεθούν με βάση την κείμενη νομοθεσία και σε κάθε περίπτωση να μην γίνει οποιαδήποτε προσωρινή ή μόνιμη απόθεση στη θάλασσα.
Δ.2	Διαχείριση απορριμμάτων	Κάθε είδους σκουπίδια, άχρηστα υλικά, παλιά ανταλλακτικά, και μηχανήματα, λάδια, παντός είδους ενέματα κ.λπ. θα συλλέγονται και θα απομακρύνονται από το χώρο του έργου, η δε διάθεση τους θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. .	<p>Εκπονήθηκε και υλοποιείται συνολικό σχέδιο Δράσης για την παρακολούθηση των Περιβαλλοντικών Όρων για όλο το έργο του ΠΑΘΕ, το οποίο περιλαμβάνει μέτρα προστασίας για όλα τα προβλεπόμενα στους περιβαλλοντικούς όρους.</p> <p>Συγκεκριμένα γίνεται εφαρμογή του πίνακα Ελέγχου (Check List), ο οποίος προβλέπεται στο συνολικό Σχέδιο Δράσης και εφαρμόζεται σε όλο το μήκος του ΠΑΘΕ.</p>

ΤΡΑΓΑΝΑ - ΑΡΚΙΤΣΑ			
A/A	ΠΕΡΙΒΑΛ/ΚΟΣ ΟΡΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΑ	ΤΡΟΠΟΙ – ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ Π.Ο.
Δ.3	Καύση Υλικών	Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση υλικών (λάστιχα, λάδια κλπ) στην περιοχή του έργου.	Γίνονται τακτικοί έλεγχοι για τη διασφάλιση τήρησης του εν λόγω ΠΟ και δεν παρατηρείται παραβίαση του όρου.
Δ.4	Προστασία υδάτων και εδάφους από την κατασκευή και τη συντήρηση	Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπογείων νερών από κάθε είδους λάδια, καύσιμα κλπ. Ομοίως απαγορεύεται η απόρριψη παλαιών λαδιών επί του εδάφους. Η διαχείριση των μεταχειρισμένων ορυκτελαίων θα πρέπει να γίνεται να γίνεται με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 71560/3053/ΦΕΚ 665/Β/85. Για τα υγρά απόβλητα οι εκάστοτε ισχύουσες Νομαρχιακές αποφάσεις και η ΚΥΑ Α5/2280/ΦΕΚ 720/Β/13.12.83. Η ΚΥΑ 71560/3053/ ΦΕΚ 665/Β/85 έχει αντικατασταθεί με την ΚΥΑ 98012/2001/96 (ΦΕΚ 40Β).	Έχει εκπονηθεί και υποβληθεί συνολικό Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης όπου περιλαμβάνεται η διαδικασία για την διαχείριση των επικίνδυνων υγρών αποβλήτων σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους και την κείμενη νομοθεσία. Επιπλέον τηρείται αρχείο με συμφωνητικά και δελτία παραλαβής αποβλήτων, αδειοδοτημένων εταιρειών διαχείρισης ορυκτελαίων για τους υπεργολάβους. Γίνονται αυτοψίες στους χώρους του αυτοκινητοδρόμου και συμπληρώνεται ο αντίστοιχος πίνακας ελέγχου (check list). Βάσει των ελέγχων σε περίπτωση μη τήρησης των προβλεπομένων δίνονται οδηγίες (διορθωτικές ενέργειες) για τον τρόπο συμμόρφωσης. Η υλοποίηση των διορθωτικών ενεργειών ελέγχεται μέσω νέων αυτοψιών βάσει του πίνακα ελέγχου.
Δ.5	Θόρυβος από την κατασκευή	Απαγορεύεται η παραμονή στο χώρο του έργου και η χρησιμοποίηση μηχανημάτων χωρίς το πιστοποιητικό τύπου ΕΟΚ περί θορύβου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. γ της παρούσης. Η επιβλέπουσα Υπηρεσία υποχρεούται για τον έλεγχο της τήρησης των παραπάνω. Μέση ενεργειακή στάθμη θορύβου κατά τη λειτουργία των εργοταξίων ορίζονται τα 65 dB (A).	Ο θόρυβος κατασκευής των έργων βελτίωσης επισκιάζεται άμεσα από τον οδικό κυκλοφοριακό θόρυβο. Τα μηχανήματα και τα οχήματα που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του έργου έχουν όλες τις προβλεπόμενες από τον νόμο άδειες και πιστοποιητικά συμπεριλαμβανομένου και του πιστοποιητικού τύπου ΕΟΚ περί θορύβου.
Δ.6	Αποθέσεις	Η απόθεση των ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφής να γίνει σε θέσεις που δεν θα επηρεάζουν την επιφανειακή ροή των υδάτων, δεν θα είναι δασικές, με την εξαίρεση της επόμενης πρότασης, και θα απέχουν τουλάχιστον 250μ. από όρια οικισμού, κτίσματα, νεκροταφεία. Επιτρέπεται η απόθεση τους για την αποκατάσταση ανενεργών λατομείων της περιοχής, ή νέων λατομείων - δανειοθαλάμων που θα δημιουργηθούν σύμφωνα με τα	Ο όρος λαμβάνεται υπόψη και τηρείται για τις εργασίες κατασκευής των ΣΕΑ Αταλάντης.

ΤΡΑΓΑΝΑ - ΑΡΚΙΤΣΑ			
A/A	ΠΕΡΙΒΑΛ/ΚΟΣ ΟΡΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΑ	ΤΡΟΠΟΙ – ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ Π.Ο.
		προηγούμενα για την κατασκευή του έργου. Σε κάθε περίπτωση θα λαμβάνεται μέριμνα για την αποφυγή παράσχυσης του αποτιθέμενου υλικού από τις βροχές.	
Δ.7	Εγκαταστάσεις παραγωγής σκυροδέματος ασφαλομίγματος, Σπαστηροτριβεία και αμμοτριβεία.	<p>Σπαστηροτριβεία και αμμοτριβεία (συμπεριλαμβανομένων των μεταφορικών ταινιών) θα πρέπει να είναι καλυμμένα ανεξαρτήτως εάν αυτά είναι κινητά ή όχι.</p> <p>Σε κάθε περίπτωση να γίνει εφαρμογή συστημάτων αντιρρύπανσης π.χ. σακκόφιλτρα (στους θραυστήρες, κόσκινα, πτώσεις μεταξύ μεταφορικών ταινιών) και σωληνώσεις διαβροχής αδρανών (άμμοι). Για τις εργοταξιακού χαρακτήρα βιομηχανίες παραγωγής ετοιμού σκυροδέματος και ασφαλομίγματος να γίνει ομοίως εφαρμογή αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και οπωσδήποτε να γίνει χρήση:</p> <p><u>Βιομηχανίες έτοιμου σκυροδέματος</u> σακκοφίλτρων στα σιλό τσιμέντου, ζηγιάστρες νερού για την διαβροχή σωρών των αδρανών υλικών, με μόνιμο εγκατεστημένο σύστημα σωληνώσεων ανακυκλωμένου νερού για την πλύση των βαρέων οχημάτων μεταφοράς ετοιμού σκυροδέματος που θα προέρχεται από την δεξαμενή καθίζησης αναλόγων αποβλήτων. Η πλύση των οχημάτων αυτών θα γίνεται επί τσιμεντοστρωμένου κεκλιμένου δαπέδου με απορροή τη δεξαμενή καθίζησης.</p> <p><u>Βιομηχανίες ασφαλομίγματος</u> σακκοφίλτρων ή ισοδύναμου απόδοσης συστήματος στον περιστροφικό κλίβανο ξήρανσης αδρανών υλικών, στις ζηγιάστρες, στα κόσκινα, στα αναβατόρια αδρανών υλικών, από τους διαβρεχόμενους σωρούς αδρανών που προαναφέρθηκαν, με την μικρότερη δυνατή υγρασία προς περιορισμό της κατανάλωσης καυσίμου για ξήρανση.</p>	<p>Τα υλικά που απαιτούνται για τις εργασίες βελτίωσης του τμήματος, παρέχονται από υπεργολάβους που διαθέτουν περιβαλλοντικά αδειοδοτημένες μονάδες με την κατάλληλη τεχνολογία, αλλά και από τον αδειοδοτημένο χώρο του σπαστηροτριβείου του τμήματος Υλίκη-Κάστρο.</p>
Δ.8	Απαιτούμενα για την κατασκευή του έργου	Απαιτούμενα για την κατασκευή του έργου υλικά μπορούν να εξασφαλισθούν από νομίμως λειτουργούντα λατομεία της	Τα υλικά που απαιτούνται για τις εργασίες βελτίωσης του τμήματος, παρέχονται από υπεργολάβους που διαθέτουν

ΤΡΑΓΑΝΑ - ΑΡΚΙΤΣΑ

A/A	ΠΕΡΙΒΑΛ/ΚΟΣ ΟΡΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΑ	ΤΡΟΠΟΙ – ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ Π.Ο.
	υλικά	περιοχής τα οποία θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με την απαιτούμενη απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και με την προϋπόθεση ότι αυτοί τηρούνται επακριβώς ή από λατομεία - δανειοθαλάμους που είναι δυνατόν να δημιουργηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 1428/84, 2115/93 και Ν. 998/79, τους όρους της παρούσας και μετά από εκπόνηση των απαιτούμενων Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, την αντίστοιχη έγκριση περιβαλλοντικών όρων και την κατάθεση των εγγυητικών επιστολών για τα έργα αποκατάστασης. Απαγορεύεται η εγκατάσταση εξορυκτικών δραστηριοτήτων σε ορατές από την Ε.Ο. θέσεις σε όλο το μήκος αυτής. Τα παραπάνω ισχύουν και για τους προτεινόμενους στη ΜΓΠΕ χώρους.	περιβαλλοντικά αδειοδοτημένες μονάδες με την κατάλληλη τεχνολογία, αλλά και από τον αδειοδοτημένο χώρο του σπαστηροτριβείου του τμήματος Υλίκη-Κάστρο.
Δ.9	Χρησιμοποίηση περίσσειας εξορυσσομένων υλικών	Είναι δυνατή η χρησιμοποίηση περίσσειας εξορυσσομένων υλικών του υπόψη τμήματος σε άλλα τμήματα του δρόμου και αντιστρόφως.	Ο όρος τηρείτε. Χρησιμοποιούνται υλικά από τον αδειοδοτημένο χώρο σπαστηροτριβείου του τμήματος Υλίκη - Κάστρο
Δ.10	Μετατροπή υφισταμένων τεχνικών επί το δυσμενέστερο	Δεν επιτρέπεται επί το δυσμενέστερο η μετατροπή υφισταμένων διόδων της οδού (τεχνικών - οχετών) με μείωση των διαστάσεων τους, επιχωμάτωση κλπ.	Οι εργασίες κατασκευής που πραγματοποιούνται στο εν λόγω τμήμα έχουν ως στόχο την βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης του αυτοκινητοδρόμου.
Δ.11	Προστασία αρχαιολογικών χώρων από την λειτουργία εργοταξιακών εγκαταστάσεων.	Απαγορεύεται οποιαδήποτε εργοταξιακή εγκατάσταση εντός αρχαιολογικών χώρων ή σε απόσταση μικρότερη των 200 μ. από αυτούς.	Έχουν ενημερωθεί οι κατάκοπους εφορίες αρχαιοτήτων για τις εργασίες κατασκευής του ΣΕΑ Αταλάντης και έχουν ορίσει επιβλέποντες αρχαιολόγους.
Δ.12	Πυρασφάλεια	Να ληφθεί μέριμνα αντιπυρικής προστασίας κατά την κατασκευή, για την αντιμετώπιση τυχόν εκδηλώσεων πυρκαγιάς από τη λειτουργία των μηχανημάτων. Ο τρόπος οργάνωσης της αντιπυρικής προστασίας θα ελεγχθεί και θα εγκριθεί από την επιβλέπουσα υπηρεσία πριν από την έναρξη των εργασιών.	Ο όρος τηρείτε. Τόσο στα οχήματα όσο και στο πεδίο εργασιών λαμβάνεται μέριμνα ώστε να υπάρχουν τα σχετικά πυροσβεστικά μέσα σε καλή κατάσταση και διαθέσιμα προς χρήση.
Δ.13	Εργοταξιακές εγκαταστάσεις	Οι θέσεις των εργοταξίων, οι ακριβείς θέσεις προσωρινής απόθεσης υλικών ή οι μόνιμοι χώροι απόθεσης πλεοναζόντων - ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφής και ο	Στο τμήμα αυτό του δεν προβλέπεται χωροθέτηση εργοταξίου.

ΤΡΑΓΑΝΑ - ΑΡΚΙΤΣΑ

Α/Α	ΠΕΡΙΒΑΛ/ΚΟΣ ΟΡΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΑ	ΤΡΟΠΟΙ – ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ Π.Ο.
		<p>τρόπος διαμόρφωσης των χώρων αυτών θα εγκριθούν από τη Δ/ση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ και την ΔΜΕΟ της ΥΔΕ ύστερα από σχετικό σχέδιο που πρέπει να υποβληθεί από τον Ανάδοχο του έργου μέχρι 31.8.95.</p> <p>Κάθε είδους εργοταξιακή εγκατάσταση (γραφεία, συνεργεία, αποθήκες κλπ) να απομακρυνθεί μετά το πέρας κάθε εργολαβίας και ο χώρος να αποκατασταθεί και τούτο ανεξαρτήτως του ιδιοκτησιακού καθεστώτος κάθε εργοταξιακού χώρου</p>	
Δ.14	Εξασφαλίζεται η ομαλή επικοινωνία μεταξύ των κατοικημένων περιοχών	Κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου να εξασφαλίζεται η ομαλή επικοινωνία μεταξύ των κατοικημένων περιοχών απ' όπου διέρχεται ο δρόμος.	Οι κυκλοφορικές παρεμβάσεις που έχουν γίνει προκειμένου να πραγματοποιηθούν τα έργα βελτίωσης γίνονται μετά από την σύμφωνη γνώμη της τροχαίας, ενώ λαμβάνεται μέριμνα για την ομαλή επικοινωνία μεταξύ των κατοικημένων περιοχών.
Δ.15	Έλεγχος Σκόνης	<p>Κατά τη διάρκεια των διατρήσεων να χρησιμοποιείται μηχανολογικός εξοπλισμός που θα εξασφαλίζει τη συγκράτηση της σκόνης (κονιοσυλλέκτες).</p> <p>Να γίνεται συστηματική διαβροχή των εργοταξιακών δρόμων, υλικών κλπ., προκειμένου να περιορισθεί η σκόνη κατά την εκτέλεση των χωματουργικών εργασιών.</p> <p>Να ασφαλτοστρώνονται αμέσως τα τμήματα εκείνα του αυτοκινητοδρόμου ή των παραπλεύρων, όπου αυτό προβλέπεται, στα οποία έχουν ολοκληρωθεί οι άλλες εργασίες, ώστε να μην εκπέμπεται σκόνη από τα οχήματα που κυκλοφορούν σε αυτά. Ειδικότερα για τους παράπλευρους, θα πρέπει εφ' όσον είναι δυνατόν, να ολοκληρώνονται κατά προτεραιότητα μεγάλα τμήματα αυτών ώστε να χρησιμεύουν σαν εργοταξιακοί δρομοί.</p>	<p>Εκπονήθηκε, κατατέθηκε και υλοποιείται συνολικό σχέδιο Δράσης για την παρακολούθηση των Περιβαλλοντικών Όρων για όλο το έργο του ΠΑΘΕ, το οποίο περιλαμβάνει μέτρα προστασίας για όλα τα προβλεπόμενα στους περιβαλλοντικούς όρους. Συγκεκριμένα γίνεται εφαρμογή του πίνακα Ελέγχου (Check List) ο οποίος προβλέπεται στο συνολικό Σχέδιο Δράσης και εφαρμόζεται σε όλους τους εργοταξιακούς χώρους του έργου του ΠΑΘΕ. Σύμφωνα με αυτό γίνονται σε τακτικά χρονικά διαστήματα έλεγχοι τήρησης με τα αναφερόμενα στους περιβαλλοντικούς όρους.</p> <p>Ο πίνακας ελέγχου παρουσιάστηκε προς γνώση και εφαρμογή στους επιβλέποντες μηχανικούς κατασκευής της κοινοπραξίας, αλλά και στους υπεργολάβους που προσφέρουν συνολικές υπηρεσίες στην κοινοπραξία. Γίνονται τακτικές αυτοψίες σε όλους τους χώρους όπου εκτελούνται εργασίες κατασκευής και συμπληρώνεται ο αντίστοιχος πίνακας ελέγχου. Βάσει των ελέγχων σε περίπτωση μη τήρησης των προβλεπόμενων δίνονται οδηγίες (διορθωτικές ενέργειες) για τον τρόπο</p>

ΤΡΑΓΑΝΑ - ΑΡΚΙΤΣΑ			
A/A	ΠΕΡΙΒΑΛ/ΚΟΣ ΟΡΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΑ	ΤΡΟΠΟΙ – ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ Π.Ο.
			<p>συμμόρφωσης. Η λήψη ή όχι αυτών των διορθωτικών ενεργειών επιβεβαιώνεται στους επόμενους ελέγχους.</p> <p>Συγκεκριμένα:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Δεν πραγματοποιούνται καύσεις υλικών στην περιοχή του έργου. • Οι εργοταξιακοί δρόμοι και οι χώροι εκτέλεσης των εργασιών διαβρέχονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. • Δεν γίνεται υπερπλήρωση των οχημάτων τα οποία μεταφέρουν χαλαρά υλικά, ενώ αυτά είναι σκεπασμένα. <p>Επισημάνεται ότι τα υλικά που απαιτούνται για την κατασκευή των έργων λαμβάνονται από περιβαλλοντικά αδειοδοτημένες μονάδες.</p>
E.	Γενικά Θέματα		
E.1	Υποχρέωση τήρηση Π.Ο.	<p>Οι παρακάτω όροι οι οποίοι είναι υποχρεωτικοί στην τήρησή τους αφορούν:</p> <p>τον κύριο του έργου</p> <p>τις αρμόδιες για την κατασκευή και λειτουργία του έργου υπηρεσίες και φορείς</p> <p>τους προϊσταμένους των παραπάνω υπηρεσιών,, οι οποίοι οφείλουν να μεριμνούν για την εφαρμογή τους και να ελέγχουν την πιστή τήρησή τους.</p> <p>όλους όσους εκ της θέσεως και των αρμοδιοτήτων τους είναι υπεύθυνοι για τον σχεδιασμό, έγκριση, δημοπράτηση, ανάθεση, επίβλεψη πιστοποίηση, παραλαβή και λοιπές διαδικασίες που αφορούν την κατασκευή και λειτουργία του έργου</p> <p>τον ανάδοχο του έργου στο μέρος που τον αφορούν</p>	<p>Οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου τηρούνται από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (Κ/Ξ κατασκευής, Ανεξάρτητος Μηχανικός / Παραχώρηση κ.λπ.)</p>
E.2	Έλεγχος τήρησης Π.Ο και δυνατότητα αντιμετώπισης	<p>Ο κύριος του έργου οφείλει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε να εξασφαλίζεται:</p> <ul style="list-style-type: none"> • η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων από τον Ανάδοχο, στο μέρος που τον αφορούν 	<p>Η κ/ξ κατασκευής έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση των Π.Ο. και να υπάρχει η δυνατότητα αντιμετώπισης και αποκατάστασης δυσάρεστων περιβαλλοντικών καταστάσεων.</p>

ΤΡΑΓΑΝΑ - ΑΡΚΙΤΣΑ

Α/Α	ΠΕΡΙΒΑΛ/ΚΟΣ ΟΡΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΑ	ΤΡΟΠΟΙ – ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ Π.Ο.
		<ul style="list-style-type: none"> η δυνατότητα αντιμετώπισης και αποκατάστασης δυσάρεστων περιβαλλοντικά καταστάσεων οφειλομένων σε ενέργειες ή παραλείψεις του αναδόχου κατά παράβαση των περιβαλλοντικών όρων. 	<p>Εκπονήθηκε και υλοποιείται συνολικό σχέδιο Δράσης για την παρακολούθηση των Περιβαλλοντικών Όρων για όλο το έργο του ΠΑΘΕ, το οποίο περιλαμβάνει μέτρα προστασίας για όλα τα προβλεπόμενα στους περιβαλλοντικούς όρους.</p> <p>Συγκεκριμένα συμπληρώνεται πίνακας Ελέγχου (Check List), ο οποίος προβλέπεται στο συνολικό Σχέδιο Δράσης και εφαρμόζεται σε όλους τους εργοταξιακούς χώρους του ΠΑΘΕ. Σύμφωνα με τον πίνακα αυτό γίνονται σε τακτικά χρονικά διαστήματα έλεγχοι τήρησης των όσων αναφέρονται στους περιβαλλοντικούς όρους.</p> <p>Επίσης η κ/ξ κατασκευής συνεργάζονται με ειδικό σύμβουλο προκειμένου να διαμορφώσουν ομάδα επιστημόνων, η οποία καλύπτει όλο το φάσμα του περιβάλλοντος.</p>
E.3	Επέμβαση ή τροποποίηση υφιστάμενων υποδομής.	Κάθε είδους επέμβαση ή τροποποίηση των υφιστάμενων έργων υποδομής να γίνεται σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς ώστε να εξασφαλίζεται η ικανοποιητική λειτουργία τους.	Ο όρος τηρείται.
E.4	Δαπάνες από την λειτουργία για την προστασία του περιβάλλοντος	Από τις πιστώσεις για την κατασκευή και λειτουργία του δρόμου, να εξασφαλίζονται κατά προτεραιότητα οι απαιτούμενες δαπάνες για τα έργα προστασίας του περιβάλλοντος (έργα φύτευσης κ.λπ.).	Οι δαπάνες για την κατασκευή και λειτουργία του έργου, εξασφαλίζονται κατά προτεραιότητα για τα έργα προστασίας του περιβάλλοντος, βάσει των συμβατικών υποχρεώσεων.
E.5	Υποβολή ετήσια έκθεσης στην ΕΥΠΕ	Μέχρι 31 Ιανουαρίου κάθε χρόνου θα υποβάλλεται στη Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ, καθώς και στο ΤΠ και ΠΕ Ν. Φθιώτιδας δελτίο στο οποίο θα αναφέρονται: Η πορεία κατασκευής του έργου, τμήματα του έργου που έχουν παραληφθεί ή έχουν δοθεί στην λειτουργία, εργολαβίες που έχουν εγκατασταθεί, άδειες και εγκρίσεις που έχουν χορηγηθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, μελέτες που ανατέθηκαν, ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία των πραγματοποιηθέντων έργων αποκατάστασης, δαπάνες που	Υποβάλλεται στην ΕΥΠΕ ετήσια και εξαμηνιαία αναφορά της προόδου εργασιών και των πιθανών προβλημάτων που προκύπτουν σε σχέση με το περιβάλλον. Στο εν λόγω τμήμα της οδού θα εκτελεστούν μόνον εργασίες συντήρησης και βελτίωσης οπότε οι επιμέρους διευκρινήσεις των περιεχομένων των εν λόγω αναφορών του συγκεκριμένου όρου αφορούν κατά κύριο λόγο στο παλαιό έργο.

ΤΡΑΓΑΝΑ - ΑΡΚΙΤΣΑ			
A/A	ΠΕΡΙΒΑΛ/ΚΟΣ ΟΡΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΑ	ΤΡΟΠΟΙ – ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ Π.Ο.
		πραγματοποιήθηκαν για έργα προστασίας περιβάλλοντος καθώς και το ποσοστό που αντιπροσωπεύουν σε σχέση με τις συνολικές πληρωμές που έγιναν, έργα αποκατάστασης και αντιρρύπανσης που πρόκειται να γίνουν τον επόμενο χρόνο, σύγκριση αυτών με τα προβλεπόμενα από την Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία καθώς και την Π.Ο.Υ., προβλήματα που ενέκυψαν, απρόβλεπτες καταστάσεις, και κάθε πληροφορία ή πρόταση που θα μπορούσε να αποβεί χρήσιμη για τον περιορισμό τυχόν δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον από την κατασκευή ή λειτουργία του Έργου.	
E.6	Συμμόρφωση με του Π.Ο. και τους προτεινόμενους στην ΜΠΕ που δεν έρχονται σε αντίθεση	Οι περιβαλλοντικοί όροι που προτείνονται στη ΜΠΕ που συνοδεύει την παρούσα εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τα παραπάνω.	Όλα τα μέτρα αντιμετώπισης επιπτώσεων στο περιβάλλον που προτείνονται στη ΜΠΕ και δεν έρχονται σε αντίθεση με την ΕΠΟ λαμβάνονται υπόψη.
E.7	Τροποποίηση Π.Ο για αλλαγή Βασικών χαρακτηριστικών του έργου	Αλλαγή, βασικών χαρακτηριστικών του έργου όπως αυτό περιγράφεται στην ΜΠΕ, με τους όρους και περιορισμούς της παρούσας, είναι δυνατή μόνο εφόσον δεν επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις ως προς τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και μόνο ύστερα από σχετική έγκριση της Δ/σης Περ/κού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ. Σε κάθε άλλη περίπτωση απαιτείται νέα απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.	Έχει εγκριθεί (ΔΙΠΑ 6366/06.02.2017) ο Φάκελος Ανανέωσης & Τροποποίησης ΕΠΟ για την κατασκευή του ΣΕΑ στην περιοχή της Αταλάντης.
E.8	Ειδικά προστατευόμενες ζώνες- περιοχές	<u>Περιβάλλον της περιοχής - Ευαίσθητα στοιχεία του - Ειδικά προστατευόμενες ζώνες</u> Οι οικισμοί, οι περιοχές παραθεριστικής κατοικίας και οι αρχαιολογικοί χώροι που αναφέρονται στη ΜΠΕ, η ελώδης και ρηχή θαλάσσια περιοχή στα πρώτα 5 χλμ. του υπόψη τμήματος. Το προτεινόμενο οδικό τμήμα διέρχεται εντός της περιοχής «Υγρότοπος και νησιά του κόλπου Αταλάντης» με κωδικό GR 2440001, που περιλαμβάνεται στον Εθνικό κατάλογο περιοχών	Λαμβάνεται όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.

ΤΡΑΓΑΝΑ - ΑΡΚΙΤΣΑ

Α/Α	ΠΕΡΙΒΑΛ/ΚΟΣ ΟΡΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΑ	ΤΡΟΠΟΙ – ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ Π.Ο.
		που προτείνονται για ένταξη στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο Natura 2000 (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ).	
Ε.9	Ισχύς Π.Ο. του έργου	<p><u>Χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει η χορηγούμενη έγκριση περιβαλλοντικών όρων - Προϋποθέσεις για την αναθεώρησή της</u></p> <p>Οι ανωτέρω αναφερόμενοι περιβαλλοντικοί όροι ισχύουν μέχρι 31.12.2005 και με την προϋπόθεση ότι αυτοί θα τηρούνται με ακρίβεια. Μετά την ημερομηνία αυτή ο κύριος του έργου οφείλει να εφοδιασθεί με νέα απόφαση έγκρισης περι/κών όρων σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.</p> <p>Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της με α.π. 36759/94/10.07.1995 ΚΥΑ Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Θεσ/κης, τμήμα Τραγάνα – Αρκίτσα μέχρι την 31.12.2016.</p>	Οι όροι βρίσκονται σε ισχύ έως τις 05.02.2027
Ε.10	Τροποποίηση των Π.Ο.	Κάθε όρος της παρούσας απόφασης δύναται να τροποποιηθεί εφόσον κατά την κατασκευή ή την λειτουργία του έργου προκύπτει ότι δεν προστατεύεται επαρκώς το περιβάλλον. Επίσης δύναται να τροποποιηθεί ή να τεθούν νέοι περιβαλλοντικοί όροι εάν τούτο χρειασθεί δεδομένης της εξέλιξης στον τομέα των περιβαλλοντικών ερευνών (π.χ. αλλαγή ορίων), λόγω του μεγάλου χρονικού ορίζοντα λειτουργίας του έργου και της προόδου της αντιρροπαντικής τεχνολογίας.	Εάν λόγω εξελίξεων στον τομέα της περιβαλλοντικής επιστήμης ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο τροποποιηθούν οι Περιβαλλοντικοί Όροι της παρούσας ΚΥΑ, η Κοινοπραξία θα συμμορφωθεί με τους νέους όρους κατά το νόμο.
Ε.11	Δυνατότητα ελέγχου τήρησης των Π.Ο. από τις αρμόδιες υπηρεσίες	Η παρούσα καθώς και υποβληθείσα ΜΠΕ τύπου Α πίν. 1 της ΚΥΑ 69269/5387/90 θα πρέπει σε κάθε έλεγχο να βρίσκεται στο έργο και στα γραφεία της επιβλέπουσας υπηρεσίας και θα επιδεικνύεται σε κάθε αρμόδιο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.	Ο όρος για την παρουσία της ΜΠΕ και της παρούσας εφαρμόζεται για τα γραφεία της κ/ξ κατασκευής στα οποία βρίσκεται και η ΚΥΑ ανανέωσης της χρονικής διάρκειας ισχύος της ΕΠΟ (Α.Π. 103910/12-05-2006).

**2.5 ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – Κ. ΒΟΥΡΛΑ (ΚΥΑ 85676/30-07-2002 & ΚΥΑ
126386/4-06-2004)**

ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – Κ. ΒΟΥΡΛΑ			
A/A	ΠΕΡΙΒΑΛ/ΚΟΣ ΟΡΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΑ	ΤΡΟΠΟΙ – ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ Π.Ο.
A.	Θέματα Αδειών/Εγκρίσεων		
A.1	Άδειες εγκατάστασης για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση απαραίτητη για την λειτουργία του αυτοκινητοδρόμου.	Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση απαραίτητη για την κατασκευή – λειτουργία των έργων, θα πρέπει προηγουμένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις, συμπεριλαμβανόμενων των εγκρίσεων περιβαλλοντικών όρων που απαιτούνται για τις επιμέρους δραστηριότητες.	<p>Ο παραχωρησιούχος υπέβαλε, για λογαριασμό του Δημοσίου (με το υπ. πρωτ. 32929/4-2-2014) μελέτη για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων προστασίας κατολίσθησης στην περιοχή του Αγ. Κων/νου τα οποία θα πραγματοποιηθούν από το Δημόσιο.</p> <p>Με το υπ. Φ1/2361/16.03.2018 διαβιβαστικέ από την ΕΥΔΕ/ Τμήμα κατασκευής έργων Αττικής, Κεντρικής, Δυτικής και Βόρειου Ελλάδος στην ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ ο φάκελος τροποποίησης για την περιβαλλοντική αδειοδότηση κτιρίου Διοίκησης Πυροσβεστικής στην περιοχή της Κνημίδας.</p>
A.2	Εργασίες εντός περιοχής δασικού χαρακτήρα	Πριν από την έναρξη των εργασιών κατασκευής του έργου, θα πρέπει να εξεταστεί από την αρμόδια τοπική δασική Υπηρεσία ο χαρακτήρας της έκτασης, καθώς και η δυνατότητα έγκρισης επέμβασης εφόσον πρόκειται για έκταση υπαγόμενη στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Για εργασίες ή εγκαταστάσεις εντός περιοχών δασικού χαρακτήρα, θα πρέπει προηγουμένως να έχει ζητηθεί και εκδοθεί η απαιτούμενη από το Ν.998/79 απόφαση έγκρισης επέμβασης από την αρμόδια δασική υπηρεσία. Η έγκριση επέμβασης πρέπει να είναι σύμφωνη με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπεται από τη δασική νομοθεσία. Σε περίπτωση κατά την οποία η χάραξη διέρχεται από αναδασωτέα έκταση, θα πρέπει, πριν την λήψη της άδειας έγκρισης επέμβασης, να έχει εκδοθεί σχετική απόφαση άρσης αναδάσωσης.	Αφορά το παλιό έργο και έχει τηρηθεί.
A.3	Ενημέρωση αρχαιολογικών υπηρεσιών	Τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την έναρξη κατασκευής του κάθε τμήματος του έργου ο επιβλέπων μηχανικός οφείλει να ειδοποιεί εγγράφως την αρμόδια Αρχαιολογική Υπηρεσία, ΙΔ.' ΕΠΚΑ, και 7η ΕΒΑ η οποία θα εποπτεύσει	Αφορά το παλιό έργο και έχει τηρηθεί.

ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – Κ. ΒΟΥΡΛΑ			
A/A	ΠΕΡΙΒΑΛ/ΚΟΣ ΟΡΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΑ	ΤΡΟΠΟΙ – ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ Π.Ο.
		τις εργασίες εκσκαφής του έργου. Ενδεχόμενες ανασκαφικές έρευνες, από τα αποτελέσματα των οποίων θα εξαρτηθεί η συνέχιση των εργασιών, θα διενεργηθούν από ανασκαφικό κλιμάκιο που θα οριστεί και θα συντονίζεται από την αρμόδια Αρχαιολογική Υπηρεσία, ενώ το κόστος των απαιτούμενων εργασιών θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του έργου.	
B.	Θέματα Μελετών		
B.1	Φυτοτεχνική – Δασοτεχνική Μελέτη	Να γίνει φύτευση, με βάση τα πορίσματα της μελέτης αποκατάστασης τοπίου και ύστερα από εκπόνηση ειδικών φυτοτεχνικών μελετών, όλων των επιφανειών που επιδέχονται βλάστηση, με ιδιαίτερη έμφαση στη φύτευση του μέγιστου δυνατού εμβαδού των πρανών του έργου. Οι εργασίες φύτευσης να αρχίζουν αμέσως σε κάθε τμήμα του έργου στο οποίο έχουν περατωθεί οι χωματουργικές εργασίες και έχουν διαμορφωθεί οι τελικές επιφάνειες και να πραγματοποιούνται κατά προτεραιότητα με είδη ενδημικά, συμβατά με τη φυτοκοινωνία και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής διέλευσης του έργου. Με επιφάνειες που δεν ευνοούν την ανάπτυξη θάμνων και δένδρων να εφαρμοσθούν τεχνικές αναχλόασης. Όλες οι φυτεύσεις να γίνουν με παράλληλη εξασφάλιση άρδευσης, για γρήγορη ανάπτυξη και συντήρηση της βλάστησης. Ο κύριος του έργου πρέπει να μεριμνά για το σύνολο των εργασιών διαχείρισης της βλάστησης.	Αφορά το παλαιό έργο και έχει τηρηθεί.
B.2	Ειδική Μελέτη Ηχοπροστασίας	Στα τμήματα του έργου στα οποία ενδέχεται, σύμφωνα με τη ΜΠΕ, να εμφανιστούν οχλήσεις από τον οδικό θόρυβο κατά τη λειτουργία του έργου, να εφαρμοστούν τα προτεινόμενα στη ΜΠΕ μέτρα αντιθορυβικής προστασίας. Ο ακριβής προσδιορισμός των σημείων στα	Αφορά την λειτουργία και τηρείται.

ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – Κ. ΒΟΥΡΛΑ			
A/A	ΠΕΡΙΒΑΛ/ΚΟΣ ΟΡΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΑ	ΤΡΟΠΟΙ – ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ Π.Ο.
		<p>οποία χρειάζεται να ληφθούν μέτρα ηχοπροστασίας και η πρόταση των βέλτιστων συνδυασμών μέτρων και τεχνικών χαρακτηριστικών, τόσο από Τεχνικής Μελέτης Εφαρμογής (ΕΤΜΕ), η οποία θα υποβληθεί προς έγκριση στην ΕΥΠΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ. Η υλοποίηση των μέτρων ηχοπροστασίας που η ανωτέρω μελέτη ενδεχομένως να προτείνει, να ολοκληρωθεί πριν από την έναρξη λειτουργίας του έργου.</p> <p>Σε περίπτωση υπέρβασης των νομοθετημένων ορίων, τα θιγόμενα σημεία θα προστατευθούν άμεσα με κατάλληλα αντιθορυβικά μέτρα τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο ΕΤΜΕ που θα υποβληθεί προς έγκριση στην ΕΥΠΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ.</p>	
B.3	ΕΤΜΕ για την διασφάλιση της ποιότητα του αέρα στις σήραγγες.	Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα διασφάλισης καλής ποιότητας του αέρα για τους χρήστες των σηράγγων. Μετά από εκπόνηση τεχνικής μελέτης και λαμβάνοντας υπόψη το δυσμενέστερο κυκλοφορικό σενάριο (ακινητοποίηση της κυκλοφορίας στις σήραγγες και λειτουργίας των κινητήρων στον ελάχιστο ρυθμό), να εγκατασταθεί, όπου αυτό απαιτείται, σύστημα αερισμού και εξαερισμού σε κάθε κλάδο σηράγγων.	Αφορά την λειτουργία και τηρείται.
B.4	Πυρασφάλεια σηράγγων.	Να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στο σχεδιασμό και την υλοποίηση πλήρους συστήματος πυροπροστασίας στις σήραγγες, σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία.	Αφορά την λειτουργία και τηρείται.
B.5	Απρόσκοπτη ροή υδάτων	Να εξασφαλισθεί η απρόσκοπτη ροή υδάτων από τα επιφανειακά και υπόγεια τμήματα του έργου, με την κατασκευή όλων των απαιτούμενων τεχνικών έργων, ύστερα από την εκπόνηση των απαραίτητων υδραυλικών μελετών και θεωρώντας περίοδο επαναφοράς πλημμυρικής παροχής τουλάχιστον 50ετία.	Αφορά το παλαιό έργο και έχει τηρηθεί.

ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – Κ. ΒΟΥΡΛΑ			
A/A	ΠΕΡΙΒΑΛ/ΚΟΣ ΟΡΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΑ	ΤΡΟΠΟΙ – ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ Π.Ο.
B.6	Μελέτη ευστάθειας των πρυνών	Η μελέτη ευστάθειας των πρυνών θα πρέπει να λάβει υπ' όψη ως ομότιμα κριτήρια τους όρους της παρούσας απόφασης και ιδίως τα αναφερόμενα στις παραγράφους δ.12, δ.38 και δ.41.	Αφορά το παλαιό έργο και έχει τηρηθεί.
Γ.	Θέματα λειτουργίας		
Γ.1	Ρύπανση από ατύχημα	<p>Οι απορροές του οδοστρώματος των σηράγγων θα υπόκεινται σε διαχείριση με στόχο την αποφυγή μόλυνσης των αποδεκτών, τόσο στη διάρκεια κανονικής λειτουργίας όσο και σε περίπτωση ατυχήματος. Το σύστημα διαχείρισης θα πρέπει τουλάχιστον να περιλαμβάνει δεξαμενές κατακράτησης και διαχωρισμού, με χαρακτηριστικά ισοδύναμα ή καλύτερα από τα αναφερόμενα στη ΜΠΕ καθώς και ικανότητα διαχωρισμού και διαχείρισης των ελαφρύτερων από το νερό ενδεχόμενων ρύπων.</p> <p>Ο κύριος του έργου οφείλει να συντάξει σχέδιο επέμβασης και να έχει σε ετοιμότητα όλα τα απαραίτητα μέσα για την αντιμετώπιση ατυχημάτων με ενδεχόμενα αποτελέσματα τη διαρροή τοξικών ή μη-βιοδιασπώμενων ουσιών στο οδόστρωμα και τη ρύπανση του εδάφους.</p>	Το έργο παραδόθηκε από το Ελληνικό Δημόσιο στον Παραχωρησιούχο για την λειτουργία του, έχοντας κατασκευαστεί μόνο οι πέντε δεξαμενές κατακράτησης και διαχωρισμού των απορροών του οδοστρώματος από τις επτά προβλεπόμενες στην ΜΠΕ. Αναμένεται άμεσα η κατασκευή των υπόλοιπων δύο δεξαμενών από το Ελληνικό Δημόσιο.
Γ.2	Έλεγχος ατμοσφαιρικής ρύπανσης κατά την λειτουργία	<p>Στα υπόγεια τμήματα του έργου θα πρέπει:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Να εγκατασταθούν αυτόματοι μετρητές CO, NOx, και ορατότητας, συνεχούς λειτουργίας, με επαρκή ευαισθησία. • Η κυκλοφορία στις σήραγγες να διακόπτεται, με κατάλληλα συστήματα, σε περίπτωση υπέρβασης συγκεκριμένου ορίου συγκέντρωσης CO ή περιορισμένης ορατότητας. Το ανώτερο όριο θα καθορισθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ και θα επικαιροποιείται όποτε υπάρχουν διεθνώς νέα δεδομένα. Οι μετρήσεις NO_x να 	Αφορά την λειτουργία και τηρείται.

ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – Κ. ΒΟΥΡΛΑ			
A/A	ΠΕΡΙΒΑΛ/ΚΟΣ ΟΡΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΑ	ΤΡΟΠΟΙ – ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ Π.Ο.
		<p>αξιοποιούνται για τον έλεγχο αποτελεσματικότητας των συστημάτων εξαερισμού.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Να εγκατασταθεί οπτικό και ακουστικό σύστημα παροχής οδηγιών (π.χ. σβήσιμο μηχανών κ.α.) στους οδηγούς, σε περίπτωση εγκλωβισμού τους, λόγω ατυχήματος ή άλλης αιτίας. 	
Γ.3	Σύστημα επικοινωνιών έκτακτης ανάγκης σήραγγων.	Εντός των σηράγγων, να εγκατασταθεί επαρκές σύστημα επικοινωνιών έκτακτης ανάγκης.	Αφορά στο παλαιό έργο και έχει τηρηθεί.
Γ.4	Διασφάλιση διάσωσης διαφυγής από τις σήραγγες.	Να διασφαλισθεί η δυνατότητα διάσωσης – διαφυγής τυχόν εγκλωβισμένων στις σήραγγες, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.	Αφορά στο παλαιό έργο και έχει τηρηθεί.
Γ.5	Ηλεκτρονική σήμανση σηράγγων.	Σε κατάλληλα σημεία πριν τις εισόδους κάθε κλάδου σήραγγας, να τοποθετηθεί ειδική ηλεκτρονική σήμανση με την αναγραφή «Σήραγγα Κλειστή», για περίπτωση διακοπής της κυκλοφορίας σε αυτή.	Αφορά στο παλαιό έργο και έχει τηρηθεί.
Δ	Τεχνικά κατασκευαστικά θέματα.		
Δ.1	Τεχνικά κατασκευαστικά θέματα.	<p>Το ανάντη του άξονα του έργου τοπικό οδικό δίκτυο θα παραμείνει ως έχει, εκτός από τις επεμβάσεις που απαιτούνται:</p> <ul style="list-style-type: none"> • για τη σύνδεση τμημάτων του ανωτέρω δικτύου, όπου αυτό διακόπτεται από το νέο αυτοκινητόδρομο, ώστε η επικοινωνία των εκατέρωθεν πλευρών της περιοχής να αποκατασταθεί σε παρόμοιο με το, προ της κατασκευής του έργου, επίπεδο, • στα σημεία τομής του ανωτέρω δικτύου με τον κύριο οδικό άξονα. <p>Τα τμήματα που θα διανοιχθούν σύμφωνα με τα παραπάνω θα έχουν μέγιστο πλάτος 4 m.</p> <p>Ο ανισόπεδος κόμβος (ΑΚ) Λατομείου, ο οποίος</p>	Αφορά στο παλαιό έργο και έχει τηρηθεί.
		Ο ανισόπεδος κόμβος (ΑΚ) Λατομείου, ο οποίος	Αφορά στο παλαιό έργο και έχει τηρηθεί.

ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – Κ. ΒΟΥΡΛΑ			
A/A	ΠΕΡΙΒΑΛ/ΚΟΣ ΟΡΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΑ	ΤΡΟΠΟΙ – ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ Π.Ο.
		αναπτύσσεται μεταξύ των ΧΘ 7+700 έως 8+150, θα λειτουργεί ως κόμβος εισόδου ή εξόδου στον αυτοκινητόδρομο κυρίως σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης (φυσικών καταστροφών, ατυχήματος κ.ά.) οι "οποίες θα καθιστούν αδύνατη τη λειτουργία ενός εκ των εκατέρωθεν του ΑΚ τμημάτων του αυτοκινητοδρόμου.	
		Η οδός SR D6 θα κατασκευασθεί με διατομή οδοστρώματος μικρότερη ή ίση των 7 m.	Αφορά στο παλαιό έργο και έχει τηρηθεί.
		Στην παράπλευρη οδό με ονομασία SR A8, δεν θα διαστρωθούν με ασφαλτοτάπητα, νέα τμήματά της που βρίσκονται ανάντη του άξονα της οδικής αρτηρίας, εκτός εάν αυτή χρησιμοποιηθεί προσωρινά για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά τη φάση κατασκευής.	Αφορά στο παλαιό έργο και έχει τηρηθεί.
		Δεν θα κατασκευασθούν οι οδοί με ονομασίες SR D9 και SR K7, το τμήμα σύνδεσης της οδού SR D3 με την SR A4 πάνω από την κλειδα της σήραγγας (περί τη ΧΘ 4+510) και το τμήμα σύνδεσης της οδού D8-1 με την SR A7 που βρίσκεται πάνω από το υπόγειο (cut & cover) τμήμα του κύριου άξονα του έργου, περί τη ΧΘ 11+400.	Αφορά στο παλαιό έργο και έχει τηρηθεί.
		Να εφαρμοσθούν οι μέγιστες τεχνικά εφικτές κλίσεις στα πρηνή των ορυγμάτων με στόχο την ελαχιστοποίηση του βάθους των ορυγμάτων, όπως αυτό προκύπτει από τη διαφορά υψών ερυθράς - όφρεος ορύγματος. Συγχρόνως, να εξαντληθεί η δυνατότητα περιορισμού του εύρους κατάληψης των μεγάλων επιχωμάτων με εφαρμογή των βέλτιστων μεθόδων σύμφωνα με περιβαλλοντικά και γεωτεχνικά κριτήρια σχεδιασμού. Τα ανωτέρω θα υλοποιηθούν με την προϋπόθεση ότι θα παραμείνει εφικτή η δυνατότητα φύτευσης και ανάπτυξης βλάστησης σύμφωνα με την παράγραφο δ.41 της παρούσας απόφασης.	Αφορά στο παλαιό έργο και έχει τηρηθεί.

ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – Κ. ΒΟΥΡΛΑ			
A/A	ΠΕΡΙΒΑΛ/ΚΟΣ ΟΡΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΑ	ΤΡΟΠΟΙ – ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ Π.Ο.
		Από την κατασκευή και λειτουργία του έργου δεν θα πρέπει να θιγούν οι εγκαταστάσεις των πηγών του υδροθεραπευτηρίου και οι πηγές Κονιαβίτη, ενώ το υδροσημείο στη ΧΘ 13+080, το οποίο εμπίπτει στη ζώνη κατάληψης του έργου θα μεταφερθεί με ευθύνη του φορέα του έργου σε συνεργασία με τα αρμόδια τμήματα του ΕΟΤ και της ΕΤΑ ΑΕ . Ενδεχόμενες βλάβες του δικτύου των υδροθεραπευτηρίων, οφειλόμενες στην αύξηση του υδραυλικού φορτίου από το πρόσθετο βάρος του αναχώματος, θα αποκατασταθούν με ευθύνη του φορέα του έργου, ο οποίος υποχρεούται, καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την αποτελεσματική προστασία των πηγών.	Αφορά στο παλαιό έργο και έχει τηρηθεί.
		Κατά την οριστικοποίηση του σχεδιασμού, τον χρονοπρογραμματισμό των έργων και την κατασκευή των σηράγγων και των συνοδών τους έργων θα τηρηθούν τα αναφερόμενα στους όρους δ.21 έως και δ.32.	Αφορά στο παλαιό έργο και έχει τηρηθεί.
		Μα εφαρμοσθούν σύγχρονες μέθοδοι και τεχνολογία που να επιτρέπει την απευθείας είσοδο των σηράγγων στον ορεινό όγκο, περιορίζοντας τις ανοικτές εκσκαφές στα μέτωπα εισόδου. Σαν ανώτατο ύψος ανοικτών εκσκαφών στις περιοχές έργων εισόδου ορίζεται ενδεικτικά το ύψος των 5m πάνω από την κλείδα των σηράγγων, πάνω από το οποίο απαγορεύονται οι ανοικτές - επηφανειακές εκσκαφές	Αφορά στο παλαιό έργο και έχει τηρηθεί.
		Κάθε σήραγγα της αρτηρίας θα αποτελείται από δυο διαχωρισμένους κλάδους κυκλοφορίας, όπως προβλέπεται στη ΜΠΕ.	Αφορά στο παλαιό έργο και έχει τηρηθεί.
		Στη σήραγγα μεταξύ των ΧΘ'8+700 και -11+150, να προβλεφθούν δύο θέσεις για στάση έκτακτης ανάγκης σε ισαπέχουσες περίπου εσοχές της δεξιάς πλευράς κάθε	Αφορά στο παλαιό έργο και έχει τηρηθεί.

ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – Κ. ΒΟΥΡΛΑ			
A/A	ΠΕΡΙΒΑΛ/ΚΟΣ ΟΡΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΑ	ΤΡΟΠΟΙ – ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ Π.Ο.
		<p>κλάδου.</p> <p>Τα συστήματα ασφαλείας, διαφυγής, εξαερισμού, πυροπροστασίας, φωτισμού, επικοινωνιών και διαχείρισης των σηράγγων θα πρέπει να κατασκευασθούν τουλάχιστον σύμφωνα με τα οριζόμενα σε ευρωπαϊκούς ή διεθνείς κανονισμούς και πρότυπα και η αδιάλειπτη λειτουργία τους θα πρέπει να είναι διασφαλισμένη. Τα ανωτέρω συστήματα θα πρέπει να έχουν υλοποιηθεί και να λειτουργούν πριν από την έναρξη λειτουργίας του έργου.</p>	Αφορά στο παλαιό έργο και έχει τηρηθεί.
		<p>Η αισθητική ένταξη του έργου στη μορφολογία της περιοχής θα αποτελέσει ομότιμο κριτήριο κατά την οριστική μελέτη εφαρμογής του έργου και θα εξασφαλισθεί τόσο με τη μέγιστη δυνατή εξομάλυνση των επιπτώσεων στο ανάγλυφο της περιοχής όσο και με μέτρα αισθητικής συναρμογής του έργου στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής. Για την επίτευξη των ανωτέρω θα πρέπει να τηρηθούν τουλάχιστον οι όροι των παραγράφων δ.39 έως και δ.42 καθώς και να ληφθεί οποιοδήποτε επιπλέον μέτρο συντείνει στην αισθητική συνέχεια έργου-περιοχής, μετά από εκπόνηση μελέτης αποκατάστασης τοπίου, όπως αναφέρεται στη ΜΠΕ.</p>	Αφορά στο παλαιό έργο και έχει τηρηθεί.
E.	Θέματα κατασκευής		
E.1	Καύση Υλικών	Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση υλικών στην περιοχή των έργων.	Γίνονται τακτικοί έλεγχοι για τη διασφάλιση τήρησης του εν λόγω ΠΟ και δεν παρατηρείται παραβίαση του όρου. Ο πίνακας ελέγχου τήρησης των Π.Ο. όπου αναφέρεται ρητά η απαγόρευση καύσης υλικών στην περιοχή των έργων, παρουσιάστηκε προς γνώση και εφαρμογή στους επιβλέποντες μηχανικούς κατασκευής της κοινοπραξίας. Επιπλέον γίνονται τακτικοί έλεγχοι για τη διασφάλιση τήρησης του εν λόγω ΠΟ και διαπιστώνεται μέσω των ελέγχων, ότι δεν γίνεται καύση υλικών.

ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – Κ. ΒΟΥΡΛΑ			
A/A	ΠΕΡΙΒΑΛ/ΚΟΣ ΟΡΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΑ	ΤΡΟΠΟΙ – ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ Π.Ο.
E.2	Διαχείριση άχρηστων υλικών.	Κάθε είδους απορρίμματα, άχρηστα υλικά, εξαρτήματα και μηχανήματα, λιπαντικά, παντός ενέματα κ.λπ. να συλλέγονται τακτικά και να απομακρύνονται άμεσα από τον χώρο των έργων, η δε διάθεση τους να γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.	<p>Εκπονήθηκε και υλοποιείται συνολικό σχέδιο Δράσης για την παρακολούθηση των Περιβαλλοντικών Όρων για όλο το έργο του ΠΑΘΕ, το οποίο περιλαμβάνει μέτρα προστασίας για όλα τα προβλεπόμενα στους περιβαλλοντικούς όρους.</p> <p>Στο τμήμα γίνεται άμεση εφαρμογή του πίνακα Ελέγχου (Check List) ο οποίος προβλέπεται στο συνολικό Σχέδιο Δράσης και εφαρμόζεται σε όλο το μήκος του ΠΑΘΕ, περιλαμβάνοντας ελέγχους και μέτρα προστασίας για όλα τα προβλεπόμενα στους περιβαλλοντικούς όρους. Επίσης γίνονται συστάσεις σε περιπτώσεις που δεν τηρούνται οι διαδικασίες σωστής και ορθολογικής διαχείρισης των στερεών και υγρών αποβλήτων. Ο όρος τηρείται.</p>
E.3	Ζώνης Α Προστασίας αρχαιολογικού χώρου Δαφνούντος.	Εντός της Ζώνης Α Προστασίας (υπ' αρ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ14/27627/1671/24.9.1997, Υ.Α., ΦΕΚ 912/15.10.97) του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου του αρχαίου Δαφνούντος που εφάπτεται στο έργο, απαγορεύεται κάθε επέμβαση. Τμήματα του παράπλευρου βοηθητικού δικτύου που διέρχονται από την ζώνη αυτή θα παραμείνουν ως έχουν.	Αφορά το παλαιό έργο και έχει τηρηθεί.
E.4	Τήρηση των κανόνων ασφαλείας	<p>Καθ' όλη τη διάρκεια της κατασκευής του έργου, να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, τόσο από τον ανάδοχο όσο και από την επιβλέπουσα Υπηρεσία, στην αυστηρή τήρηση όλων των κανόνων ασφαλείας με στόχο να αποκλεισθεί κάθε πιθανότητα ατυχήματος. Για το λόγο αυτό πρέπει να τηρηθούν με ακρίβεια οι όροι των παραγράφων δ. 16 έως και δ. 19, ενώ πρέπει κατά προτεραιότητα να ληφθεί κάθε άλλο μέτρο που κρίνεται αναγκαίο για τον πληρέστερο αποκλεισμό πιθανότητας ατυχήματος.</p> <p>Όλες οι περιοχές εκτέλεσης εργασιών, οι πιθανοί κίνδυνοι και οι κυκλοφοριακές ή άλλες υποδείξεις για εποχούμενους και πεζούς πρέπει να καταδεικνύονται με την εμφανέστερη δυνατή σήμανση σε όλη τη διάρκεια</p>	<p>Ο όρος τηρείται.</p> <p>Κατά τα την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών βελτίωσης ελήφθησαν όλα τα απαραίτητα μετρά ασφαλείας, όπως σήμανσης επί της οδού για την εκτέλεση των εργασιών, ενημέρωση των οδηγών μέσω του συστήματος φωτεινής σηματοδότης, ενώ όλες οι κυκλοφοριακές παρεμβάσεις είχαν πραγματοποιηθεί με την σύμφωνη γνώμη της τροχαίας.</p> <p>Επίσης η Κ/Ξ κατασκευής έχει στελεχωσει τμήμα υγείας και ασφαλείας που είναι επιφορτισμένο με την εφαρμογών και τον έλεγχο των κανόνων ασφαλείας.</p>

ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – Κ. ΒΟΥΡΛΑ			
A/A	ΠΕΡΙΒΑΛ/ΚΟΣ ΟΡΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΑ	ΤΡΟΠΟΙ – ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ Π.Ο.
		<p>του εικοσιτετραώρου, ενώ ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην επάρκεια της κυκλοφοριακής σήμανσης που αφορά στην ασφάλεια καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας.</p> <p>Σε όλες τις ζώνες κατάληψης του έργου, καθ' όλη τη διάρκεια της φάσης κατασκευής πρέπει να αποκλεισθεί η πρόσβαση ατόμων ή οχημάτων που δεν σχετίζονται άμεσα με τις κατασκευαστικές δραστηριότητες. Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να δοθεί στον αποκλεισμό πρόσβασης σε παιδιά και άτομα με ελαττωμένη οπτική ή ακουστική αντίληψη</p> <p>Τα μέσα αποκλεισμού της πρόσβασης στις ζώνες κατάληψης των έργων δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να συνιστούν καθ' αυτά πηγές πρόκλησης ατυχημάτων.</p> <p>Καθ' όλη τη διάρκεια της φάσης κατασκευής, τα οχήματα μεταφοράς υλικών πρέπει να φέρουν εμφανή σήμανση που να καταδεικνύει ότι εκτελούν δραστηριότητες σχετιζόμενες με το έργο.</p>	
E.5	Πυροπροστασία	Ο ανάδοχος του έργου θα λάβει όλα τα μέτρα πυροπροστασίας για την περίπτωση πυρκαγιάς και για ελαχιστοποίηση του κινδύνου μετάδοσης της σε παρακείμενες περιοχές. Ο τρόπος οργάνωσης της αντιπυρικής προστασίας θα ελεγχθεί και θα εγκριθεί από την επιβλέπουσα Υπηρεσία, πριν από την έναρξη των εργασιών.	Τόσο στα οχήματα όσο και στα πεδία εργασιών λαμβάνεται μέριμνα ώστε να υπάρχουν τα σχετικά πυροσβεστικά μέσα σε καλή κατάσταση και διαθέσιμα προς χρήση.
E.6	Απαιτούμενα για την κατασκευή του έργου υλικά	<p>Απαιτούμενα για την κατασκευή του έργου υλικά, εφόσον εξαντληθεί κάθε δυνατότητα αξιοποίησης των προϊόντων εκσκαφής ορυγμάτων και σπράγγων, μπορούν να εξασφαλισθούν:</p> <ul style="list-style-type: none"> • είτε από νομίμως λειτουργούντα λατομεία, τα οποία θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με την απαιτούμενη ΚΥΑ έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και με την προϋπόθεση ότι αυτοί τηρούνται επακριβώς, 	Απαιτούμενα υλικά, για την κατασκευή των έργων βελτίωσης από μονάδες οι οποίες διαθέτουν τις απαιτούμενες από τον νόμο άδειες και εγκρίσεις συμπεριλαμβανομένης και της περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – Κ. ΒΟΥΡΛΑ			
A/A	ΠΕΡΙΒΑΛ/ΚΟΣ ΟΡΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΑ	ΤΡΟΠΟΙ – ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ Π.Ο.
		<ul style="list-style-type: none"> • είτε από λατομεία και δανειοθαλάμους που είναι δυνατόν να δημιουργηθούν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, τους όρους της παρούσας, μετά από την εκπόνηση των απαιτούμενων Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, την αντίστοιχη έγκριση περιβαλλοντικών όρων και την κατάθεση των εγγυητικών επιστολών για τα έργα αποκατάστασης. 	
E.7	Πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφής	<p>Τα πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφής, μπορούν να διατεθούν:</p> <ul style="list-style-type: none"> • είτε για την αποκατάσταση ανενεργών λατομείων της περιοχής, με βάση ειδική δασοτεχνική μελέτη που θα εκπονηθεί για το σκοπό αυτό και θα εγκριθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, • είτε για την αποκατάσταση των νέων δανειοθαλάμων που είναι ενδεχόμενο να δημιουργηθούν σύμφωνα με την παρ. δ.34 της παρούσας απόφασης, • είτε σε εγκεκριμένους χώρους διάθεσης αδρανών. <p>Σε κάθε περίπτωση πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την αποφυγή συναγωγής του αποτιθέμενου υλικού από βροχές ή ανέμους.</p> <p>Απαγορεύεται η ρίψη, έστω και προσωρινά, οποιωνδήποτε προερχόμενων από το έργο υλικών σε κοίτες ρεμάτων, μισγάγγειες ή θέσεις επιφανειακής ροής υδάτων σε εκτάσεις δασικού χαρακτήρα καθώς και πλησίον αρχαιολογικών χώρων και μνημείων.</p>	Αφορά το παλαιό έργο και έχει τηρηθεί.
E.8	Προστασία ποταμών της περιοχής από τις εργασίες κατασκευής	<p>Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στην προστασία του ποταμών της περιοχής και της παρόχθιας ζώνης των. Κατά τη φάση κατασκευής του έργου ιδίως κατά την κατασκευή τεχνικών έργων γεφύρωσης ή διευθέτησης ροής θα τηρηθούν τα εξής:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Απαγορεύεται η πλύση μηχανολογικού εξοπλισμού και οχημάτων σε απόσταση μικρότερη από 50m από την πλησιέστερη όχθη. 	<p>Ο όρος τηρείται.</p> <p>Οι εργασίες βελτίωσης που πραγματοποιήθηκαν στο τμήμα ήταν μικρής έκτασης και διάρκειας, επίσης τα απαιτούμενα υλικά προήλθαν από εγκαταστάσεις οι οποίες έχουν όλες τις νόμιμες άδειες συμπεριλαμβανομένης και της περιβαλλοντικής αδειοδότησης.</p> <p>Επίσης,</p>

ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – Κ. ΒΟΥΡΛΑ			
A/A	ΠΕΡΙΒΑΛ/ΚΟΣ ΟΡΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΑ	ΤΡΟΠΟΙ – ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ Π.Ο.
		<ul style="list-style-type: none"> • Να αποφεύγεται η κατασκευή-διαμόρφωση εγκάρσιας διάβασης χειμάρρου ή ρέματος από βαρέα οχήματα που σχετίζονται με την κατασκευή του έργου. Αν κάτι τέτοιο κριθεί αναγκαίο, θα πρέπει να κατασκευασθεί το ανάλογο υδραυλικό έργο εξασφάλισης της παροχέτευσης του χειμάρρου ή ρέματος. 	<p>Εκπονήθηκε, κατατέθηκε και υλοποιείται συνολικό σχέδιο Δράσης για την παρακολούθηση των Περιβαλλοντικών Όρων για όλο το έργο του ΠΑΘΕ, το οποίο περιλαμβάνει μέτρα προστασίας για όλα τα προβλεπόμενα στους περιβαλλοντικούς όρους. Συγκεκριμένα γίνεται εφαρμογή του πίνακα Ελέγχου (Check List) ο οποίος προβλέπεται στο συνολικό Σχέδιο Δράσης και εφαρμόζεται σε όλους τους εργοταξιακούς χώρους του έργου του ΠΑΘΕ. Σύμφωνα με αυτό γίνονται σε τακτικά χρονικά διαστήματα έλεγχοι τήρησης με τα αναφερόμενα στους περιβαλλοντικούς όρους.</p> <p>Ο πίνακας ελέγχου παρουσιάστηκε προς γνώση και εφαρμογή στους επιβλέποντες μηχανικούς κατασκευής της κοινοπραξίας, αλλά και στους υπεργολάβους που προσφέρουν συνολικές υπηρεσίες στην κοινοπραξία. Γίνονται τακτικές αυτοψίες σε όλους τους χώρους όπου εκτελούνται εργασίες κατασκευής και συμπληρώνεται ο αντίστοιχος πίνακας ελέγχου. Βάσει των ελέγχων σε περίπτωση μη τήρησης των προβλεπομένων δίνονται οδηγίες (διορθωτικές ενέργειες) για τον τρόπο συμμόρφωσης. Η λήψη ή όχι αυτών των διορθωτικών ενεργειών επιβεβαιώνεται στους επόμενους ελέγχους.</p>
E.9	Μέριμνα για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο άμεσο φυσικό περιβάλλον.	<p>Η ζώνη κατάληψης των εργασιών κατασκευής καθώς και η εγκατάσταση βοηθητικών χώρων θα πρέπει να σχεδιασθούν με κριτήριο την ελαχιστοποίηση του καταλαμβανόμενου χώρου και των επιπτώσεων στο άμεσο φυσικό περιβάλλον.</p> <p>Απαγορεύεται να θιγεί η βλάστηση σε οποιοδήποτε σημείο της ζώνης άμεσης επιρροής του έργου που βρίσκεται έξω από τη ζώνη εκτέλεσης του. Η χωροθέτηση βοηθητικών εγκαταστάσεων, ενδεχόμενη αναδρομολόγηση της οδικής κυκλοφορίας και κάθε άλλη επέμβαση έξω από τη ζώνη κατασκευής πρέπει να</p>	<p>Αφορά το παλαιό έργο και έχει τηρηθεί. Στον χρόνο αναφοράς οι εργασίες βελτίωσης που πραγματοποιήθηκαν χωροθετούνται πάνω στον υφιστάμενο αυτοκινητόδρομο.</p>

ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – Κ. ΒΟΥΡΛΑ			
A/A	ΠΕΡΙΒΑΛ/ΚΟΣ ΟΡΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΑ	ΤΡΟΠΟΙ – ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ Π.Ο.
		πραγματοποιηθεί χωρίς να θιχτεί με άμεσο ή έμμεσο τρόπο η παρακείμενη βλάστηση. Η οποιαδήποτε φθορά καλλιεργούμενης γης να περιοριστεί στην ελάχιστη δυνατή και να τηρηθούν όλα τα μέτρα προστασίας στο γεωργικό περιβάλλον.	
E.10	Διαχείριση φυτικής γης	Φυτική γη που ενδεχομένως θα προκύψει από χωματουργικές εργασίες, θα διαφυλάσσεται προκειμένου να χρησιμοποιηθεί κατά τις εργασίες αποκατάστασης. Σε περίπτωση περισσεύσεως φυτικής γης σε μία περιοχή είναι δυνατή η μεταφορά ποσοτήτων για χρησιμοποίηση σε θέσεις που θα υποδείξει η επιβλέπουσα Υπηρεσία.	Αφορά το παλαιό έργο και έχει τηρηθεί.
E.11	Διάνοιξη βοηθητικών οδών	Απαγορεύεται η διάνοιξη βοηθητικών διαδρομών σε περιοχές που βρίσκονται έξω από τη ζώνη εκτέλεσης του έργου. Επίσης, απαγορεύεται οποιαδήποτε επίστρωση με δομικό υλικό (π.χ. άσφαλτος, τσιμέντο κ.λπ.) επιφανειών που δεν εξυπηρετούν τις απόλυτα απαραίτητες λειτουργικές ανάγκες του έργου.	Αφορά το παλαιό έργο και έχει τηρηθεί.
E.12	Έλεγχος σκόνης	<p>Ο ανάδοχος του έργου πρέπει να σχεδιάσει και να εφαρμόσει δέσμη μέτρων με στόχο την ελαχιστοποίηση των εκπομπών σκόνης, αιωρούμενων σωματιδίων ή οσμηρών ουσιών. Αυτή η δέσμη μέτρων πρέπει να επικεντρώνεται στις πηγές εκπομπής και πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τους όρους των παραγράφων δ.46 έως και δ.53, καθώς και όποιο άλλο μέτρο κριθεί ότι συμβάλλει στη μείωση εκπομπής σκόνης.</p> <p>Σε κάθε κατασκευαστική δραστηριότητα (π.χ. εκσκαφές, χωματισμοί, στρώσεις ή αποξέσεις οδοστρωμάτων κ.ά.) ή εργοταξιακή εγκατάσταση (π.χ. μονάδες παραγωγής αδρανών, σκυροδέματος ή ασφαλτομίγματος, προσωρινός εξερισμός κατασκευαζόμενων υπόγειων τμημάτων κ.ά.) όπου υπάρχει πιθανότητα εκπομπής σκόνης, αιωρούμενων σωματιδίων ή οσμηρών ουσιών, θα πρέπει να υιοθετηθούν διαδικασίες και εξοπλισμός που θα</p>	<p>Εκπονήθηκε, κατατέθηκε και υλοποιείται συνολικό σχέδιο Δράσης για την παρακολούθηση των Περιβαλλοντικών Όρων για όλο το έργο του ΠΑΘΕ, το οποίο περιλαμβάνει μέτρα προστασίας για όλα τα προβλεπόμενα στους περιβαλλοντικούς όρους. Συγκεκριμένα γίνεται εφαρμογή του πίνακα Ελέγχου (Check List) ο οποίος προβλέπεται στο συνολικό Σχέδιο Δράσης και εφαρμόζεται σε όλους τους εργοταξιακούς χώρους του έργου του ΠΑΘΕ. Σύμφωνα με αυτό γίνονται σε τακτικά χρονικά διαστήματα έλεγχοι τήρησης με τα αναφερόμενα στους περιβαλλοντικούς όρους.</p> <p>Ο πίνακας ελέγχου παρουσιάστηκε προς γνώση και εφαρμογή στους επιβλέποντες μηχανικούς κατασκευής της κοινοπραξίας, αλλά και στους υπεργολάβους που προσφέρουν συνολικές υπηρεσίες στην κοινοπραξία. Γίνονται τακτικές αυτοψίες σε όλους τους χώρους όπου εκτελούνται</p>

ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – Κ. ΒΟΥΡΛΑ			
A/A	ΠΕΡΙΒΑΛ/ΚΟΣ ΟΡΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΑ	ΤΡΟΠΟΙ – ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ Π.Ο.
		<p>εξασφαλίζουν τη δραστική μείωση αυτών των εκπομπών, ενώ οι χρόνοι των διαδικασιών αυτών πρέπει να ελαχιστοποιούνται.</p> <p>Να γίνεται συστηματική διαβροχή των εργοταξιακών διαδρομών και υλικών, προκειμένου να περιορισθεί η σκόνη κατά την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής.</p> <p>Σε περιπτώσεις προσωρινής απόθεσης σωρών από χαλαρά υλικά (π.χ. άμμος, χαλίκι, πλεονάζοντα υλικά κ.λπ.), θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να αποφεύγεται η διάβρωσή τους από τον άνεμο και η συνακόλουθη μεταφορά σκόνης (π.χ. με περιφερειακούς ανεμοφράκτες, διαβροχή ή επικάλυψη των σωρών).</p> <p>Σε κάθε περίπτωση μεταφοράς χαλαρών υλικών (π.χ. άμμος, χαλίκι, χώμα κ.λπ.), απαγορεύεται η υπερπλήρωση των οχημάτων και επιβάλλεται η κάλυψη των μεταφερόμενων υλικών με τρόπο τέτοιο ώστε να παρεμποδίζεται η συναγωγή σκόνης ή σωματιδίων από τα μεταφερόμενα υλικά.</p> <p>Να πλένονται οι τροχοί των φορτηγών πριν από την έξοδό τους από τα εργοτάξια, με κατάλληλη συλλογή των εκπλύσεων, αφαίρεση της λάσπης και επανάχρηση του νερού.</p> <p>Δεν επιτρέπεται η διέλευση γεμάτων φορτηγών που μεταφέρουν υλικά για τις ανάγκες των έργων μέσα από τους οικισμούς της περιοχής, εκτός από τους κύριους οδικούς άξονες που διέρχονται εντός τέτοιων περιοχών και τις περιμετρικές οδούς των. Σε έκτακτες ή ειδικές περιπτώσεις τούτο μπορεί να επιτραπεί κατ' εξαίρεση και εκτός ωρών κοινής ησυχίας, μόνο μετά από έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας επίβλεψης στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλουν την κατ' εξαίρεση από τα παραπάνω διέλευση των φορτηγών, καθώς επίσης το χρονικό διάστημα που επιτρέπεται τούτο.</p>	<p>εργασίες κατασκευής και συμπληρώνεται ο αντίστοιχος πίνακας ελέγχου. Βάσει των ελέγχων σε περίπτωση μη τήρησης των προβλεπομένων δίνονται οδηγίες (διορθωτικές ενέργειες) για τον τρόπο συμμόρφωσης. Η λήψη ή όχι αυτών των διορθωτικών ενεργειών επιβεβαιώνεται στους επόμενους ελέγχους.</p> <p>Συγκεκριμένα:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Δεν πραγματοποιούνται καύσεις υλικών στην περιοχή του έργου. • Οι εργοταξιακοί δρόμοι και οι χώροι εκτέλεσης των εργασιών διαβρέχονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. • Δεν γίνεται υπερπλήρωση των οχημάτων τα οποία μεταφέρουν χαλαρά υλικά, ενώ αυτά είναι σκεπασμένα. <p>Επισημάνεται ότι τα υλικά που απαιτούνται για την κατασκευή των έργων λαμβάνονται από περιβαλλοντικά αδειοδοτημένες μονάδες.</p>

ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – Κ. ΒΟΥΡΛΑ			
A/A	ΠΕΡΙΒΑΛ/ΚΟΣ ΟΡΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΑ	ΤΡΟΠΟΙ – ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ Π.Ο.
		Τα τμήματα του έργου, στα οποία έχουν ολοκληρωθεί οι πρόδρομες εργασίες, πρέπει να ασφαλοστρώνονται αμέσως, ώστε να μην εκπέμπεται σκόνη από τα οχήματα που κυκλοφορούν σε αυτά.	
E.13	Εργοταξιακοί χώροι	<p>Οι θέσεις των εργοταξίων, οι ακριβείς θέσεις προσωρινής απόθεσης υλικών, οι χώροι μόνιμης απόθεσης πλεοναζόντων ή ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφής, ο τρόπος διαμόρφωσης των χώρων αυτών, οι διαδικασίες και τα χρονοδιαγράμματα αποκατάστασης των ανωτέρω θέσεων και χώρων θα εγκριθούν από την αρμόδια Νομαρχιακή Υπηρεσία Περιβάλλοντος, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Δασικής και Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, ύστερα από τεχνική έκθεση και σχετικό σχέδιο που πρέπει να υποβληθεί από τον ανάδοχο, αμέσως μετά την ανάθεση κατασκευής του έργου και σε κάθε περίπτωση πριν από την έναρξη οποιασδήποτε εργοταξιακής δραστηριότητας. Η ανωτέρω τεχνική έκθεση και το σχετικό σχέδιο θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το σύνολο των όρων της παρούσης. Καθώς και με τις υποδείξεις της ανωτέρω Υπηρεσίας, με στόχο την πληρέστερη προστασία του φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος.</p> <p>Κάθε είδους εργοταξιακή εγκατάσταση ή οδός να απομακρυνθεί αμέσως μετά το πέρας κάθε επιμέρους φάσης κατασκευής. Ο χώρος που αυτές οι εγκαταστάσεις καταλάμβαναν, περιλαμβανομένης της οδού με ονομασία SR A6-2, να αποκατασταθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και τούτο ανεξαρτήτως του ιδιοκτησιακού καθεστώτος κάθε εργοταξιακού χώρου.</p> <p>Κατά τη φάση κατασκευής, η στάθμευση των βαρέων οχημάτων θα γίνεται μόνο εντός των εργοταξίων, σε προκαθορισμένους για το σκοπό αυτό χώρους.</p>	<p>Αφορά το παλαιό έργο και έχει τηρηθεί. Στον χρόνο αναφοράς η κ/ξ κατασκευής δεν διαθέτει εργοταξιακές εγκαταστάσεις για τα έργα βελτίωσης. Οι εργασίες γίνονται από υπεργολάβους, με δικά τους μέσα, ενώ τα απαιτούμενα υλικά λαμβάνονται από μονάδες οι οποίες διαθέτουν τις απαιτούμενες από τον νόμο άδειες και εγκρίσεις συμπεριλαμβανομένης και της περιβαλλοντικής αδειοδότησης.</p>
E.14	Προστασία υδάτων από	Καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου, η διαχείριση	Ο όρος τηρείται.

ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – Κ. ΒΟΥΡΛΑ			
A/A	ΠΕΡΙΒΑΛ/ΚΟΣ ΟΡΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΑ	ΤΡΟΠΟΙ – ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ Π.Ο.
	την κατασκευή	<p>των ορυκτελαίων και καυσίμων των μηχανημάτων των εργοταξίων θα πραγματοποιείται με πιστή τήρηση της ΚΥΑ 98012/2001/95 (ΦΕΚ 40B/19.01.1996) και σε ειδικά προστατευόμενους χώρους. Τα δοχεία να φυλάσσονται και οι μεταγίσεις να πραγματοποιούνται πάνω σε μεταλλική δεξαμενή συλλογής απορροών (π.χ δεξαμενή με σχαρωτή οροφή) τα τεχνικά χαρακτηριστικά και η διαστασιολόγηση της οποίας πρέπει να συμμορφώνονται με νομοθετικές διατάξεις ή διεθνή πρότυπα που ισχύουν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.</p> <p>Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπογείων νερών από κάθε είδους απορροές της κατασκευής. Επιπλέον, θα πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα ώστε οι παροχτευμένες ροές να είναι απαλλαγμένες από φερτές ύλες (π.χ. αιωρήματα ή λάσπες) και μη-βιοδιασπώμενες ουσίες (π.χ. λιπαντικά ή υγρά καύσιμα).</p> <p>Απαγορεύεται η απόρριψη οποιωνδήποτε μη-βιοδιασπώμενων ουσιών επί του εδάφους. Για την αντιμετώπιση ατυχημάτων, ο κατασκευαστής του έργου, θα πρέπει να διαθέτει στο συνεργείο του κατάλληλα υλικά π.χ. διάφορα ειδικά ελαιοδεσμευτικά ή συναφή χημικά προϊόντα, πριονίδι κ.ά.</p> <p>Ο κύριος του έργου οφείλει να συντάξει σχέδιο επέμβασης και να έχει σε ετοιμότητα όλα τα απαραίτητα μέσα για την αντιμετώπιση ατυχημάτων με ενδεχόμενα αποτελέσματα τη διαρροή τοξικών ή μη-βιοδιασπώμενων ουσιών στο οδόστρωμα και τη ρύπανση του εδάφους.</p>	<p>Έχει εκπονηθεί και υποβληθεί συνολικό Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης όπου περιλαμβάνεται η διαδικασία για την διαχείριση των επικίνδυνων υγρών αποβλήτων σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους και την κείμενη νομοθεσία. Επιπλέον τηρείται αρχείο με συμφωνητικά και δελτία παραλαβής αποβλήτων, αδειοδοτημένων εταιρειών διαχείρισης ορυκτελαίων για τους υπεργολάβους.</p> <p>Γίνονται αυτοψίες στους χώρους του αυτοκινητοδρόμου και συμπληρώνεται ο αντίστοιχος πίνακας ελέγχου (check list). Βάσει των ελέγχων σε περίπτωση μη τήρησης των προβλεπομένων δίνονται οδηγίες (διορθωτικές ενέργειες) για τον τρόπο συμμόρφωσης. Η υλοποίηση των διορθωτικών ενεργειών ελέγχεται μέσω νέων αυτοψιών βάσει του πίνακα ελέγχου.</p>
E.15	Θόρυβος από την κατασκευή	<p>Η διάταξη των εργοταξίων και ο προγραμματισμός των κατασκευαστικών δραστηριοτήτων πρέπει να σχεδιασθούν και να υλοποιηθούν με τρόπο τέτοιο ώστε να προκληθεί η ελάχιστη δυνατή πιθανή παρενόχληση στις λειτουργίες και τη δομή του αστικού ανθρωπογενούς περιβάλλοντος από τα επίπεδα θορύβου.</p>	<p>Ο όρος τηρείται.</p> <p>Στον χρόνο αναφοράς δεν λειτουργούν εργοταξιακές εγκαταστάσεις, τα έργα βελτίωσης που πραγματοποιήθηκαν στο τμήμα ήταν μικρή έκτασης, και περιορισμένης χρονικής διάρκειας, ενώ ο θόρυβος των εργασιών κατασκευής επισκιάζεται από οδικό θόρυβο.</p>

ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – Κ. ΒΟΥΡΛΑ			
A/A	ΠΕΡΙΒΑΛ/ΚΟΣ ΟΡΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΑ	ΤΡΟΠΟΙ – ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ Π.Ο.
		<p>Ο ανάδοχος του έργου θα πρέπει να συμμορφωθεί προς όλες τις κείμενες διατάξεις της Κοινοτικής Νομοθεσίας για το θόρυβο, θα πρέπει να ληφθούν όλα τα κατάλληλα μέτρα για την μείωση στο ελάχιστο των πιθανών υψηλών ηχητικών εκπομπών και να εξασφαλισθεί ότι ο θόρυβος και οι δονήσεις θα βρίσκονται εντός των αποδεκτών ορίων καθ' όλη τη διάρκεια της κατασκευής των έργων.</p> <p>Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση και η παραμονή στο χώρο του έργου μηχανημάτων χωρίς το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΚ περί θορύβου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα γ) της παρούσης.</p> <p>Ανώτατη επιτρεπτή μέση ενεργειακή στάθμη θορύβου κατά τη λειτουργία των εργοταξίων ορίζονται τα 65 dB(A).</p> <p>Σε ειδικές περιπτώσεις κατασκευαστικών δραστηριοτήτων, κατά τις οποίες ενδέχεται να προκύψουν υψηλές στάθμες θορύβου, πρέπει να χρησιμοποιηθούν προσωρινά ηχοπετάσματα κατάλληλου ύψους, στην περίμετρο των εργοταξίων, ώστε να αποφευχθεί η υποβάθμιση του ακουστικού περιβάλλοντος. Όταν υψηλές στάθμες θορύβου εκπέμπονται από σημειακές πηγές, όπως π.χ. κατά τη χρήση αεροσφυρών, αεροσυμπιεστών ή άλλων θορυβωδών εργαλείων, θα πρέπει να εφαρμοστεί ο περιορισμός του εκπεμπόμενου θορύβου με χρήση κινητών ηχομονωτικών περιφραγμάτων γύρω από τα σημεία εκπομπής.</p> <p>Δεν επιτρέπεται η διέλευση γεμάτων φορτηγών που μεταφέρουν υλικά για τις ανάγκες των έργων μέσα από τους οικισμούς της περιοχής, εκτός από τους κύριους οδικούς άξονες που διέρχονται εντός τέτοιων περιοχών και τις περιμετρικές οδούς των. Σε έκτακτες ή ειδικές περιπτώσεις τούτο μπορεί να επιτραπεί κατ' εξαίρεση και εκτός ωρών κοινής ησυχίας, μόνο μετά από έγγραφη</p>	<p>Όλα τα οχήματα και τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται για τις εργασίες βελτίωσης του ΠΑΘΕ διαθέτουν τα απαιτούμενα από τον νόμο πιστοποιητικά τύπου ΕΚ περί θορύβου.</p>

ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – Κ. ΒΟΥΡΛΑ			
A/A	ΠΕΡΙΒΑΛ/ΚΟΣ ΟΡΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΑ	ΤΡΟΠΟΙ – ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ Π.Ο.
		έγκριση της Υπηρεσίας επίβλεψης στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλουν την κατ" εξαίρεση από τα παραπάνω διέλευση των φορτηγών, καθώς επίσης το χρονικό διάστημα που επιτρέπεται τούτο.	
E.16	Δονήσεις από τις εργασίες κατασκευή του έργου	<p>Ο ανάδοχος του έργου θα πρέπει να μεριμνήσει για την ελαχιστοποίηση των δονήσεων κατά τις κατασκευαστικές δραστηριότητες, λαμβάνοντας κατ' ελάχιστο τα μέτρα που προβλέπονται στις παραγράφους δ.70 έως και δ.72.</p> <p>Σε κατασκευαστικές δραστηριότητες όπου είναι ενδεχόμενο να εμφανιστούν δονήσεις, ο ανάδοχος οφείλει να εγκαταστήσει, σε κρίσιμα σημεία, σύστημα μέτρησης και καταγραφής όλων των σημαντικών μεταβλητών του φαινομένου. Το σύστημα αυτό πρέπει κατ" ελάχιστο να μετρά και να καταγράφει την εδαφική μετατόπιση, ταχύτητα και επιτάχυνση.</p> <p>Το επίπεδο των δονήσεων δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να υπερβεί το 0.5 m/s^2 σταθμισμένης επιτάχυνσης ή τα 13 mm/s ισοδύναμης κορυφαίας εδαφικής ταχύτητας σωματιδίου, στο πλησιέστερο προς το σημείο παραγωγής δονήσεων κτήριο ή άλλη κατασκευή. Ειδικά για προστατευόμενα μνημεία ή κτήρια ειδικών χρήσεων η στάθμη των δονήσεων στο πλησιέστερο προς το σημείο παραγωγής δονήσεων όριο της προστατευόμενης έκτασης δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να υπερβεί το ένα δέκατο (1/10) των ανωτέρω τιμών.</p>	Αφορά το παλαιό έργο και έχει τηρηθεί.
E.17	Χρήση εκρηκτικών	<p>Σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητη η χρήση εκρηκτικών υλών, αυτή πρέπει να πραγματοποιηθεί μετά από την εκπόνηση ειδικής για την περίπτωση τεχνικής μελέτης η οποία θα συνταχθεί από τον ανάδοχο και θα εγκριθεί από την επιβλέπουσα Υπηρεσία. Όλες οι παράμετροι των ανατινάξεων πρέπει να καθορίζονται με τέτοιο τρόπο, ώστε:</p> <p>α) να μην επέλθουν δυσμενείς επιπτώσεις σε περιοίκους και διερχόμενους, β) να μην προκληθούν κανενός είδους βλάβες σε γειτονικές</p>	Αφορά το παλαιό έργο και έχει τηρηθεί.

ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – Κ. ΒΟΥΡΛΑ			
Α/Α	ΠΕΡΙΒΑΛ/ΚΟΣ ΟΡΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΑ	ΤΡΟΠΟΙ – ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ Π.Ο.
		ανθρωπογενείς δομές, γ) να τηρούνται οι όροι των παραγράφων δ.70 και δ.71.	
ΣΤ.	Γενικά Θέματα		
ΣΤ.1	Υποχρέωση τήρησης των Π.Ο	Οι παραπάνω όροι οι οποίοι είναι υποχρεωτικοί στην τήρηση τους, αφορούν: <ul style="list-style-type: none"> • Στον κύριο του έργου • Στις αρμόδιες για την κατασκευή και λειτουργία του έργου εταιρίες, υπηρεσίες και φορείς, • Στους προϊσταμένους των παραπάνω υπηρεσιών, οι οποίοι οφείλουν να μεριμνούν για την εφαρμογή τους και να ελέγχουν την πιστή τήρηση τους, • Σε όλους όσους εκ της θέσεως και των αρμοδιοτήτων τους είναι υπεύθυνοι για τον σχεδιασμό, έγκριση, δημοπράτηση, ανάθεση, επίβλεψη, πιστοποίηση, παραλαβή και λοιπές διαδικασίες, που αφορούν στην κατασκευή και λειτουργία του έργου. 	Οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου τηρούνται από την Κ/Ξ κατασκευής, τον Ανεξάρτητο Μηχανικό, τον Παραχωρησιούχο, τους υπεργολάβους και συμβούλους τους
ΣΤ.2	Δαπάνες από την κατασκευή και τη λειτουργία για την προστασία του περιβάλλοντος	Από τις πιστώσεις για την κατασκευή και λειτουργία του έργου, να εξασφαλίζονται κατά προτεραιότητα οι απαιτούμενες δαπάνες για τα έργα προστασίας του περιβάλλοντος που απαιτούνται για την πλήρη τήρηση των όρων και περιορισμών της παρούσας απόφασης.	Έχει εξασφαλισθεί κατά προτεραιότητα από την κ/ξ κατασκευής το απαιτούμενο ποσοστό του συνολικού προϋπολογισμού που απαιτείται για την πλήρη τήρηση των Περιβαλλοντικών Όρων και περιορισμών της παρούσας ΚΥΑ. Αναφορά στις δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος σε σχέση με το συνολικό προϋπολογισμό του έργου δίδεται στην ετήσια έκθεση προόδου για την εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων.
ΣΤ.3	Υπηρεσία Περιβάλλοντος Παραχωρησιούχου	Ο ανάδοχος οφείλει να ορίσει μηχανικό ως «συντονιστή περιβάλλοντος», ο οποίος θα παρίσταται καθημερινά στους χώρους εκτέλεσης κατασκευαστικών, δραστηριοτήτων, έχοντας ως αποκλειστική μέριμνα την ακριβή εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων.	Η κ/ξ κατασκευής διαθέτει τμήμα Περιβάλλοντος στελεχωμένο με εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο και την τήρηση των Π.Ο. σε όλο το μήκος του Αυτοκινητοδρόμου από τον Α/Κ Μεταμόρφωσης έως την Σκάρφεια.
ΣΤ.4	Αλλαγή Βασικών	Αλλαγές Βασικών χαρακτηριστικών του έργου, όπως	

ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – Κ. ΒΟΥΡΛΑ			
A/A	ΠΕΡΙΒΑΛ/ΚΟΣ ΟΡΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΑ	ΤΡΟΠΟΙ – ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ Π.Ο.
	Χαρακτηριστικών του έργου	αυτό περιγράφεται στη ΜΠΕ, με τους όρους και περιορισμούς της παρούσας, είναι δυνατή μόνο εφόσον δεν επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις ως προς τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και μόνο ύστερα από σχετική έγκριση της ΕΥΠΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ. Σε κάθε άλλη περίπτωση απαιτείται νέα απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.	Κατά τη λειτουργία του έργου δεν έχουν προκύψει διαφοροποιήσεις και δεν έχει απαιτηθεί η νέα απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. Θα τηρηθεί αν προκύψει τέτοια ανάγκη.
ΣΤ.5	Υποβολή ετήσια έκθεσης στην ΕΥΠΕ	Μέχρι τις 31 Ιανουαρίου κάθε έτους θα υποβάλλεται στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ δελτίο στο οποίο θα αναφέρονται: <ul style="list-style-type: none"> • η πορεία κατασκευής των έργων • Τμήματα του έργου που έχουν παραληφθεί ή έχουν δοθεί στην λειτουργία. • Εργολαβίες που έχουν εγκατασταθεί και άδειες ή εγκρίσεις που έχουν χορηγηθεί σύμφωνα με του όρους της παρούσας • μελέτες που ανατέθηκαν, ποιοτικά, ποσοτικά και οικονομικά στοιχεία για τα έργα προστασία περιβάλλοντος καθώς και το ποσοστό που οι δαπάνες για τα έργα αυτά αντιπροσωπεύουν, σε σχέση με τις συνολικές πληρωμές που έγιναν. • Έργα αντιρρύπανσης και προστασίας του περιβάλλοντος που πρόκειται να γίνουν τον επόμενο χρόνο, • Προβλήματα που ανέκυψαν, απρόβλεπτες καταστάσεις καθώς και κάθε πληροφορία ή πρόταση που θα μπορούσε να αποβεί χρήσιμη για τον περιορισμό τυχόν δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον από την κατασκευή ή λειτουργία του έργου. 	Υποβάλλεται ετήσια και εξαμηνιαία αναφορά της προόδου εργασιών και των πιθανών προβλημάτων που προκύπτουν σε σχέση με το περιβάλλον. Στο εν λόγω τμήμα της οδού θα εκτελεστούν μόνον εργασίες συντήρησης και βελτίωσης οπότε οι επιμέρους διευκρινήσεις των περιεχομένων των εν λόγω αναφορών του συγκεκριμένου όρου αφορούν κατά κύριο λόγο στο παλαιό έργο.
ΣΤ.6	Δυνατότητα ελέγχου τήρησης των Π.Ο. από τις αρμόδιες υπηρεσίες	Η παρούσα καθώς και η ΜΠΕ που τη συνοδεύει, θα πρέπει σε κάθε έλεγχο να βρίσκεται στα γραφεία της επιβλέπουσας Υπηρεσίας και να επιδεικνύεται σε κάθε αρμόδιο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.	Η ΚΥΑ 85676/30-7-2002 καθώς και η ΜΠΕ που τη συνοδεύει βρίσκεται στα γραφεία της κ/ξ κατασκευής και είναι διαθέσιμη σε κάθε έλεγχο από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – Κ. ΒΟΥΡΛΑ			
A/A	ΠΕΡΙΒΑΛ/ΚΟΣ ΟΡΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΑ	ΤΡΟΠΟΙ – ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ Π.Ο.
ΣΤ.7	Ισχύς Π.Ο. του έργου	<p>Οι ανωτέρω αναφερόμενοι περιβαλλοντικοί όροι ισχύουν μέχρι την 31^η Δεκεμβρίου 2012 και με την προϋπόθεση ότι αυτοί θα τηρούνται με ακρίβεια. Μετά την ημερομηνία αυτή ο κύριος του έργου οφείλει να εφοδιασθεί με νέα ΚΥΑ έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.</p> <p>Η μη τήρηση των όρων της παρούσας ή η καθ' υπέρβαση τους πραγματοποίηση έργων και δραστηριοτήτων με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, συνεπάγονται πέραν των κυρώσεων από άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, την επιβολή στους υπεύθυνους των προβλεπομένων από τις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του Ν. 1650/86, όπως τροποποιήθηκε από το Νόμο 2010/2002 (ΦΕΚ 91Α).</p>	<p>Έχει κατατεθεί από τον Παραχωρησιούχο Φάκελος Ανανέωσης ΑΕΠΟ για το τμήμα του ΠΑΘΕ «Αγ. Κων/νος – Κ. Βούρλα» με το υπ. πρωτ. 28107/24.10.2012. Η κατάθεση του φακέλου έγινε εντός του χρονικού διαστήματος που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 5 του Ν.4014/2011, με αποτέλεσμα να διατηρείται σε ισχύ η υφιστάμενη ΑΕΠΟ.</p>
ΣΤ.8	Τροποποίηση των Π.Ο.	<p>Κάθε όρος της παρούσας απόφασης δύναται να τροποποιηθεί εφόσον κατά την κατασκευή ή την λειτουργία του έργου προκύπτει ότι δεν προστατεύεται επαρκώς το περιβάλλον, με γνώμονα αποκλειστικά την πληρέστερη προστασία του περιβάλλοντος. Με το ίδιο σκεπτικό δύναται να τεθούν νέοι περιβαλλοντικοί όροι, εάν τούτο χρειαστεί, δεδομένης της εξέλιξης στον τομέα των περιβαλλοντικών ερευνών (π.χ. αλλαγή ορίων), λόγω του μεγάλου χρονικού ορίζοντα λειτουργίας το έργου και της προόδου της αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.</p>	<p>Με το υπ. Φ1/2361/16.03.2018 διαβιβαστικό από την ΕΥΔΕ/ Τμήμα κατασκευής έργων Αττικής, Κεντρικής, δυτικής και Βόρειου Ελλάδος στην ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ ο φάκελος τροποποίησης για την περιβαλλοντική αδειοδότηση κτιρίου Διοίκησης Πυροσβεστικής στην περιοχή της Κνημίδας.</p>
ΣΤ.9	Μέτρα αντιμετώπισης των επιπτώσεων της ΕΠΟ και της ΜΠΕ.	<p>Ισχύει η τήρηση των μέτρων αντιμετώπισης των επιπτώσεων που προτείνονται στη ΜΠΕ, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους της παρούσας απόφασης.</p>	<p>Τα μέτρα αντιμετώπισης επιπτώσεων στο περιβάλλον που προτείνονται στη ΜΠΕ και δεν έρχονται σε αντίθεση με την παρούσα ΕΠΟ λαμβάνονται υπόψη.</p>

2.6 ΑΡΚΙΤΣΑ – ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΥΑ 39516/94/10.07.1995 & ΚΥΑ 103908/12.05.2006)

Για την περίοδο αναφοράς (Α' Εξάμηνο 2018) η Κ/Ξ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ EURO IONIA δεν πραγματοποίησε καμία εργασία κατασκευής στο τμήμα «**ΑΡΚΙΤΣΑ – ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**» του ΠΑΘΕ.

2.7 Κ. ΒΟΥΡΛΑ - ΜΕΝΔΕΝΙΤΣΑ (ΚΥΑ 67031/19-10-1998)

Για την περίοδο αναφοράς (Α' Εξάμηνο 2018) η Κ/Ξ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ EURO IONIA δεν πραγματοποίησε καμία εργασία κατασκευής στο τμήμα «**ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ – ΜΕΝΔΕΝΙΤΣΑ**» του ΠΑΘΕ.